形名	MY-GR502011N/6 AHZ	電源	
出力	連調単色	温度	
モード			
オプション1	GS5202		
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○配光曲線図(cd/1000lm)

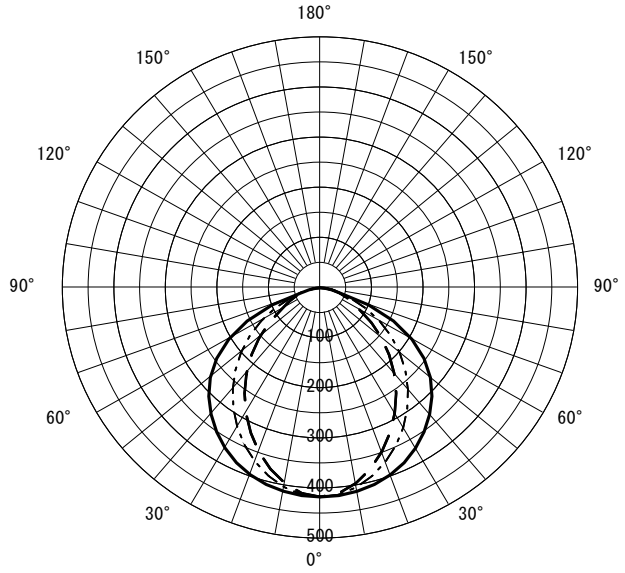

○諸特性

光源		LED					
最大取付間隔	高さ	H					
	A-A'	1.3 H					
	B-B'	1.1 H					
器具効率		上方光束		下方光束		計	
		0.0%		100.0%		100.0%	
保守率		良い	0.860	普通	0.810	悪い	0.720

○直射水平面照度　　(全光束：5270 × 1 = 5270lm/台)

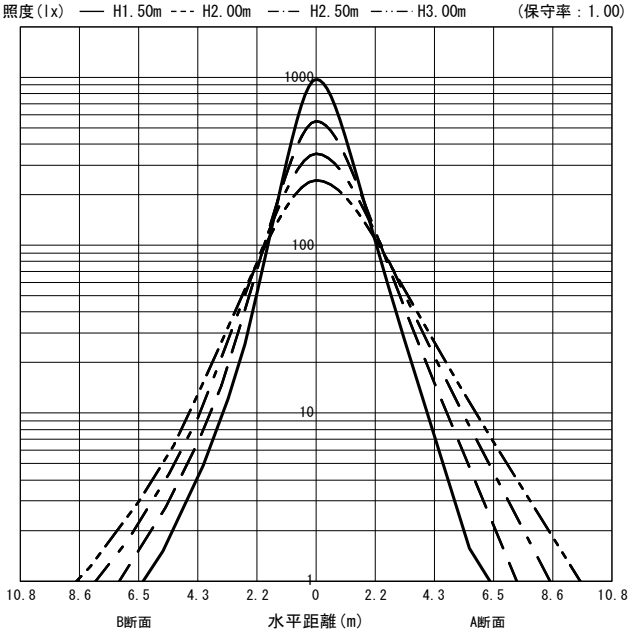

反射率(%)																																
天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	作業面照明率(×0.01)																																	
0.60	65	60	51	49	43	41	37	36	64	59	50	48	42	41	37	36	61	57	49	47	42	41	36	36	58	55	48	46	41	40	36	36	36	34
0.80	78	70	64	60	55	52	48	47	75	69	63	59	54	52	48	47	71	66	61	58	53	52	48	47	68	64	59	57	52	51	47	47	46	45
1.00	86	77	73	67	63	60	57	55	83	76	71	67	63	60	57	55	79	73	69	65	61	59	56	54	75	70	66	64	60	58	55	54	54	52
1.25	93	83	81	74	72	68	66	63	90	81	79	73	71	67	65	62	85	79	76	72	69	66	64	62	81	76	73	70	67	65	63	61	61	59
1.50	99	87	87	79	79	73	72	68	95	85	85	78	77	72	71	68	90	83	81	76	75	71	70	67	85	80	78	75	73	70	68	67	66	64
2.00	106	92	96	86	88	80	82	76	102	91	93	85	86	80	81	76	96	88	89	83	83	78	78	75	91	85	85	81	80	77	76	74	74	72
2.50	111	95	102	90	95	85	89	81	107	94	99	89	93	84	87	81	100	91	94	87	89	83	84	80	94	88	89	85	85	82	82	79	78	76
3.00	114	98	106	93	100	89	94	85	110	96	103	92	97	88	92	85	103	93	97	90	93	86	89	83	97	91	92	88	89	85	85	82	82	80
4.00	118	100	112	97	106	93	101	90	114	99	108	95	103	92	99	90	106	96	102	93	98	91	95	88	100	94	96	91	93	89	91	87	86	84
5.00	121	102	115	99	111	96	106	94	116	101	112	98	107	95	104	93	108	98	105	96	102	93	99	91	102	96	99	94	96	92	94	90	89	87
7.00	124	104	120	102	116	100	113	98	119	103	116	100	112	99	109	97	111	100	108	98	106	97	103	95	104	98	102	96	100	95	98	93	93	91
10.00	126	105	123	104	120	102	118	101	121	104	119	103	116	101	114	100	113	102	111	100	109	99	107	98	106	99	104	98	103	97	102	96	95	93

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社