形名	MY-N430240/N AHTN	電源	
出力	段調光	温度	
モード	定格		
オプション1			
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○諸特性

光源		LED					
最大取付間隔	高さ	H					
	A-A'	1.2 H					
	B-B'	1.2 H					
器具効率		上方光束		下方光束		計	
		9.0%		91.0%		100.0%	
保守率		良い	0.810	普通	0.770	悪い	0.680

○配光曲線図(cd/1000lm)

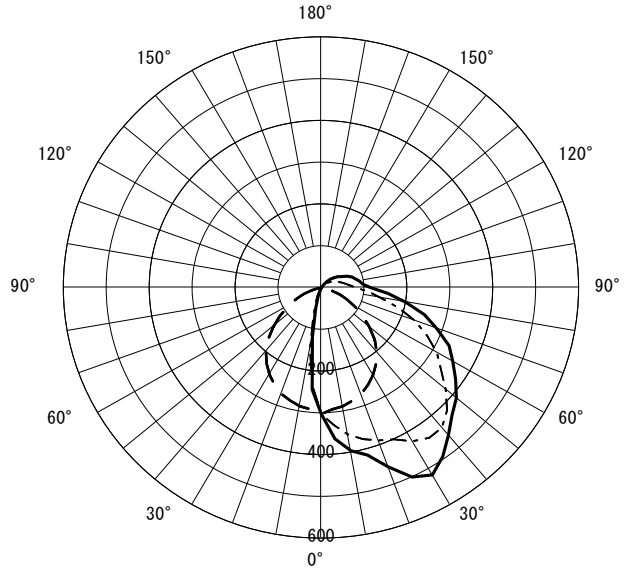

○直射水平面照度　(全光束：2980 × 1 = 2980lm/台)

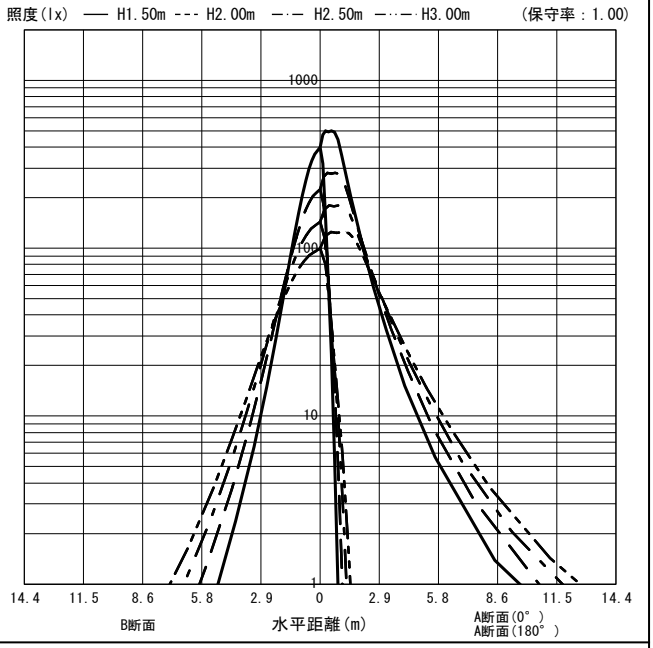

反射率(%)																																
天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	作業面照明率(×0.01)																																	
0.60	58	53	43	41	34	33	27	27	56	52	42	40	33	32	27	27	51	48	39	38	32	31	26	26	48	45	37	36	31	30	26	25	25	23
0.80	69	63	54	51	45	43	38	37	67	61	53	50	44	42	37	36	61	57	50	48	42	41	36	35	57	54	47	45	40	39	35	35	34	32
1.00	78	70	63	58	53	50	45	44	74	67	61	57	52	49	45	43	68	63	57	54	49	47	43	42	63	59	54	52	47	46	42	41	41	38
1.25	85	76	71	65	61	57	54	51	81	73	69	64	60	56	53	51	75	69	64	61	57	54	51	49	69	65	60	58	54	52	49	48	47	44
1.50	91	80	77	70	68	63	60	57	87	77	75	69	66	62	59	56	79	73	70	65	62	59	56	54	73	69	65	62	59	57	54	53	52	49
2.00	98	86	87	77	78	71	70	65	94	83	83	76	75	69	69	64	86	78	78	72	71	67	65	62	79	74	72	69	67	64	62	60	59	56
2.50	103	89	93	82	85	76	78	71	99	87	89	80	82	75	76	70	90	82	83	77	77	72	72	68	83	78	77	73	72	69	68	66	65	61
3.00	107	92	98	86	90	80	83	75	102	89	94	84	87	79	81	74	93	85	87	80	81	76	76	72	85	80	80	76	76	73	72	69	68	65
4.00	112	95	104	90	98	86	92	82	107	93	100	88	94	84	89	80	97	88	92	84	87	81	83	77	89	84	85	80	81	78	78	75	74	70
5.00	115	97	108	93	103	89	97	86	110	95	104	91	99	87	94	84	100	90	95	87	91	84	88	81	91	86	88	83	85	81	82	78	77	73
7.00	119	100	113	96	109	93	105	91	113	97	109	94	104	92	101	89	103	93	100	90	96	88	93	86	94	89	92	86	89	85	87	83	81	78
10.00	122	102	118	99	114	97	111	95	116	99	112	97	109	95	106	93	106	95	103	93	100	91	98	90	97	91	95	89	93	88	91	86	85	81

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社