形名	MY-WL208430/N AHTN	電源	
出力	段調光	温度	
モード	定格		
オプション1			
オプション2			
オプション3			
オプション4			
オプション5			



○配光曲線図(cd/1000lm)

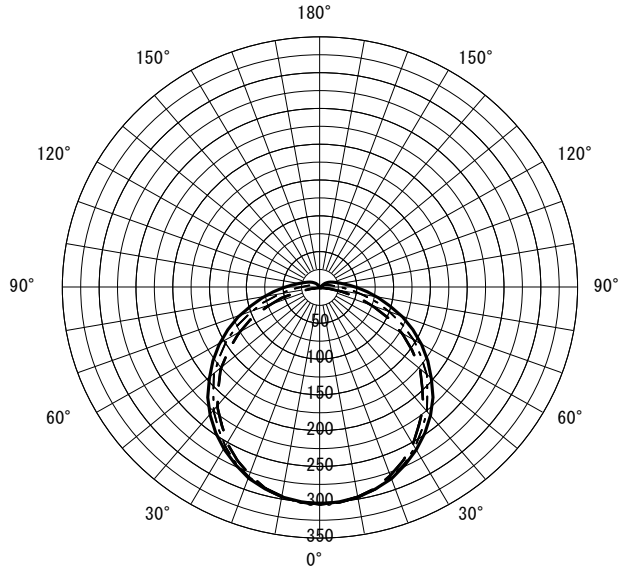

○諸特性

光源		LED					
最大取付間隔	高さ	H					
	A-A'	1.3 H					
	B-B'	1.2 H					
器具効率		上方光束		下方光束		計	
		5.8%		94.2%		100.0%	
保守率		良い	0.830	普通	0.810	悪い	0.770

○直射水平面照度　　(全光束：800 × 1 = 800lm/台)

照度(lx)　── H1.50m --- H2.00m　─·─ H2.50m　─··─ H3.00m　　(保守率：1.00)

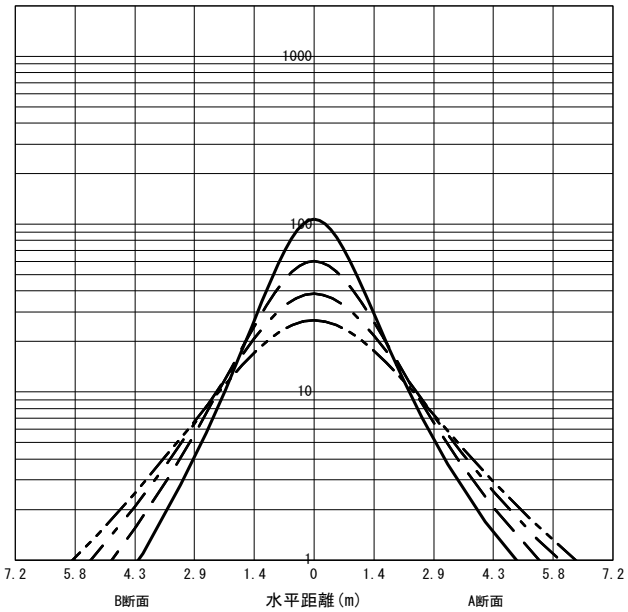

反射率(%)																																		
天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	作業面照明率(×0.01)																																	
0.60	60	55	45	43	36	35	30	30	58	54	44	42	36	35	30	29	54	51	42	41	35	34	29	29	51	48	40	39	34	33	29	28	28	26
0.80	72	65	57	53	47	45	40	39	69	63	55	52	46	45	40	39	64	60	53	50	45	44	39	38	60	57	50	48	43	42	38	38	37	35
1.00	80	72	65	61	55	53	48	47	77	70	63	59	54	52	48	46	71	66	60	57	52	50	46	45	66	62	57	55	50	49	45	45	44	42
1.25	87	77	74	67	64	60	57	54	84	75	71	66	62	59	56	53	77	71	67	64	60	57	54	52	72	68	64	61	57	56	52	51	51	48
1.50	93	82	80	72	70	65	63	59	89	79	77	71	69	64	62	59	82	75	73	68	65	62	60	58	76	72	69	66	63	61	58	56	56	53
2.00	100	87	89	79	80	73	73	68	96	85	86	78	78	72	71	67	89	81	81	75	74	70	69	65	82	77	76	72	70	68	66	64	63	60
2.50	105	91	95	84	87	78	80	73	101	89	92	82	85	77	78	73	93	85	86	79	80	75	75	71	86	81	80	76	76	72	71	69	68	65
3.00	109	93	100	87	92	82	86	78	104	91	96	86	89	81	84	77	96	87	90	82	84	78	80	75	89	83	84	79	79	76	76	73	72	69
4.00	114	97	106	92	100	87	94	84	109	94	102	90	96	86	91	83	100	90	95	87	90	83	86	80	92	87	88	84	85	81	81	78	77	74
5.00	116	99	110	94	104	91	99	88	111	96	106	93	101	89	96	86	102	92	98	89	94	87	91	84	95	89	91	86	88	84	85	82	80	77
7.00	120	101	115	98	111	95	107	92	115	99	110	96	106	93	103	91	105	95	102	93	99	90	96	88	97	91	95	89	92	88	90	86	85	81
10.00	123	103	119	100	116	98	112	96	117	101	114	99	111	97	108	95	108	97	105	95	103	94	101	92	99	93	98	92	96	91	94	89	88	85

JIS C 8030:2014

三菱電機照明株式会社