

MITSUBISHI

形名	形名コード
GZ-TS2	68D 119

三菱電機 給湯機用 上部振れ止め金具 GZ-TS2

※適用機種は、当社カタログ・据付工事説明書等に記載してあります。

工事説明書

安全のために必ずお守りください



注意






指示に従う

工事作業中は手袋を着用する
金属端面によるけがの原因になります。




1. 部品構成一覧

上部振れ止め金具  1個	ねじ  4本	穴ふさぎシール  1個
--	---	---


- セットの部品を確認してください。
- 引張荷重が4.9kN以上に耐える壁、または棧を設けてください。
- アンカーボルトは引き抜き力が2.45kN以上になる施工をしてください。
- 取付が可能な壁面までの距離は機種により異なります。詳しくは取付要領に記載の表をご参照ください。
- 上部振れ止め金具を給湯機のケース上面に取り付ける際は必ず、付属のねじ(4本)を使用してください。
- 側面に取り付ける場合、使わないねじ穴は雨水が入らないように付属のシールでふさいでください。
- できるだけ壁と給湯機が近づくように、上部振れ止め金具を固定してください。
- 給湯機ケース上面のねじは外さないでください。〈Dタイプのみ〉(下図参照)

上部振れ止め金具寸法図(単位:mm)

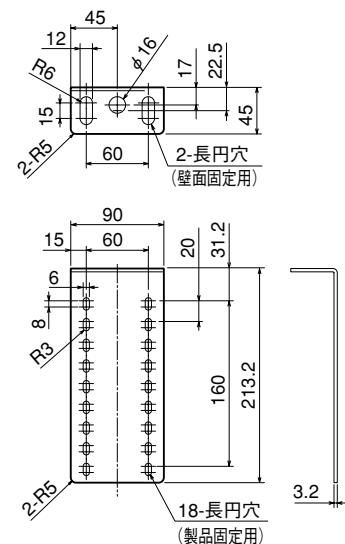


2. 取付要領

【背面固定の場合】

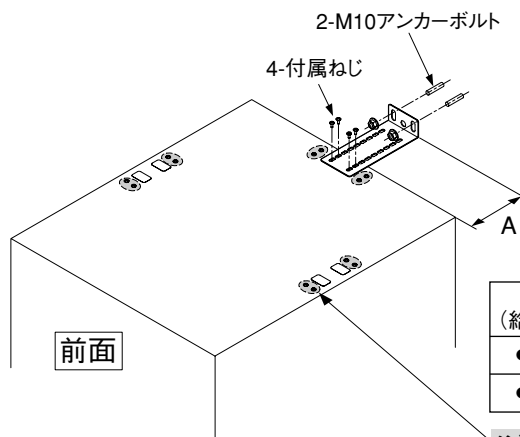

【側面固定の場合】

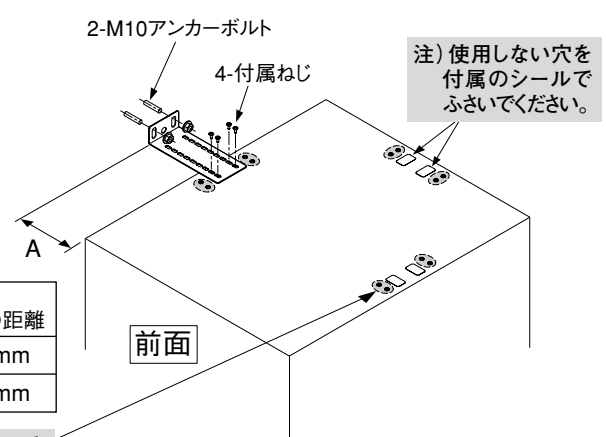

注) ○内のねじ(12本)は外さないでください。〈Dタイプのみ〉