



形名	形名コード
GZ-TS3	58R012

電気給湯機用 上部振れ止め金具

形名
GZ-TS3

※適用機種は、当社カタログ・給湯機の据付工事説明書等に記載してあります。

据付工事説明書 販売店・工事店様用

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この「据付工事説明書」を必ずお読みください。据付工事は販売店または専門業者が施工してください。

安全のために必ずお守りください

注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつきます。

指示に従う

工事作業中は手袋を着用する(金属端面によるけがの原因)
貯湯ユニットを2階以上に据付ける場合は、上部振れ止め金具で本体を固定する(転倒によるけがの原因)
壁に固定する際、アンカーボルトが壁内のラス網と電氣的に絶縁している状態で行う(絶縁していないと漏電のとき火災・感電の原因)


【お願い】●この据付工事説明書は、工事終了後に必ずお客さまにお渡しください。

1. 部品構成一覧

上部振れ止め金具 1個	ねじ 4本	穴ふさぎシール 1個
--------------------	--------------	-------------------


- セットの部品を確認してください。
- 引張荷重が4.9kN以上に耐える壁、または棧を設けてください。
- アンカーボルトは引き抜き力が2.45kN以上になる施工をしてください。
- 取付が可能な壁面までの距離は機種により異なります。詳しくは取付要領に記載の表をご参照ください。
- 上部振れ止め金具を給湯機のケース上面に取り付ける際は必ず、付属のねじ(4本)を使用してください。
- 側面に取り付ける場合、使わないねじ穴は雨水が入らないように付属のシールでふさいでください。
- できるだけ壁と給湯機が近づくように、上部振れ止め金具を固定してください。

上部振れ止め金具寸法図(単位:mm)

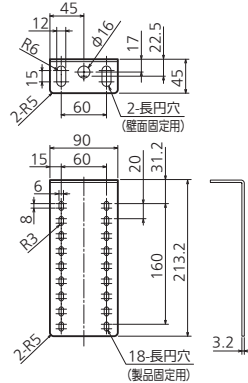


2. 取付要領

【背面固定の場合】

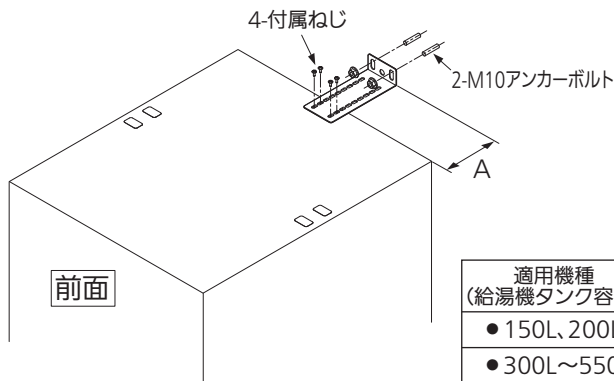

【側面固定の場合】

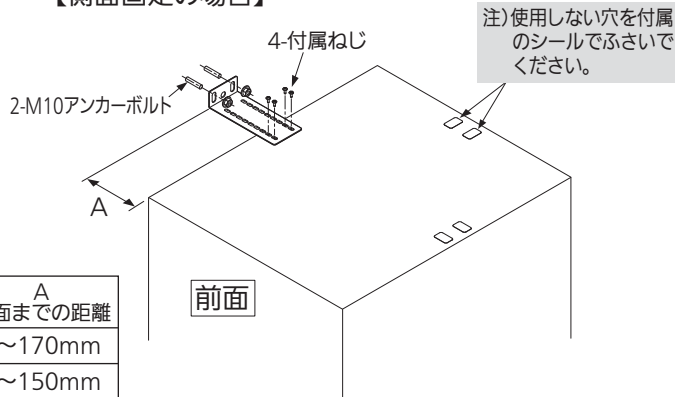

適用機種 (給湯機タンク容量)	A 壁面までの距離
● 150L、200L	0~170mm
● 300L~550L	0~150mm