


形名	形名コード
GT-77KA	58R 010

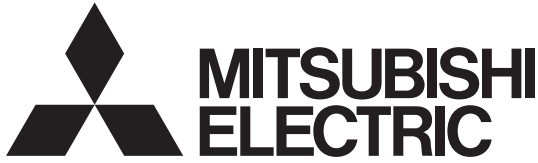

## 電気給湯機用 浴槽アダプター締付工具兼漏れ検査治具<高温水遮断型用>

形名

GT-77KA


※適用機種は、当社カタログ・給湯機の据付工事説明書に記載してあります。

### 据付工事説明書 販売店・工事店様用

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この「据付工事説明書」を必ずお読みください。浴槽アダプターに付属の据付工事説明書と合わせてお読みください。

据付工事は販売店または専門業者が施工してください。


## 1. 使用部品

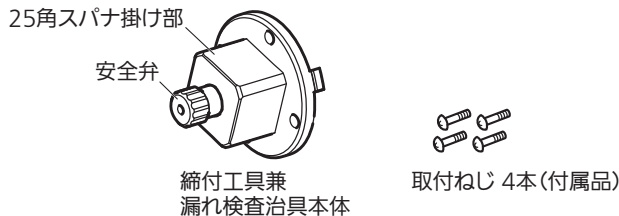


## 2. 検査方法

- 必ず保温工事の前に漏れ検査を実施してください。
- 検査の対象となる配管は、事前に「管内の洗浄」「空気抜き」を兼ねた通水試験を実施してください。
- 検査方法は、水圧試験と目視によって検査してください。
- 検査に使用する圧力計は検査圧力に見合ったものを使用してください。

- (1)化粧蓋、ふろアダプターカバー、ふろアダプター本体、ふろアダプター取付板、浴槽ボルトを外す  
※ねじの紛失にご注意ください。

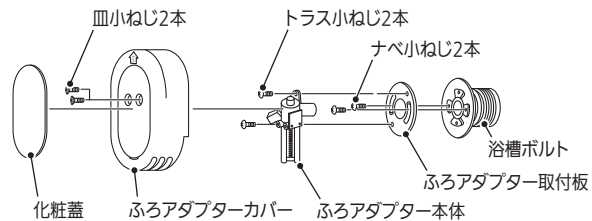

- (2) 付属のねじ4本で締付工具兼漏れ検査治具を浴槽ボルトに取り付け、浴槽受金具へ締め付ける

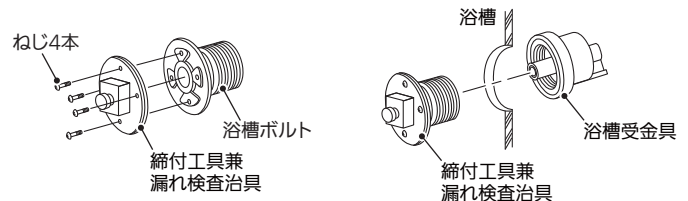


- (3) 配管部に加圧ポンプを取付け、100kPaの圧力を5分間以上保持し、水漏れ及びゲージの圧力低下がないかを確認する

※水圧は200kPa以上加圧しないでください。

※機器本体を加圧しないでください。

※圧力低下が確認された場合、浴槽ボルトをいったん外し、浴槽穴あけ部のバリやゴミがないことを確認してから、再度検査を行なってください。

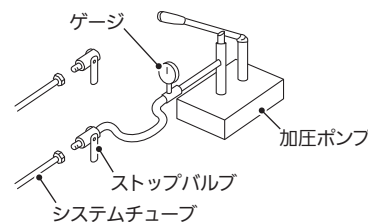

- (4) 検査終了後、浴槽アダプターを元どおりに取り付ける