

# mitsubishi

形名	形名コード
GT-K370Z	68D501
GT-ES180	67M001

## 三菱 自然冷媒 CO<sub>2</sub>ヒートポンプ給湯機用 脚部カバー GT-K370Z、GT-ES180

### 組立説明書

※適用機種は、当社カタログ・据付工事説明書等に記載してあります。

### 安全のために必ずお守りください


 <b>注意</b>		工事作業中は手袋を着用する 金属端面によるけがの原因になります。	 手袋
		配管引き回し用切り欠きの切り残りは、やすり等で仕上げる 金属端面によるけがの原因になります。	

■図記号の意味は次のとおりです。


	指示にしたがい行う
---	-----------

- 【お願い】
- 給湯機本体を設置する前に、各支持板を給湯機に取付けてください。
  - 各カバーには、配管引き回し用の切り欠きが付いています。設置状況に合わせ、ニッパー等で切り取ってご利用ください。
  - 脚部カバーの両端の切り欠きを切り取った場合は、残りの部分も切り取ってください。〈図1〉  
 (上部のみのつながりでは強度不足になります。強風等で外れて飛ばされると危険です。)
  - 切り残りは、やすり等で仕上げてください。〈図2〉

〈図1〉





〈図2〉



### 1. 部品構成一覧

※GT-K370Z、GT-ES180では、②側面カバー(右)、③側面カバー(左)の形状(奥行き長さ)が異なります。

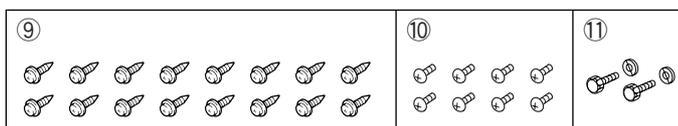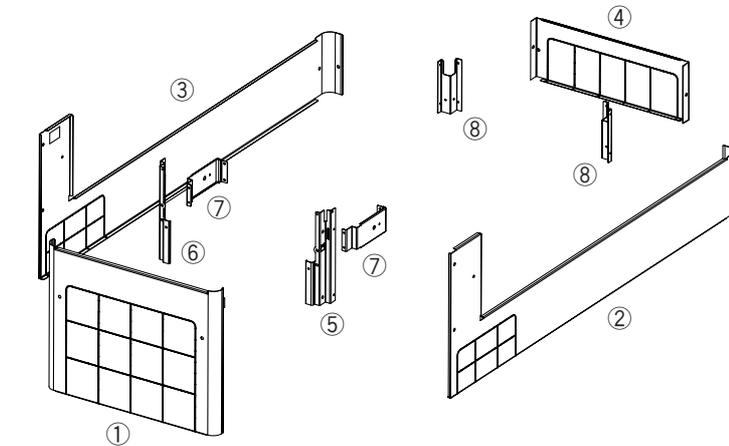

品番	部品名称	数量
①	前面カバー	1
②	側面カバー(右)	1
③	側面カバー(左)	1
④	後面カバー	1
⑤	前面支持板1(右)	1
⑥	前面支持板1(左)	1
⑦	前面支持板2	2
⑧	後面支持板	2
⑨	ワッシャ付タッピンねじ	16
⑩	タッピンねじ4×6	8
⑪	つまみねじ(固定用ワッシャ付)	2


## 2.取付方法

【お願い】 ● 給湯機を設置する前に、各支持板を給湯機に取り付けてください。

図中の番号(①～⑪)は表紙の部品構成一覧に対応しています。

(1) 給湯機に付いている既存の脚部カバー固定用ねじ4本を外す


(2) 前面支持板2(⑦)を給湯機に取り付ける  
手順(1)で外したねじを使用します。

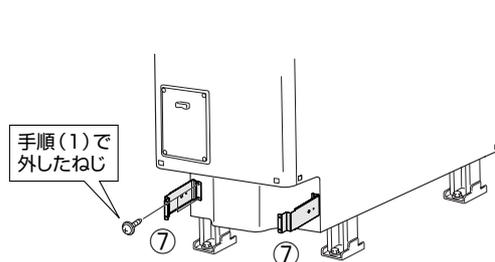

(3) 前面支持板1(⑤⑥)、後面支持板(⑧)を給湯機に取り付ける


付属のねじ(⑨⑩)を使用します。

注) 給湯機設置後など、側面からのねじ止めが困難な場合は、給湯機の前面カバーを取り外し、図中の破線( )で囲ったねじ2本で前面支持板を固定してください。

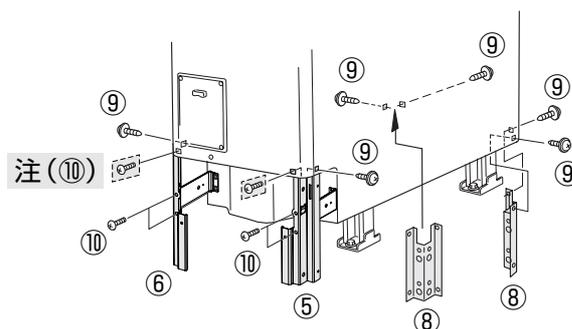


(4) 後面カバー(④)を取り付ける

付属のねじ(⑩)を使用します。

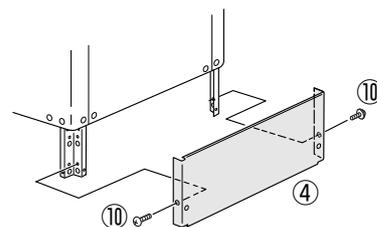

(5) 側面カバー(②③)を取り付ける

付属のねじ(⑨)を使用します。

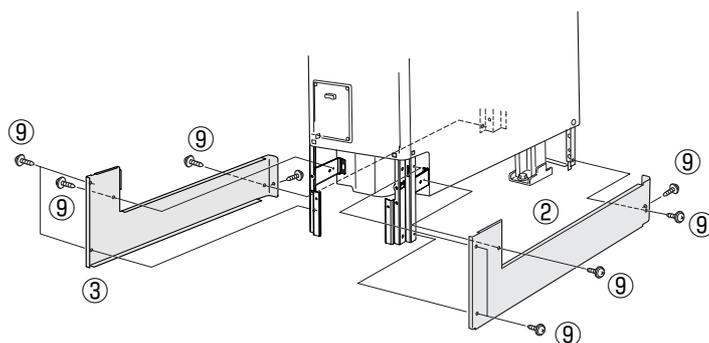

(6) 前面カバー(①)を取り付ける

付属のねじ(⑪)を使用します。

