

MITSUBISHI

三菱 自然冷媒 CO₂ヒートポンプ給湯機

季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)

形名

SRT-HP30WD5

据付工事補足説明書

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。
据付工事の前に「据付工事説明書」及び「据付工事補足説明書(本紙)」を必ずお読みください。

据付工事をされる方へ

- この製品は、国土交通省告示第1447号(平成25年4月1日施行)に適合した設置工事が必要です。
必ず、当社指定(本紙裏面に記載)の据付工事を行なってください。

変更点

国土交通省告示第1447号(平成25年4月1日施行)に伴い、製品の脚部固定工事を変更いたします。
また、この製品で使用する当社別売部品の形名を下表のとおり変更いたします。

変更点	内容
脚部固定工事	●標準施工または標準施工ができない場合の施工方法 必ず、本紙裏面に記載の手順にしたがって施工ください。
貯湯ユニット T型座金同梱(1個)	●貯湯ユニット前脚固定用 同梱場所:貯湯ユニットの前脚に固定

当社別売部品
形名変更と新規追加

- 別売部品の形名変更と新規追加

部品名	形名	変更区分
防雪架台(高置台)	GT-124A-A	形名変更
防雪架台(防雪屋根)	GT-124A-B	形名変更
防雪架台(防雪板)	GT-124A-C	形名変更
アンカーボルトM12(30本入)	GZ-B1F	形名変更
アンカーボルトM10(50本入)	GZ-B2F	形名変更
脚固定金具(1セット3個入り)	GZ-6E	形名変更
T型座金	GZ-5E	新規追加
防雪カバー	GT-125A	形名変更
風向ガイド	GT-136A	形名変更
ファン保護ルーフ	GT-134A	形名変更
フルオート用浴槽アダプター(ストレート型)	GT-F761B	形名変更
フルオート用浴槽アダプター(L型)	GT-F791B	形名変更
アース棒	GT-30F	形名変更
リモコンケーブル(20m)	LM-620B	形名変更
リモコンケーブル(50m)	LM-650B	形名変更
リモコン壁貫通パイプ	GT-5SEKPA	形名変更

注. 据付工事説明書は、変更前の旧形名が記載されています。

脚部固定工事

- 地震時の転倒防止のため、貯湯ユニットの脚部をアンカーボルトで固定してください。
- 必ず水平に据え付けてください。

⚠ 注意

貯湯ユニットの脚部をアンカーボルトで固定する(転倒によるけがの原因)

標準施工の場合


- 前脚に同梱のT型座金を使用し、脚3カ所をアンカーボルトで直接固定してください。

- ① M12アンカーボルトを使用して、貯湯ユニットの後脚2本を直接固定する
- ② M12アンカーボルト、同梱のT型座金を使用して、貯湯ユニットの前脚1本を直接固定する


前脚の固定方法

固定方法①(当社推奨)

固定方法②(①で取り付けられない場合)




M12アンカーボルト



M12アンカーボルト

【お願い】●必ず前脚には同梱のT型座金を使用してください。

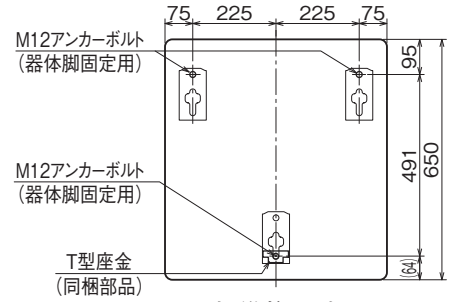


標準施工時
アンカーボルト位置上面透視図

標準施工ができない場合

- すべての脚にT型座金を使用し、脚3カ所をアンカーボルトで直接固定してください。
別売のT型座金(形名:GZ-5E)が必要です。

- ① 所定の位置にM12アンカーボルトを3本施工する
- ② T型座金を使用して、各脚の前側をアンカーボルトに固定する

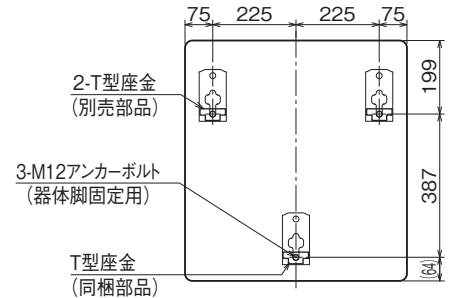

標準施工ができない場合
アンカーボルト位置上面透視図