グリルガード〈CS-GRILLG〉取付要領図

取り付け事前準備

①本体取り付けを行う前にグリル部分よりハンドルを取り外してください。

②ハンドル取っ手部分に付属の保護シートを差込口の内側に貼付けてください。（下図参照）

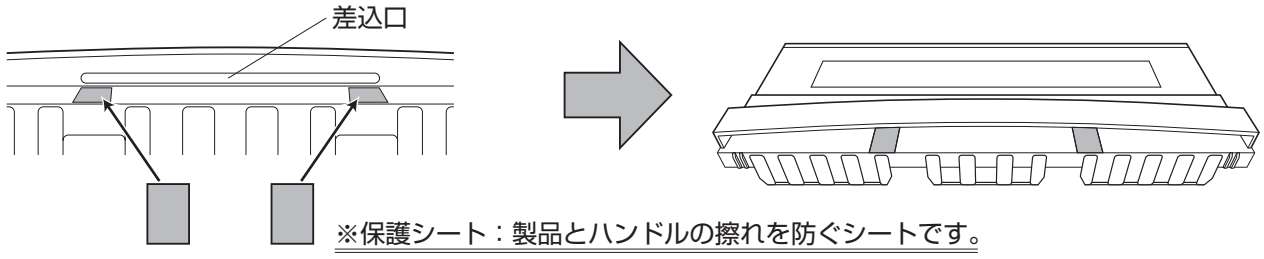

③事前準備が終わりましたらハンドルをグリル部に取り付けてください。

製品取り付け方法

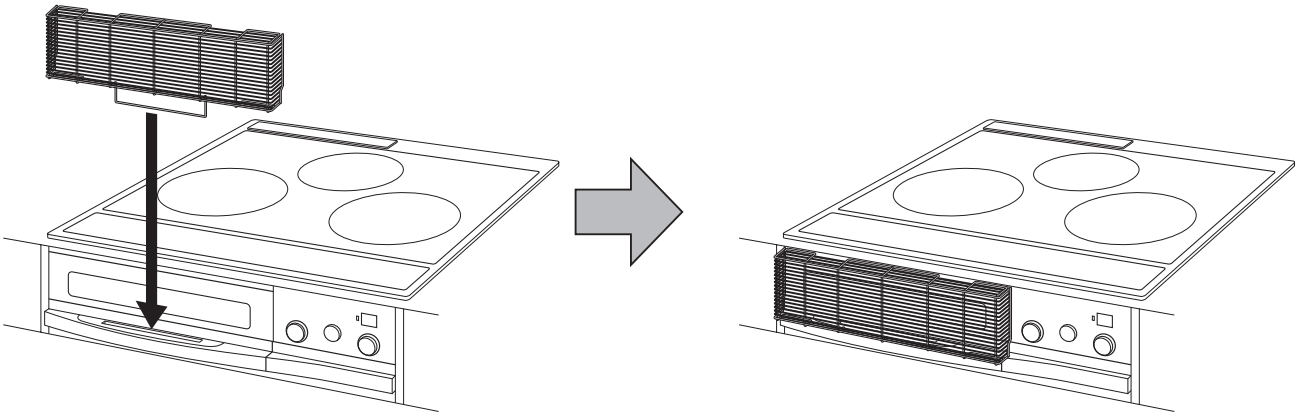

①グリルガードをハンドルの差込口に垂直に落し込んでください。

②グリルガードを突き当たるまで押し込んでください。

製品取り外し方法

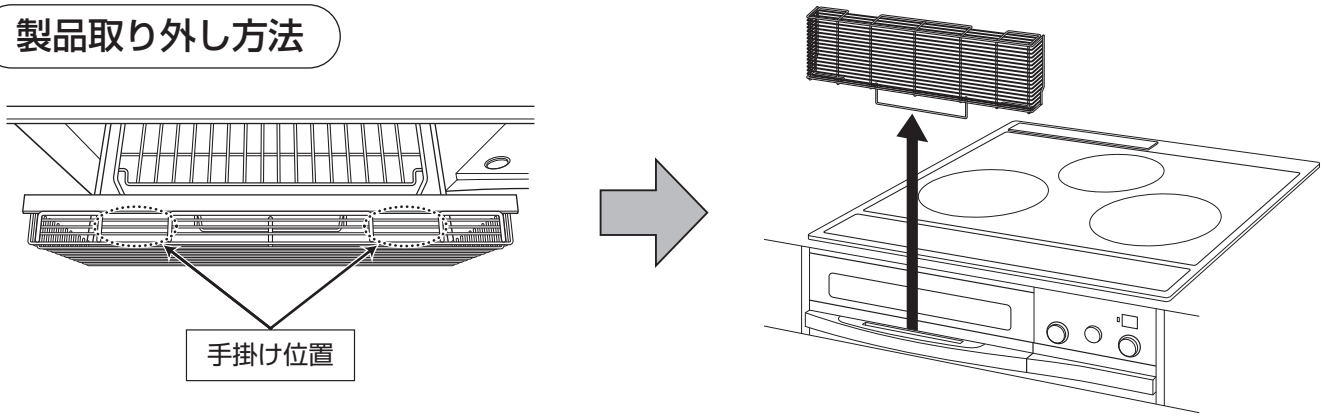

①丸で囲んだ部分に手を掛けて手前に引いてください。

②グリルガードを引き上げてください。

同　梱　物	
取付要領図	1
グリルガード	1
保護シート	2

対 応 機 種
●CS-G36Cシリーズ
●CS-G39Cシリーズ
●CS-G29Cシリーズ

ZT790Z768H01＊