

様

納入仕様書

御受領願

製品名 三菱IHクッキングヒーター

形名 CS-G221AKS

御受領印欄

年 月 日


三菱電機ホーム機器株式会社

--	--


仕様・定格

CS-G221AKS


項目		仕様	
定格電圧		単相200V	
定格周波数		50-60Hz	
最大消費電力		5600W (4800W切替設定可)	
ヒーター	右IHヒーター	電磁誘導加熱 (IH)	2000W (最大火力)
	左IHヒーター		2000W (最大火力)
	グリル	シーズヒーター	1600W (上下ヒーター定格)
火力調節	右IHヒーター	ボタン式	100W相当 ~ 2000W (7段階)
	左IHヒーター		100W相当 ~ 2000W (7段階)
	グリル		700W相当 ~ 1200W相当 (手動3段階)
安心機能		<ul style="list-style-type: none"> ・温度過昇防止機能 (IHヒーター, グリル) ・切忘れ防止機能 (IHヒーター, グリル) ・高温注意ランプ (IHヒーター, グリル) ・小物検知機能 (IHヒーター) ・なべなし自動停止機能 (IHヒーター) ・空焼き自動停止機能 (IHヒーター) ・見まもりセンサー 	
外観構造	トッププレート	結晶化ガラス (シルバー)	
	外 枠	ステンレス	
	吸排気カバー	鋼板にホーロー加工 (グレー)	
	グリル扉 (ガラス窓)	強化ガラス	
	フロントカバー	樹脂製 (シルバー)	
電源コード		3芯キャブタイヤケーブル 0.6m	
電源プラグ		2極・接地極付 30A・250V	
寸法	本 体	幅598×奥行554×高さ236mm	
	庫内寸法	幅270×奥行360×高さ108mm (グリルあみから上ヒーターまでの高さ: 60mm)	
	グリルあみ	幅230×奥行275mm	
質量 (重さ)		約18kg	
音 声		あり (音声ナビ)	
同 梱 品		当社専用天ぷらなべ	
特定安全IH調理器		適合	

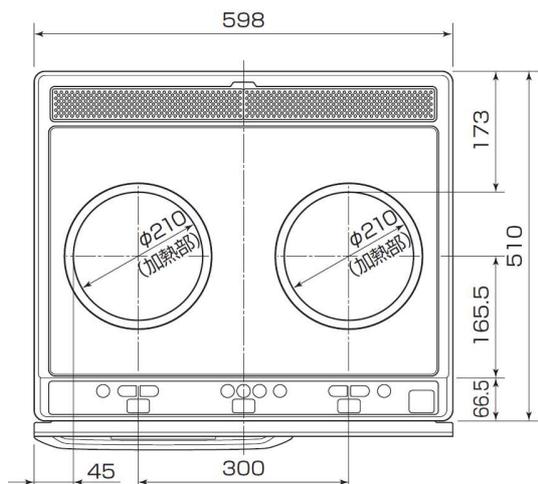

上面図

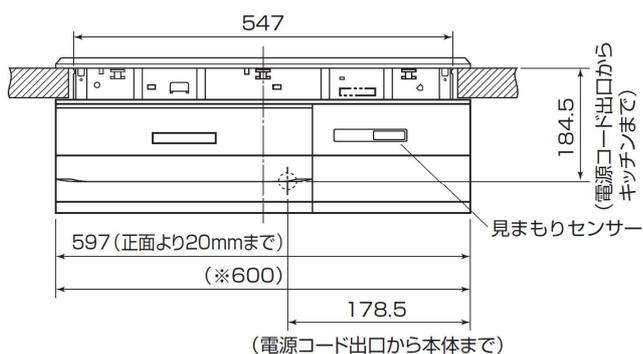

正面図

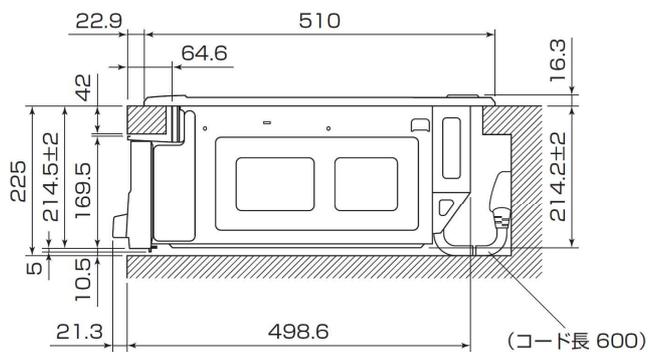

側面図

※据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。


据付け場所の選定

本IHクッキングヒーターは、日本電機工業会自主基準で制定された『特定の安全性を備えた調理油過熱防止装置付電磁誘導加熱式調理器の設置に関する自主基準 (HD-134)』において『特定安全IH調理器』として適合した製品です。

火災予防条例、電気設備技術基準に従って設置してください。

壁・天井等からの距離

■周囲が可燃性の壁の場合（防火構造壁以外）

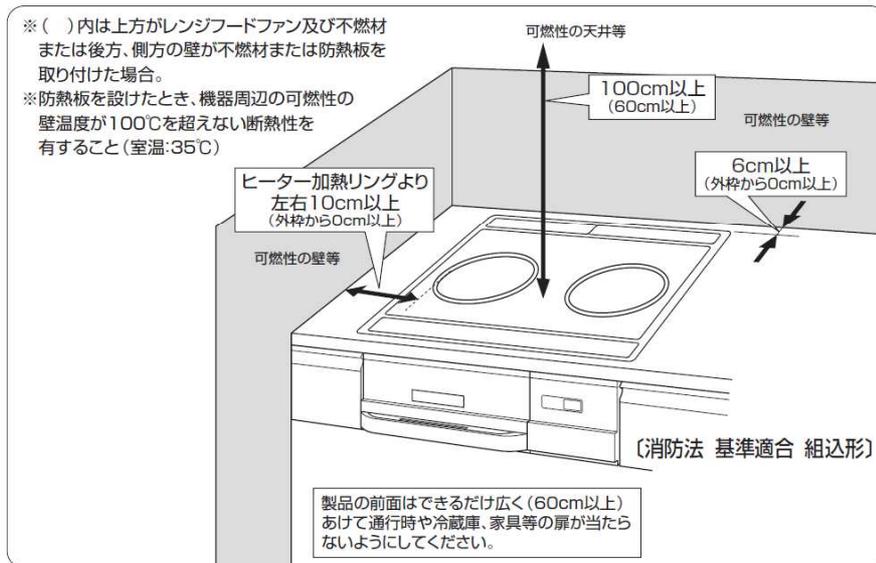


お願い



製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は建造物の壁中の金属（メタルラスなど）とシステムキッチンの金属部を接触しないようにするか、または、製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り付けてください。（電気設備技術基準で危害なきよう設置することが定められています。）

■可燃性の壁から、左記の距離を離して設置できない場合

●防熱板を取り付ける

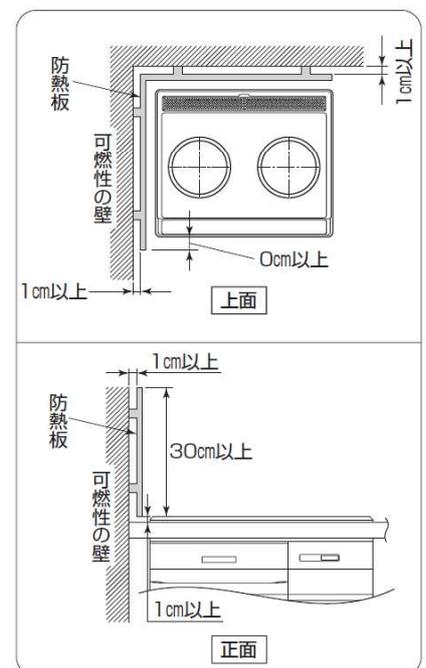

据付け制約

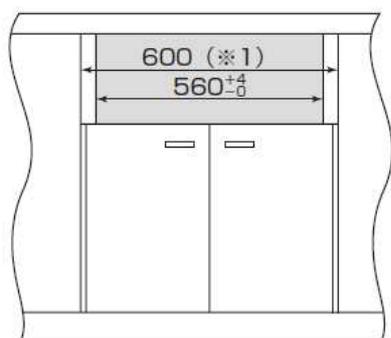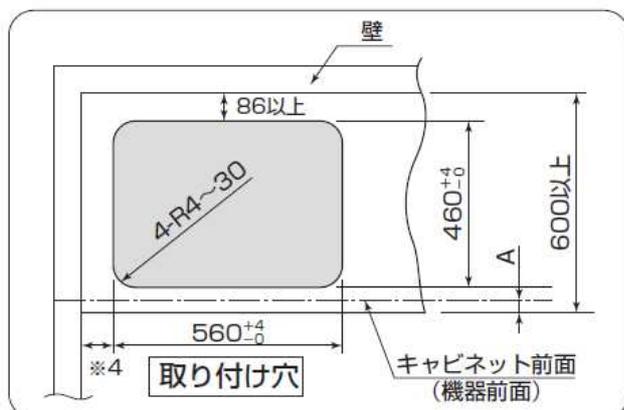


正面図

※4

可燃性壁	83mm以上
不燃性壁	22mm以上

■ 部分への突起は不可

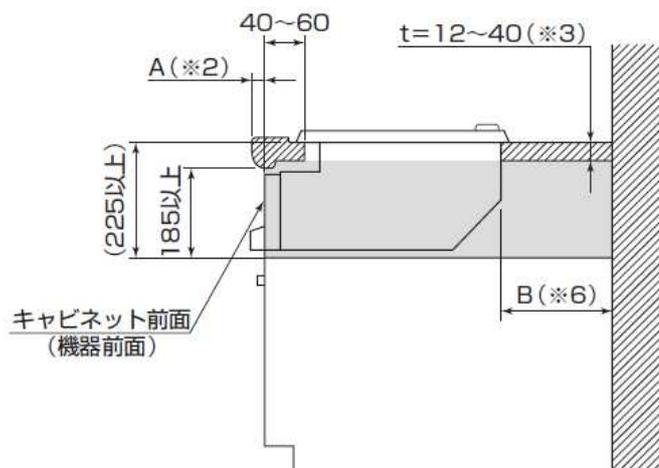

側面図

- ※1 据付の際、前面より奥行20mmまでは600mm幅の空間が必要です。
- ※2 A寸法はワークトップ前面とキャビネット前面（機器前面）との差です。
- ※3 ワークトップの厚みが薄いと（12mm以下）、固定金具が固定できません。その場合は当て木を添えてください。
- ※4 取り付け穴と壁の距離については上記図中参照ください。
- ※5 本体底面孔をふさがないように225mm以上の高さが必要です。
- ※6 B寸法は、ワークトップ取り付け穴と背板の寸法で80mm以上あればパナソニック製の露出コンセント（WK36301B）が使えます。

専用回路と漏電遮断器の設置

■電源にブレーカー付きの専用回路を設置する

- 200V・30A以上の専用回路を設置する。
- 電源は必ず「単相3線式 200V」を使用する。
- 三相200V（動力電源）には絶対に接続しないでください。（故障の原因）
- 屋内配線用電線は、線径φ2.6mm以上のものを使ってください。

■漏電しゃ断器を必ず設置する

【推奨漏電しゃ断器】

定格電流30A、感度電流15mA
 パナソニック製：BJS3022N（HBモジュール）
 BSHE23022（コンパクトタイプ）

コンセントの設置（単位：mm）

■電源コンセント……………単相定格250V・30A（一極接地用）

※推奨コンセント パナソニック製：WK36301B（露出型）
 WK3630（露出型）
 WF3630B（埋込型）

- 電源コードの直付けは絶対にしないでください。
- ※直付けは製品の改造となり、故障や損傷の場合、保証期間内でも有料修理になります。



■コンセントの位置（例）

システムキッチン背面の壁のこの位置にコンセントを設けてください。

【コンセントの向き】

※コンセントの向きに注意してください。コードがキャビネットにあたりません。

※本体底面に仕切り板がある場合は、背面に余裕のある場所に配置してください。

