＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

納 入 仕 様 書

御　受　領　願

製品名　三菱ＩＨクッキングヒーター

形　式　CS-G32M、G32MS（ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ幅６００mm）

　　CS-Ｇ３２MWS（ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ幅ワイドトップ）

御　受　領　印　欄

平成　　年　　月　　日

三菱電機ホーム機器株式会社

仕様・定格

項　　目			CS－G32M、G32MS、G32MWS
定格電圧			単相２００Ｖ
定格周波数			５０－６０Ｈｚ
定格消費電力			５８００Ｗ（４８００Ｗ、４０００Ｗ切替設定可）
基本周波数			２０．１～２６ＫＨｚ
高周波出力			左ＩＨ ２７００Ｗ、右ＩＨ ２７０００Ｗ
効率			ＩＨ（約９０％）鉄ホーロー鍋（直径２４ｃｍ）、RH（約７５％）
熱源口数			３口
ヒーター配置	右		ＩＨ３．０ＫＷ　※ＩＨ(インダクションヒーティング：電磁誘導加熱)
	左		ＩＨ３．０ＫＷ　※ＩＨ(インダクションヒーティング：電磁誘導加熱)
	中央		ＲＨ１．２ＫＷ　※ＲＨ(クイックラジェントヒーター)
	グリル		ＳＨ１．６ＫＷ　※ＳＨ(シーズヒーター)水無し両面自動焼き
操作方法（上面操作）	左右ＩＨ		タクトスイッチ式（切／入，火力調整，揚げ物）
	中央ＲＨ／グリル		タクトスイッチ式（切／入（中央ＲＨ），火力／焼色調整，切／入（グリル），グリルメニュー）
	その他		タクトスイッチ式（主電源，切タイマー選択，タイマー時間調整，ロック）
安全機能	高温注意ﾗﾝﾌﾟ	ＩＨ	５０℃以下消灯
		ＲＨ	５０℃以下消灯
	消し忘れ防止	ＩＨヒーター	４５分
		ＲＨヒーター	４５分
		グリル	２０分（手動）
安全装置	ＩＨヒーター		小物検知、温度検知ツインメタルセンサー 異常温度（サーミスター　２５０℃）〈空だき〉 過負荷保護装置（電流ヒューズ２０Ａ）
	ＲＨヒーター		温度過昇防止（サーモスタット自動復帰ＯＦＦ温度５３５℃） 過負荷保護装置（電流ヒューズ１０Ａ）
	グリル		過負荷保護装置（サーモスタット２２０℃、電流ヒューズ２０Ａ）
	冷却モーター		回転検知
	ロック		チャイルドロック；ロックボタン長押し 中央ヒーターロック；ロックボタン＋右ＩＨの揚げ物ボタン長押し ＊解　除：ロックと同一操作
調理モード	左右ＩＨ		火力表示：1　2　3　4　5　6　7　8　3kw 消費電力：150　300　500　750　1000　1500　2000　2500　3000
	中央ＲＨ		300、600、1200W（３段階）　６００W以下断続加熱 300W の通電率　（１２００Wを８秒ＯＮ、２２秒ＯＦＦ） 600W の通電率　（１２００Wを１５秒ＯＮ、１５秒ＯＦＦ）
	グリル	姿焼き	スタート直後約１分　上　６００W　下　６００W
		切り身/ひもの	スタート直後約１分　上　６００W　下　６００W
		手動	火力：１　２　３ 上ヒーター（W）：５００　６６６　８００ 下ヒーター（W）：２００　３３３　４００
	揚げ物		200ｇ～800ｇ　自動対応 150，160，170，180，190，200℃（６段階）　※油温 180℃自動設定

仕様・定格

項目		CS－G32M、G32MS、G32MWS		
調理タイマー	右ＩＨ・左ＩＨ	火力1，２：1分～5時間 火力3～8：1分～1時間30分 ３kW　：1分～10分		
	中央ＲＨ	火力1　：1分～5時間 火力2，３：1分～1時間30分		
	グリル	手動　：1分～25分		
グリル	庫内寸法	幅270奥行360×高さ108mm（有効高さ：60mm）		
	受け皿	幅267×奥行354×高さ18mm		
	庫内材質	アルミめっき鋼板		
外観構造	トッププレート	結晶化ガラスネオセラム耐静荷重　65Kg以上		
		CS－G32MS、G32MWS	CS－G32M	
		シルバー	ブラック	
	外観枠	ステンレス		
	排気カバー	鋼鈑（ホーロ加工）		
		グレー		
	ロースター扉	強化ガラス		
	フロントパネル	グレー		
電源コード		3芯キャブタイヤケーブル（丸型） 0．6m		
電源プラグ		接地2P　30A　250V		
標準鍋（IH）		鉄ホーロー鍋（直径24cm）		
寸法	製品	幅598×奥行556×高さ236mm		幅737×奥行556 ×高さ236mm
	梱包	幅660×奥行670×高さ340mm		幅810×奥行670 ×高さ340mm
重量	製品	約18Kg		約19Kg
	梱包込	約22Kg		約23．5Kg
据付性	取付穴	560×460（コーナR4～30以下）		
	穴位置	前から40～60mm		
	壁との距離（外枠）	横　56mm以上		
		後　60mm以上		
付属品（本体同梱）	天ぷら鍋	22cm（ステンレス鋼）クローム18%　底の厚み 1．5mm		
	グリルあみ	鉄線にNi-Crメッキ		
形名		CS－G32M	CS－G32MS	CS－G32MWS
機種コード本体		ZT939T186G01	ZT939T186G02	ZT939T186G12
形名コード		47W183	47W182	47W181
郵政省型式確認番号		AFPR13	AFPR14	AFPR15
JANコード		49029017 04208	49029017 05267	49029017 05250

操作部

CS－G32M、G32MS
CS－G32MWS

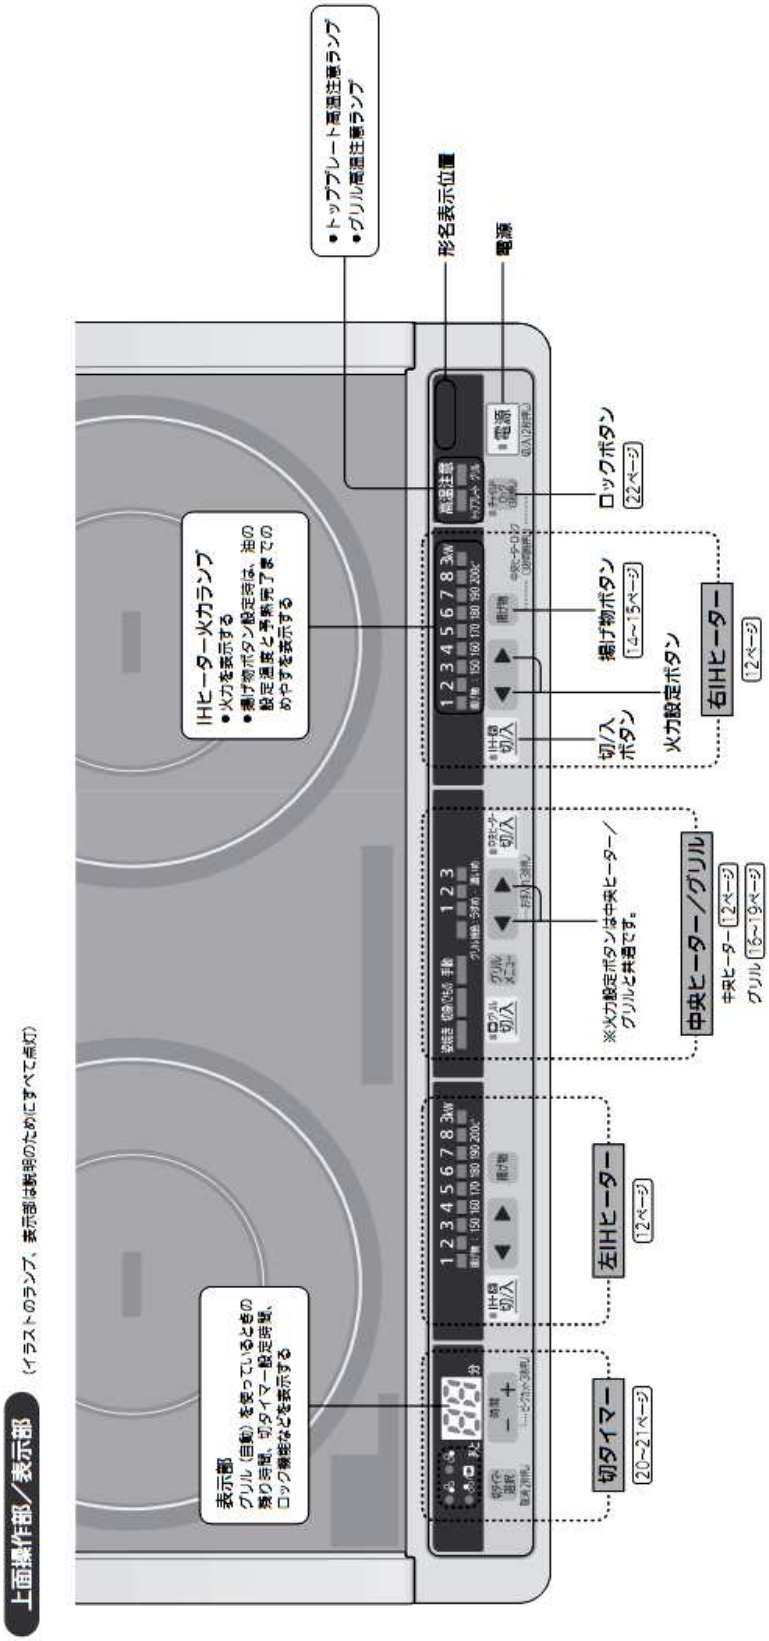

製品外形寸法図（単位mm）

CS－G32M、G32MS
CS－G32MWS

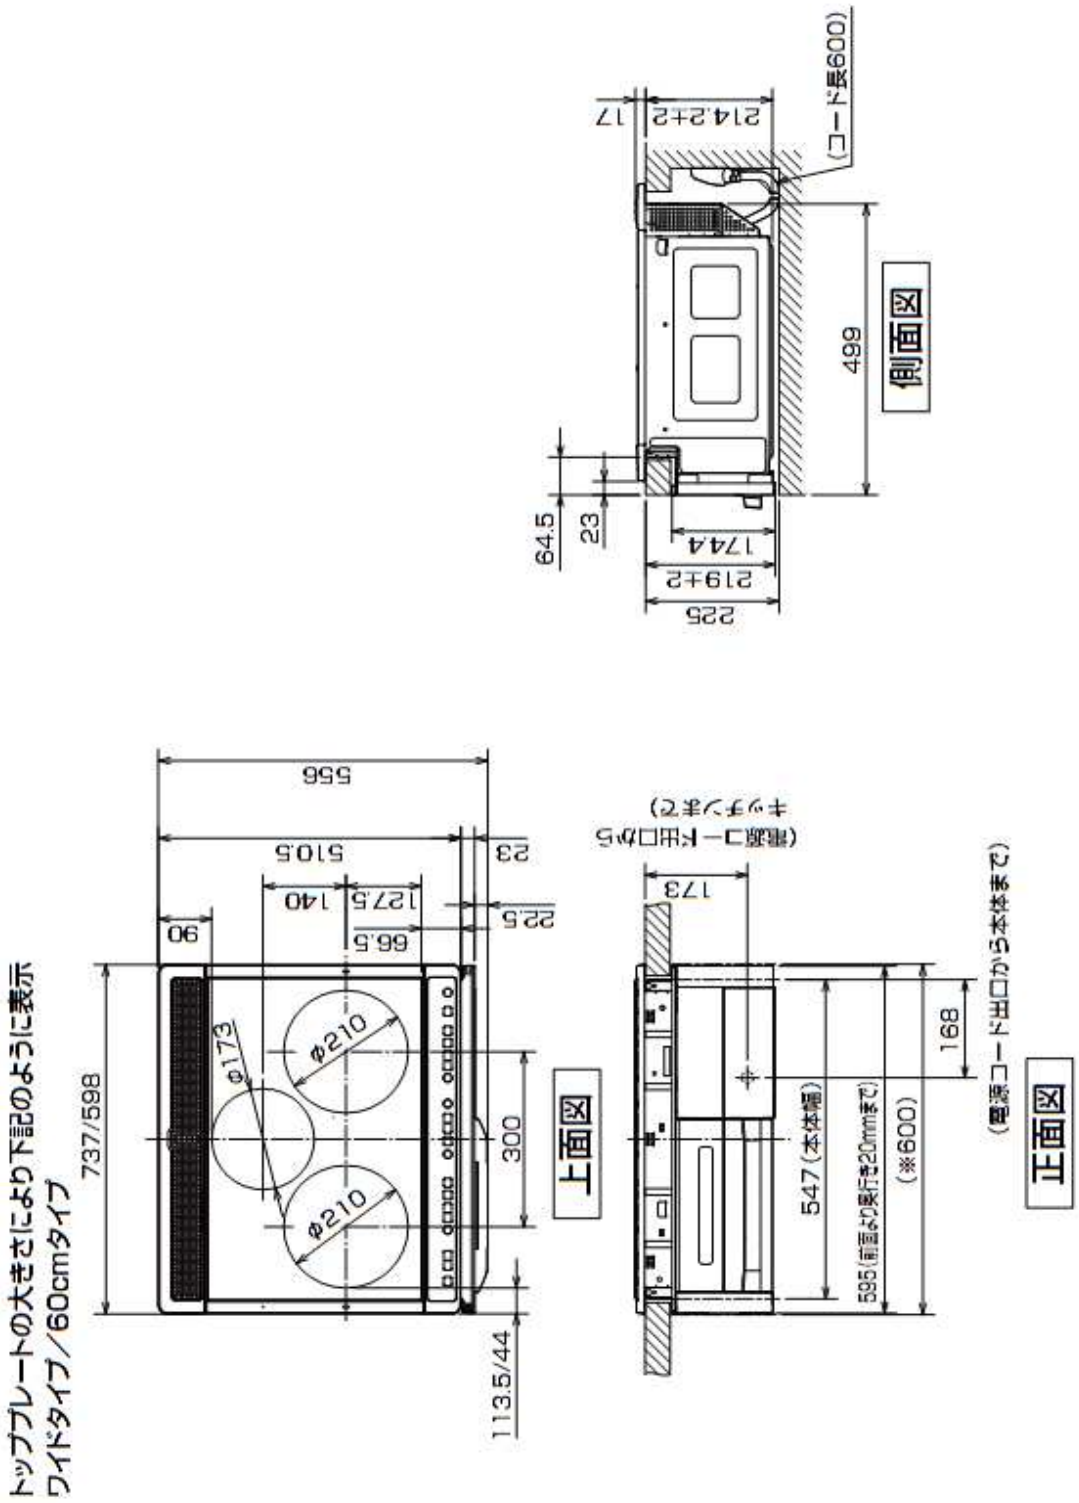

設置ポイント

CS−G32M、G32MS
CS−G32MWS

設置場所の確認

火災予防条例、電気設備技術基準に従って設置してください。

壁・天井等からの距離

■周囲が可燃性の壁の場合（防火構造壁以外）

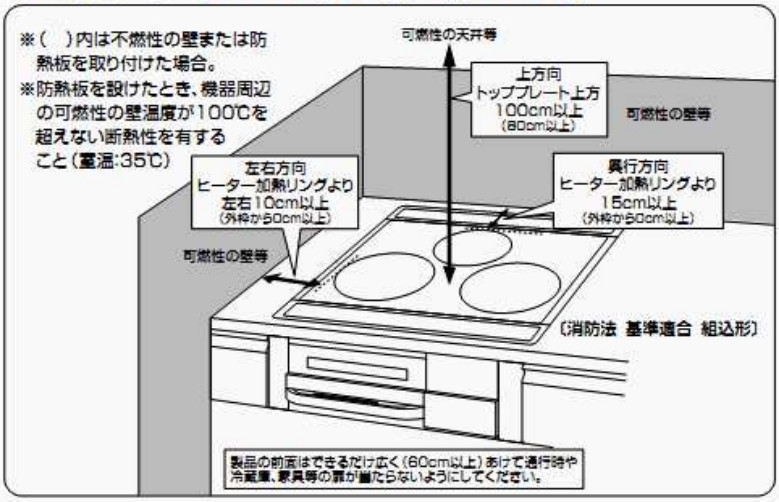

■可燃性の壁から、上記の距離を離して設置できない場合

●防熱板を取り付ける

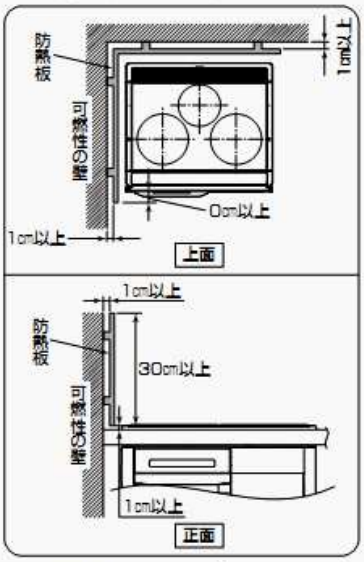

お願い

製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は建造物の壁中の金属（メタルラスなど）とシステムキッチンの金属部を接触しないようにするか、または、製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り付けてください。（電気設備技術基準第59条で危害なきよう設置することが定められています。）

システムキッチンとの関係寸法図

単位：mm

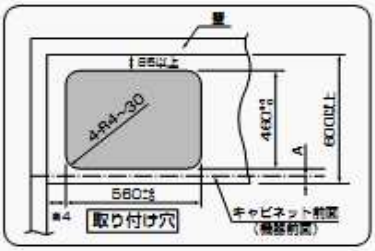

※4

トッププレート幅ワイドタイプ	
可燃性壁	100mm以上
不燃性壁	97mm以上

トッププレート幅60cmタイプ	
可燃性壁	93mm以上
不燃性壁	22mm以上

部分への突起は不可



正面図

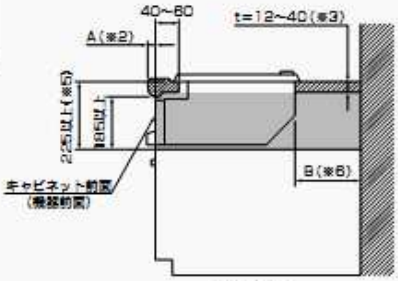

側面図

※1　据付の際、キャビネット前面より奥行20mmまではサイドカバーの取り付けのため、600mm幅の空間が必要です。
※2　A寸法はワークトップ前面とキャビネット前面（機器前面）との差です。
※3　ワークトップの厚みが薄いと（12mm以下）、固定金具が固定できません。
　　その場合は当て木を添えてください。➡P.7 手順4参照
※4　取り付け穴と壁の距離については上記図中参照ください。
※5　本体底面をふさがないように225mm以上の高さが必要です。
※6　B寸法は、ワークトップ取り付け穴と背板の寸法で80mm以上あればパナソニック製の露出コンセント（WK36301B）が使えます。

電気工事　必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

専用回路と漏電しゃ断器の設置

■電源にブレーカー付きの専用回路を設置する

●200V・30A以上の専用回路を設置する。
●電源は必ず単相200Vを使用する。
●三相三線式には絶対に接続しないでください。
●屋内配線用電線は、線径φ2.6mm以上のものを使ってください。

■漏電しゃ断器を必ず設置する

【推奨漏電しゃ断器】
定格電流30A、感度電流15mA
パナソニック製：BJS3022N（HBモジュール）
BSHE23022（コンパクトタイプ）

コンセントの設置

単位:mm

■電源コンセント……単相定格250V・30A（一極接地用）
※推奨コンセント　パナソニック製：WK36301B（露出型）
WK3630（露出型）
WF3630B（埋込型）

●電源コードの直付けは絶対にしないでください。
※直付けは製品の改造となり、故障や損傷の場合、保証期間内でも有料修理になります。

コンセント差し込み形状

接地2P30A

■推奨コンセントの位置

システムキッチン背面の壁のこの位置にコンセントを設けてください。

【コンセントの向き】

※コンセントの向きに注意してください。コードがキャビネットにあたります。

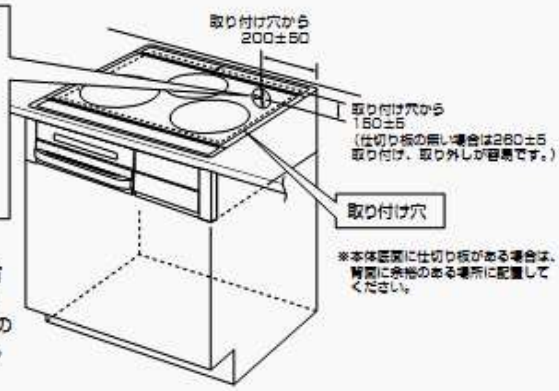

※システムキッチンに設置する場合
システムキッチンに添付の取付・設置説明書に従い、十分な取付強度を確認の上、コンセントを取り付けてください。