

様

# 納入仕様書

御 受 領 願

製品名 三菱ビルトイン電気オーブンレンジ

形式 CS-R02-S <シー・エス・ー・アル・オー・ツー・ー・エス>

御 受 領 印 欄

平成 年 月 日

三菱電機ホーム機器株式会社

--	--

商品名 **ビルトイン電気オープンレンジ**

商品形名 **CS - R02 - S** (シーエス アールオーツー エス)

本体希望小売価格 210,000 円(税別・工事費別) 本体色:シルバー

**熱風循環方式でたっぷり2段調理ができる。**

### 商品特長

2段調理ができる熱風循環方式採用「オープン」  
肉厚素材もスピーディにおいしく調理「同時調理」  
つきっきりの手間なくおまかせ「煮こみ」  
最適な加熱で上手に調理「自動メニュー」  
上ヒーターと熱風循環ヒーター(トータル入力3.8kw)で  
ガスに負けないこんがり「グリル」  
1000W インバーターであたためがはやい「レンジ」  
ターンテーブルがなくお手入れカンタン「ワイド&フラット庫内」  
横長のものや高さのある食材もゆとりの調理「33L 大容量」  
使いやすい上部操作とすっきりデザイン



### 便利な機構

次の操作を LED が光ってお知らせ「ネクストサイン」  
よく使う「解凍」と「あたため」を専用キーで  
庫内の食品を出し忘れると音でお知らせ「出し忘れ防止機能」  
調理終了後ドアを閉め約 10 分間操作しなければ電源が切れる「自動電源オフ機能」  
汚れが付きにくくお手入れカンタン  
庫内側面...汚れが付きにくく拭き取りやすいフッ素 加工  
庫内天井...ヒーター調理中に油汚れを焼き切るセルフクリーニング加工


# 三菱ビルトインオープンレンジ仕様書

品番	CS - RO2 - S ( シ-ス-アルオ-ツ-ス )	
本体色	シルバー	
希望小売価格	210,000円	
電源	単相3線式200V(50/60Hz共用)20A	
電源コード	耐圧250V20Aキャプタイヤ 1.35m	
外形寸法(約)幅×奥行き×高さ	製品:596×550~750×575~635mm	
梱包寸法(約)幅×奥行き×高さ	685×659×700mm	
キッチン高さ対応寸法	キッチントップ面高さ 800~860mm対応	
庫内有効寸法 幅×奥行き×高さ	394×309×259mm < 約33L >	
質量(約)	36.5kg(付属品含む) < 梱包総重量:43kg >	
黒角皿内寸法(約)	367×262mm	
白角皿内寸法(約)	357×241mm	
電子レンジ	消費電力	レンジ加熱1.45kW + ヒーター加熱1.85kW
	高周波出力	1000W(2)・600W~100W相当
	基本周波数	発振周波数 2,450MHz
オープン	消費電力	3.9kW
	ヒーター出力	3.8kW
	温度調節範囲	発酵(30・35・40・45)・110 ~250・300(3)
	加熱方式	熱風循環方式(2段調理可能) 予熱時:熱風循環ヒーター+上ヒーター
グリル	消費電力	2.6kW
	ヒーター出力	2.5kW
調理メニュー	煮こみ、自動(オート)メニュー(10種)、グリル、解凍、発酵	
その他機能	出し忘れ防止、自動電源オフ(無動作15分にて、表示部消灯)	
付属、同梱品	黒角皿2枚、白角皿1枚、角アミ1枚、ミトン2枚、クックブック1冊、取扱い説明書、施工説明書、保証書	


2 自動あたためなどの調理スタート時から約3分間のみ、その後は600Wに切り換わります。

3 予熱時にのみ設定可

正面図

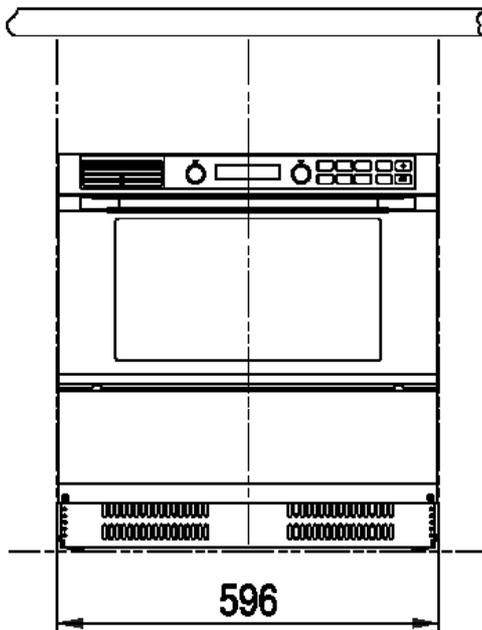

側面図

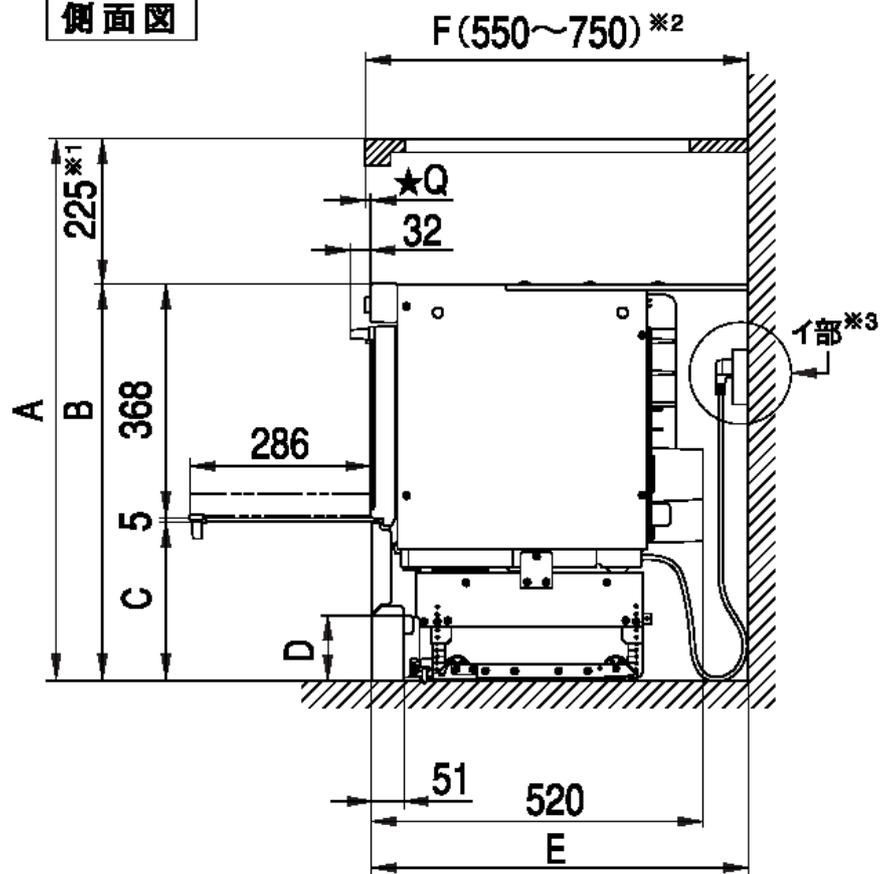

■高さ調節寸法

A 寸法	800~860mm対応可能
B 寸法	575~635mm調節可能
C 寸法	212~262mm (A寸法により変化)
D 寸法	55~115mm (A寸法により変化)
E 寸法	F-Q寸法となります。
F 寸法	550~750mmに対応(*2)

※1. 225はコンロ設置スペースです。コンロ機種により異なります。

※2. 一般流し台は、奥行き寸法550mm、570mmに対応できます。

※3. 一部は電源プラグ差込み状態を示します。(露出型コンセント使用時)

※4. システムキッチン高さ910mmの場合、別途部材が必要です。

三菱電機ホーム機器株式会社

オープンレンジユニット CS-RO2-S (シルバー)

寸法図(単位:mm.)