

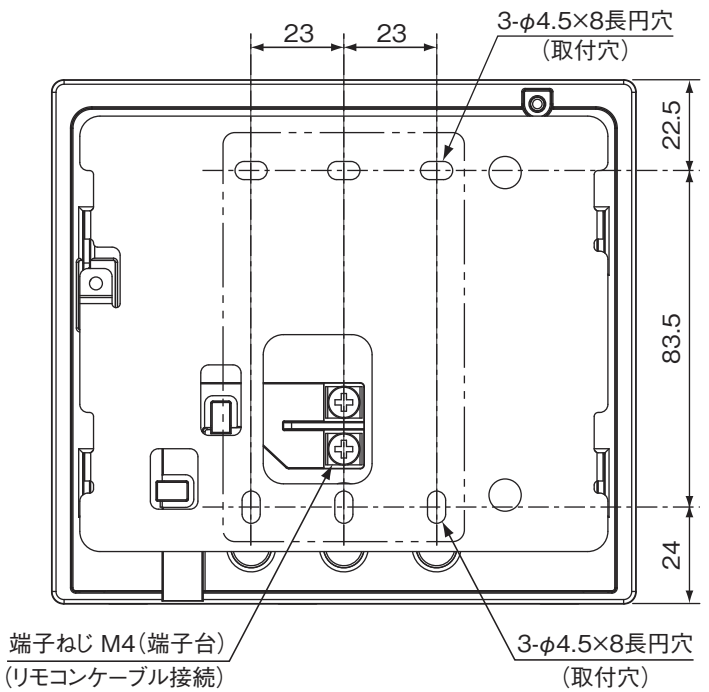


(寸法単位:mm)

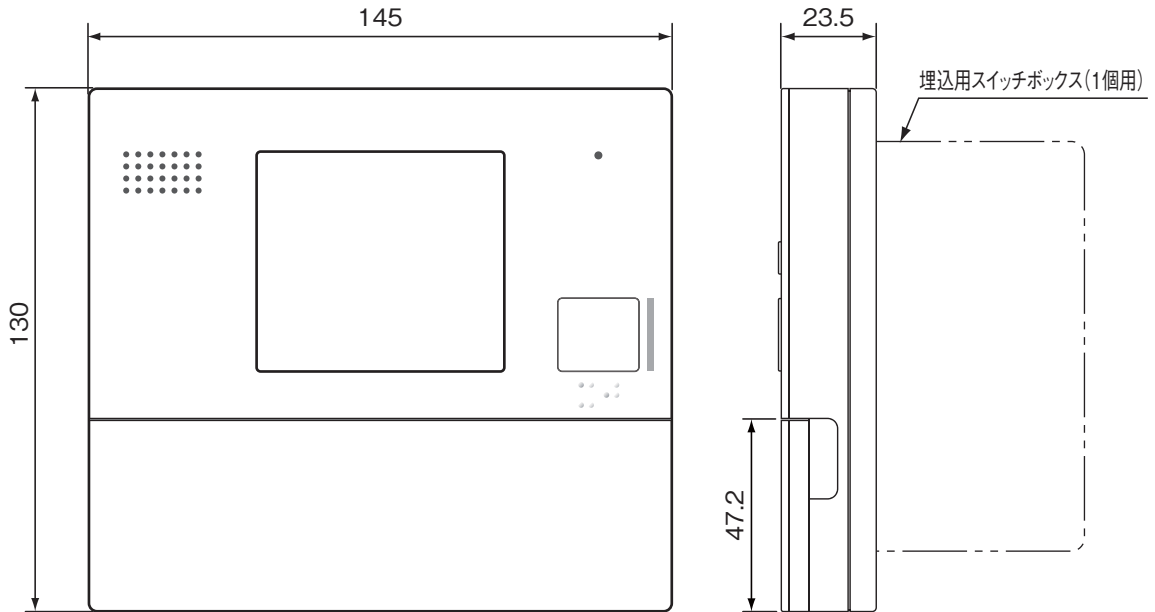

リモコン取付時の注意事項

- リモコンは防水タイプではありません。
- 下記の場所には取り付けないでください。
 - ガステーブルの近くなど高温(45℃以上)になる場所
 - 浴室など湿気の多い場所
 - 直射日光のあたるところ
 - 湯気や水しぶきや油のかかる場所(防水タイプではありません。)
 - 幼児の手が届く場所
- 必ず屋内の平らな面に取り付けてください。(凹凸があると取付時に変形して誤動作することがあります。)
- 取付位置は、下部操作フタの開閉やスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところ(目の位置より少し下側)を選んでください。
- リモコンケーブルは、当社別売部品(形名:LM-620BまたはLM-650B)を設置条件に合わせて切断してご使用ください。
- リモコンは、JIS C 8336 または 8435の埋込用スイッチボックス(1個用)、または壁に直に取り付けます。
- リモコンは埋設配線または露出配線の方法で取り付けることができます。
- リモコン線は直接熱の影響を受けないところに配線してください。
- リモコン線をコンクリートなどに埋め込む場合には、電線管(PF管)に収め、リモコン線が傷つかないようにしてください。
- 給湯機及びリモコンに付属の据付工事説明書を確認の上、取り付けてください。



付属部品

木ねじ (4.1×25) 2本	タッピンねじ (ナベ頭) (4×10M) 1本	Mねじ (M4×40) 2本	取付板金 1個
Y型端子 (1.25-B3A) 2個	中継ケーブル 2本	ケーブル押え 1個	タッピンねじ (バインド頭) (4×10) 1本

サブリモコン RMC-JKZ5

T721055-16A