

# mitsubishi

三菱 高圧力型  
自動風呂給湯 電気温水器(小型温水ポイラー)



時間帯別電灯(通電制御型)/深夜電力8時間(通電制御型)

## SRT-37F2

# 仕様書

製品の仕様は改良などのため変更することがあります。

### 1.仕様表

|           |                              |                       |       |
|-----------|------------------------------|-----------------------|-------|
| 適用電力制度    | 時間帯別電灯(通電制御型)/深夜電力8時間(通電制御型) |                       |       |
| 種類(設置場所)  | 屋外型                          |                       |       |
| タンク容量     | 0.37m <sup>3</sup> (370L)    |                       |       |
| 定格電圧      | 時間帯別電灯契約時                    | 単相200V                |       |
|           | 深夜電力契約時                      | 深夜電力単相200V+昼間電力単相200V |       |
| 定格消費電力    | 最大消費電力                       | 5.6kW                 |       |
|           | ヒーター                         | 上部                    | 4.4kW |
|           |                              | 下部                    | 4.4kW |
|           | 保温                           | 1kW                   |       |
|           | 凍結防止ヒーター                     | 60W                   |       |
| ふろ保温時     | 1.14kW                       |                       |       |
| わき上げ温度    | 約75~約90                      |                       |       |
| 給湯温度設定    | 35~48(1刻み)、50、60             |                       |       |
| ふろ温度設定    | 35~48(1刻み)                   |                       |       |
| 外形寸法      | 高さ                           | 1830mm                |       |
|           | 幅                            | 630mm                 |       |
|           | 奥行                           | 760mm                 |       |
| 製品質量      | 本体                           | 約76kg                 |       |
|           | 満水時                          | 約446kg                |       |
| 水側最高使用圧力  | 193kPa(逃し弁設定値)               |                       |       |
| 通常使用圧力    | 170kPa(減圧弁設定値)               |                       |       |
| 安全装置      | 漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁          |                       |       |
| 給水器具認証書番号 | W009-20001-050               |                       |       |

## 2.製品部品仕様

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 運 転 音               | 40dB(A)以下(保温運転時)                     |
| タ ン ク ヒ ー タ ー       | 高耐食フェライト系ステンレス鋼板                     |
| ケ ー ス               | シーズヒーター                              |
| 保 温 材               | 塗装鋼板(マンセル 2.5Y 7/1)                  |
| わ き 上 げ 用 漏 電 遮 断 器 | グラスウール                               |
| 制 御 用 漏 電 遮 断 器     | 電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)          |
| 温 度 過 昇 防 止 器       | 電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)          |
| 温 度 調 節 器           | バイメタル                                |
| 混 合 弁               | サーミスタ                                |
| ふ る 循 環 ポ ン プ       | 電動ミキシングバルブ                           |
| 保 温 用 ヒ ー タ ー       | マグネットカップリング式渦巻ポンプ                    |
| 高 圧 力 必 要 部 品       | シーズヒーター                              |
| 温 水 器 本 体 付 属 部 品   | 温度計(台所リモコンで表示)、水位センサー(空焚き警報装置)、缶体保護弁 |
|                     | 上部振れ止め金具(1個)、パテセット                   |

## 3.別売部品

### (1)取付必須部品

| 部 品 名                  | 形 名                            |
|------------------------|--------------------------------|
| スクエアリモコンセット(デラックス)     | RMC-D2SE                       |
| ラウンドリモコンセット(デラックス)     | RMC-D8SE                       |
| ラウンドリモコンセット(スタンダード)    | RMC-8SE                        |
| リ モ コ ン ケ ー プ ル        | LM-620(20m)、LM-650(50m)、無極性、2芯 |
| 浴 槽 ア ダ プ タ ー          | GT-F761(ストレート型)、GT-F791(L型)    |
| ア ー ス 棒                | GT-30D                         |
| アンカーボルトM12(脚部固定用、30本入) | GZ-B1D                         |

### (2)条件により準備する部品

| 部 品 名                  | 形 名     |
|------------------------|---------|
| サブリモコン(スクエアリモコン用)      | RMC-KZ2 |
| サブリモコン(ラウンドリモコン用)      | RMC-8KZ |
| 脚 部 カ バ ー              | GT-K460 |
| アンカーボルトM10(上部固定用、50本入) | GZ-B2D  |
| 脚 固 定 金 具              | GZ-6D   |

注1.リモコンセット RMC-D2SEをご注文いただいた場合、お届けはRMC-KD2(台所リモコン)とRMC-BD2(浴室リモコン)各1台となります。  
 リモコンセット RMC-D8SEをご注文いただいた場合、お届けはRMC-8KD(台所リモコン)とRMC-8BD(浴室リモコン)各1台となります。  
 リモコンセット RMC-8SEをご注文いただいた場合、お届けはRMC-8K(台所リモコン)とRMC-8B(浴室リモコン)各1台となります。



注2.サブリモコンはリモコンと同じ形状のものをお選びください。(スクエアリモコンにはスクエアリモコン用、ラウンドリモコンセットにはラウンドリモコン用。)

注3.リモコンケーブルは、台所リモコン、浴室リモコン各1本ずつ必要です。また、サブリモコンを取り付ける場合にも必要となります。  
 設置状況に合わせて選んでください。

注4.脚部カバーを取り付ける場合、温水器本体を据え付ける前に脚部カバーの支持板を本体に取り付けてください。

# 4.外形寸法図

(寸法単位:mm)

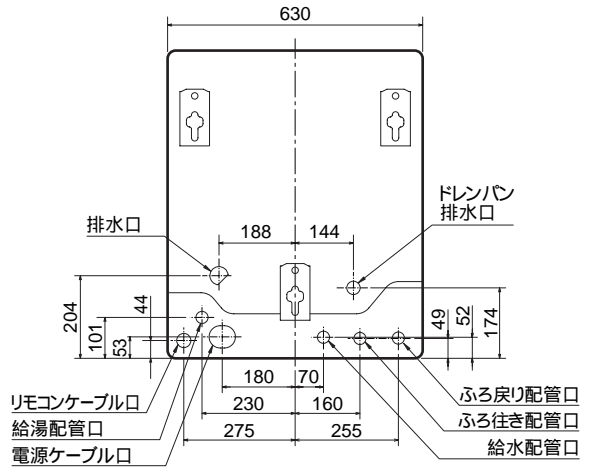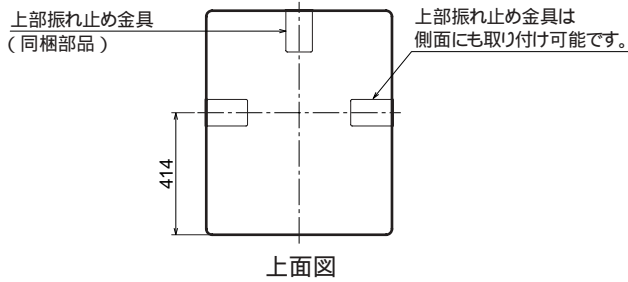

配管位置上面透視図

