MITSUBISHI

三菱電気温水器

形名

SRT-466CU

仕様書

※製品の仕様は改良などのため変更することがあります。

1.仕様表

適用電力制度			時間帯別電灯（通電制御型）／深夜電力8時間（通電制御型）
給湯圧力			高圧力型
設置場所			屋内・屋外
タンク容量			460L
電源	時間帯別電灯契約時		単相 200V
	深夜電力契約時		単相 200V+単相 100V※
定格	最大消費電力		5.408kW
	ヒーター	上部	5.4kW
		下部	5.4kW
	制御用		5W（通常時）、8W（最大時）
わき上げ温度			約75℃～約85℃
外形寸法	高さ		2170mm
	幅		630mm
	奥行き		730mm
製品質量	本体		76kg
	満水時		536kg
水側最高使用圧力			193kPa（逃し弁設定値）
通常使用圧力			170kPa（減圧弁設定値）
安全装置			漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁
給水器具認証書番号			W009-20001-017
給水器具認証型番			SRT-466CU

- この製品は、昼間わき増しのできる「時間帯別電灯（通電制御型）」としても、「深夜電力8時間（通電制御型）」としても使用できます。
- 事務所、店舗などでのご使用は、労働安全衛生法の規準があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。

※「深夜電力8時間（通電制御型）」としてご使用になる場合は、リモコン用電源として単相100Vの配線工事が必要です。

2.製品部品仕様

タンク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板
タンクヒーター	銅パイプシーズヒーター
ケース	塗装鋼板(マンセル 2.5Y 7/1)
保温材	グラスウール
漏電遮断器	電流動作形、感度15mA 0.1s(200V 30A)
温度過昇防止器	バイメタル
温度調節器	サーミスタ
高圧力必要部品	温度計(リモコンで表示)、水位センサー(空焚き警報装置)、缶体保護弁
温水器本体付属部品	リモコン(RMC-8D)、上部振れ止め金具、パテセット、T型座金(3個)

3.別売部品

(1)取付必須部品

部品名	形名
絶縁パイプ	GT-61F(給湯用・給水用 0.5m)
リモコンケーブル	LM-620B(20m)、LM-650B(50m)、無極性、2芯
アース棒	GT-30F
アンカーボルトM12(脚部固定用、30本入)	GZ-B1F

(2)条件により準備する部品

部品名	形名
脚部カバー	GT-F460B
アンカーボルトM10(上部固定用、50本入)	GZ-B2F
脚固定金具(1セット3個入)	GZ-6E

注1.リモコンケーブルは、設置状況に合わせて選んでください。
注2.脚部カバーを取り付ける場合、温水器本体を据え付ける前に脚部カバーの支持板を本体に取り付けてください。

4.外形寸法図

（寸法単位：mm）

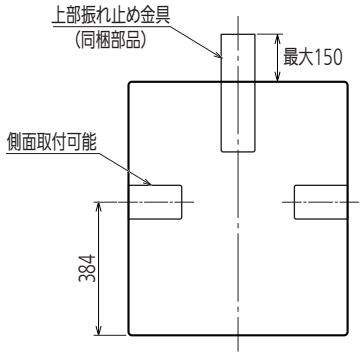

上面図

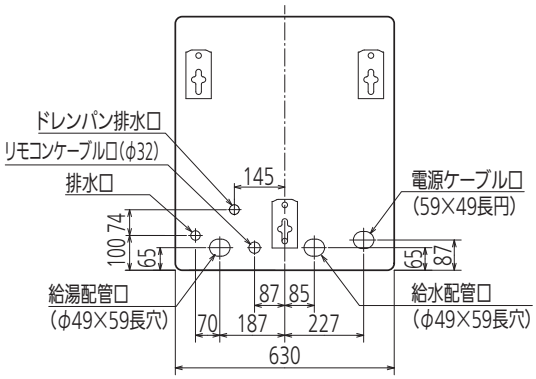

配管位置上面透視図

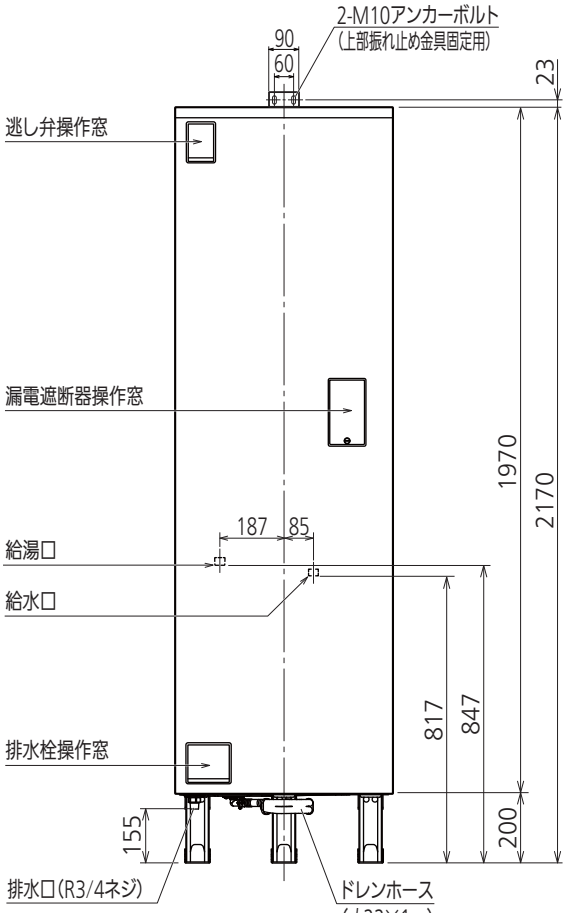

正面図

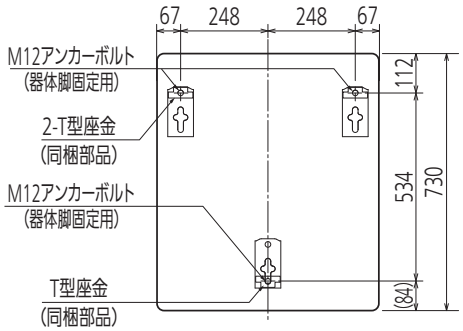

アンカーボルト位置上面透視図
（標準施工時）

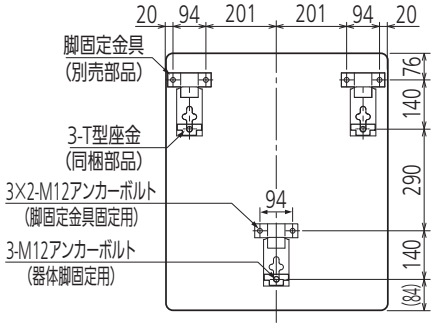

アンカーボルト位置上面透視図
（標準施工ができない場合）



排水口寸法



器体脚詳細図



T型座金
（同梱部品）

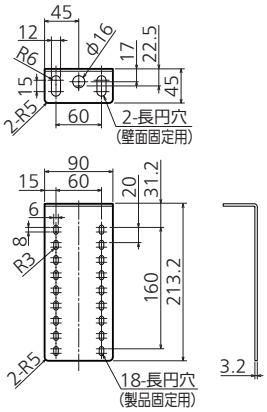

上部振れ止め金具
（同梱部品）

機種：SRT-466CU

5.リモコン（同梱部品）外形寸法図

（寸法単位：mm）

- このリモコンは防水タイプではありません。
- 屋外や浴室などの湿気の多いところ、蒸気や水しぶきのかかるところには取付けないでください。
- 下記の場所には取付けないでください。
  - 直射日光のあたるところ
  - ガステーブルなどの高温（45℃以上）になるところ
- リモコンは JIS C 8336または8435の埋込用スイッチボックス（1個用）、または壁に直に取付けます。
- 設置条件によって別売のリモコンケーブル LM-620B（20m）、LM-650B（50m）をお使いください。
- リモコンとリモコンケーブルの接続はリモコンケーブルにY型端子を圧着して接続します。

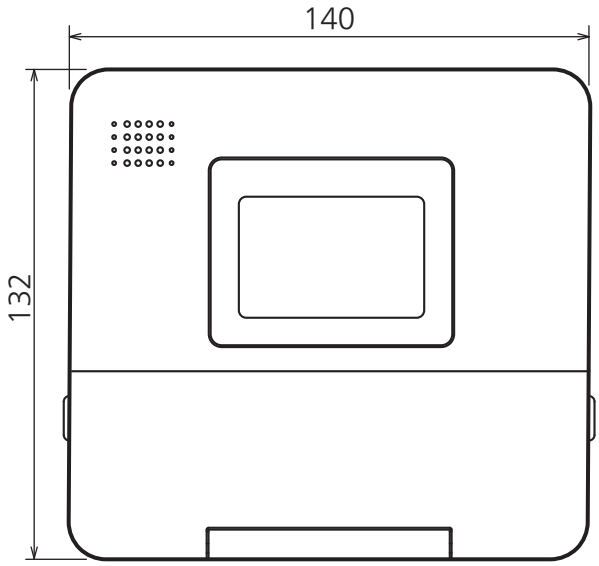

正面図

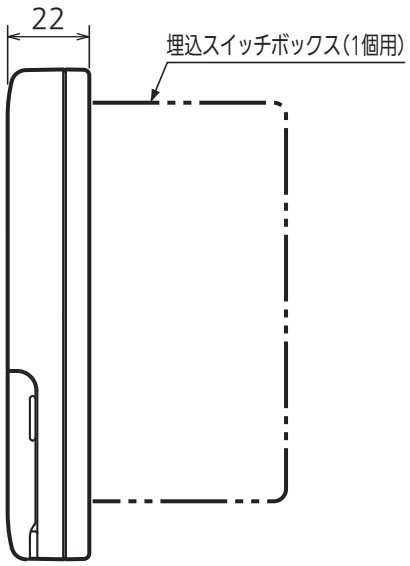

側面図

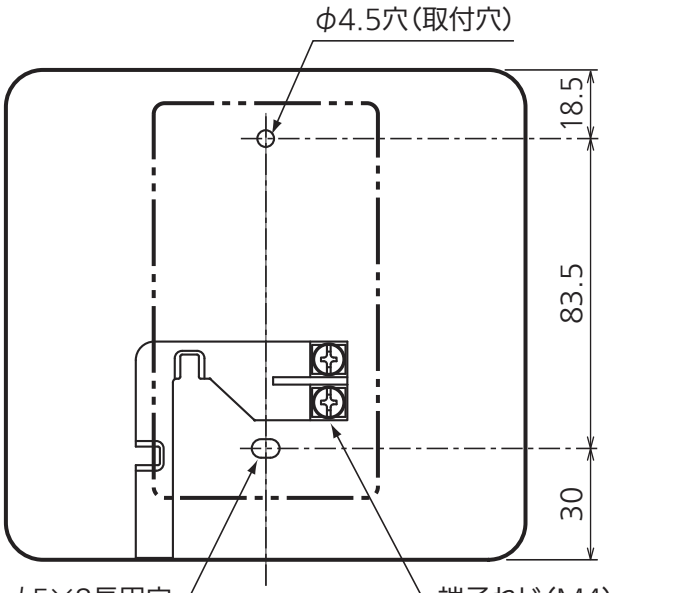

背面図



リモコンケーブル（別売）
寸法図

機種：SRT-466CU