

三菱電気温水器

形名

SRT-556EUA 受注生産品

仕様書

※製品の仕様は改良などのため変更することがあります。

1.仕様表

適用電力制度注	時間帯別電灯(通電制御型)／深夜電力8時間(通電制御型)	
給湯圧力	高圧力型	
設置場所	屋内・屋外	
タンク容量	550L	
定格電圧	時間帯別電灯契約時	単相 200V
	深夜電力契約時	単相 200V(+単相 100V)※
定格消費電力	最大消費電力	6.408kW
	ヒータ	6.4kW
	制御用	5W(通常時)、8W(最大時)
わき上げ温度	約75℃～約85℃	
外形寸法	高さ	2170mm
	幅	690mm
	奥行	790mm
製品質量	本体	83kg
	満水時	633kg
通常使用圧力	170kPa(減圧弁設定圧力)	
最高使用圧力	193kPa(逃し弁設定圧力)	
安全装置	電流動作形漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁	
給水器具認証書番号	W009-20001-017	
給水器具認証型番	SRT-556EUA	

- この製品は、昼間わき増しのできる「時間帯別電灯(通電制御型)」としても、「深夜電力8時間(通電制御型)」としても使用できます。
 - 事務所、店舗などでのご使用は、労働安全衛生法の規程があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。
- ※「深夜電力8時間(通電制御型)」としてご使用になる場合は、リモコン用電源として単相100Vの配線工事が必要です。
- 注. 適用電力制度については電力会社により異なりますので、ご契約の電力会社にお問い合わせください。

2.製品部品仕様

タ	ン	ク	高耐食フェライト系ステンレス鋼板
タ	ン	ク	銅パイプシーズヒーター
ケ	ー	ス	塗装鋼板(マンセル 2.5Y 7/1)
保	温	材	グラスウール
漏	電	遮	電流動作形(高感度、高速形)
温	度	過	バイメタルサーモスタット(手動復帰型)
温	度	調	サーミスタ検知によるマイコン自動温度調節
電	動	弁	小型二方口電動弁
高	圧	力	温度計(リモコンで表示)、水位センサー(空焚き警報装置)、缶体保護弁
温	水	器	リモコン(RMC-9)、上部振れ止め金具、パテセット、L型座金(3個)

3.別売部品

(1)取付必須部品

部	品	名	形	名
逆	止	弁	GT-45G	
絶	縁	パ	GT-61G(給湯用・給水用 0.5m)	イ
リ	モ	コ	LM-620B(20m)、LM-650B(50m)、無極性、2芯	ン
ア	ー	ス	GT-30F	棒
ア	ン	カ	GZ-B1F	ー
ン	カ	ー		ボ
ル	ルト	M12(脚部固定用、30本入)		

注1.リモコンケーブルは、設置状況に合わせて選んでください。










(2)条件により準備する部品

部	品	名	形	名
脚	部	カ	GT-F550C	バ
ア	ン	カ	GZ-B2F	ー
ン	カ	ー		ボ
ル	ルト	M10(上部固定用、50本入)		
脚	固	定	GZ-6E	金
具	(1		セ
	セ	ッ		ト
	ト	3		個
	入)		

注2.脚部カバーを取り付ける場合、温水器本体を据え付ける前に脚部カバーの支持板を本体に取り付けてください。

4.外形寸法図

(寸法単位:mm)

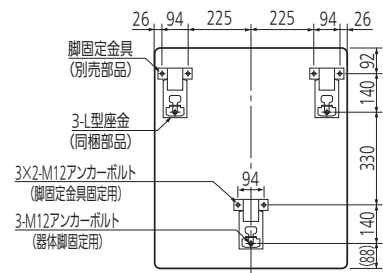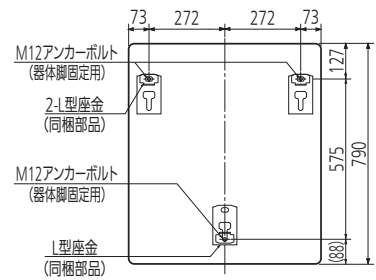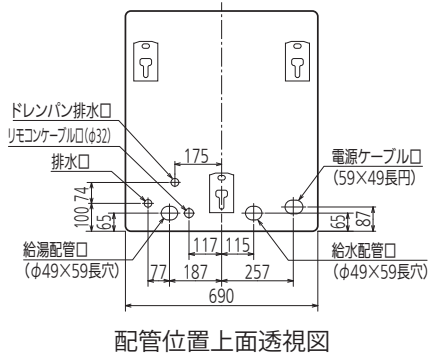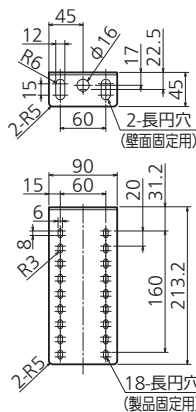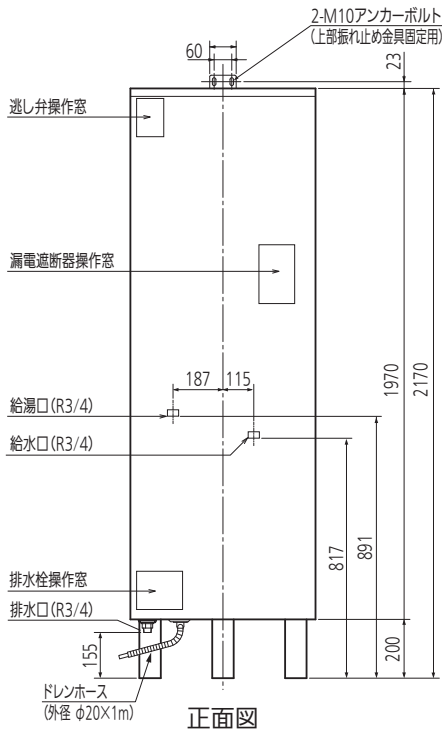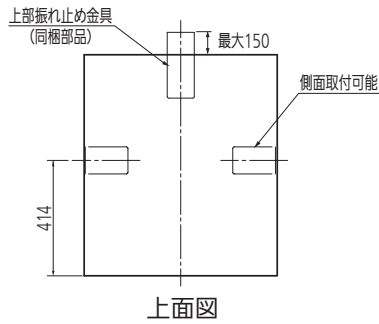

標準施工ができない場合

- すべての脚に同梱のL型座金を使用し、脚3カ所をアンカーボルトで直接固定してください。
- 脚固定金具(当社別売部品 形名:GZ-6E)を併用してください。

