

仕様

形名		BC-A619TDV-RD	BC-A619TDV-WD			
用途 / 庫内温度 °C		コ・コーラ商品用 / 2 ~ 8				
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1900×1800×710(POP部760)				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装				
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板				
	断熱材	ウレタン注入発泡				
	キャスター	ナイロン車輪径φ50自在キャスター				
	照明灯	蛍光灯	昼光色蛍光ランプ			
灯数(トップ照明)		32W×2				
冷凍装置	圧縮機	全密閉形ロータリ式インバータ 900W				
	冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
	凝縮器	クロスフィン(強制通風式)				
	冷媒制御	電子式膨張弁				
	冷媒	種類	R410A			
充填量		1300 g				
電気容量	単相 100V	照明合計	80 W	1.38 A	80 W	1.38 A
		防露ヒータ	36 W	0.36 A	36 W	0.36 A
		運転時合計	116 W	1.74 A	116 W	1.74 A
		除霜時合計	116 W	1.74 A	116 W	1.74 A
	三相 200V	庫内送風機	20 W	0.07 A	20 W	0.07 A
		凝縮器用送風機	32 W	0.12 A	32 W	0.12 A
		圧縮機	1209 W	3.80 A	1209 W	3.80 A
		運転時合計	1261 W	3.99 A	1261 W	3.99 A
		除霜時合計	52 W	0.19 A	52 W	0.19 A
	50/60Hz 入力値					
	除霜方式		オフサイクル方式			
庫内温度制御		マイコン制御				
展示面積		3.52 m <sup>2</sup>				
有効内容積		931 L				
電源コード		20A 3m(接地形3極)、15A 3m(2極)				
付属品		ドレン強制蒸発装置、ナイトカバー、PCレール				
製品質量		257 kg				




ご注意

1. 周囲条件: 温度27°C、湿度60%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2014.07.31

M.K.  
M.Y.  
K.J

仕 図 番	R385469	発 行 日	2012.02.06	図 番	R485469	副 番	A
-------------	---------	-------------	------------	--------	---------	--------	---

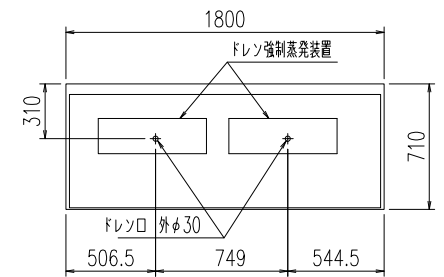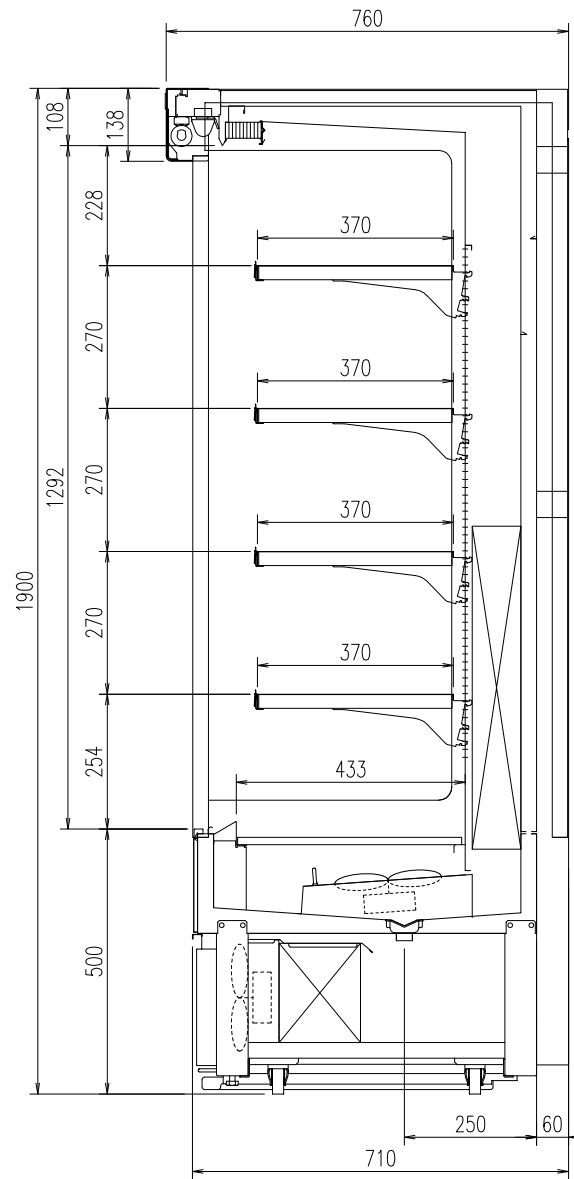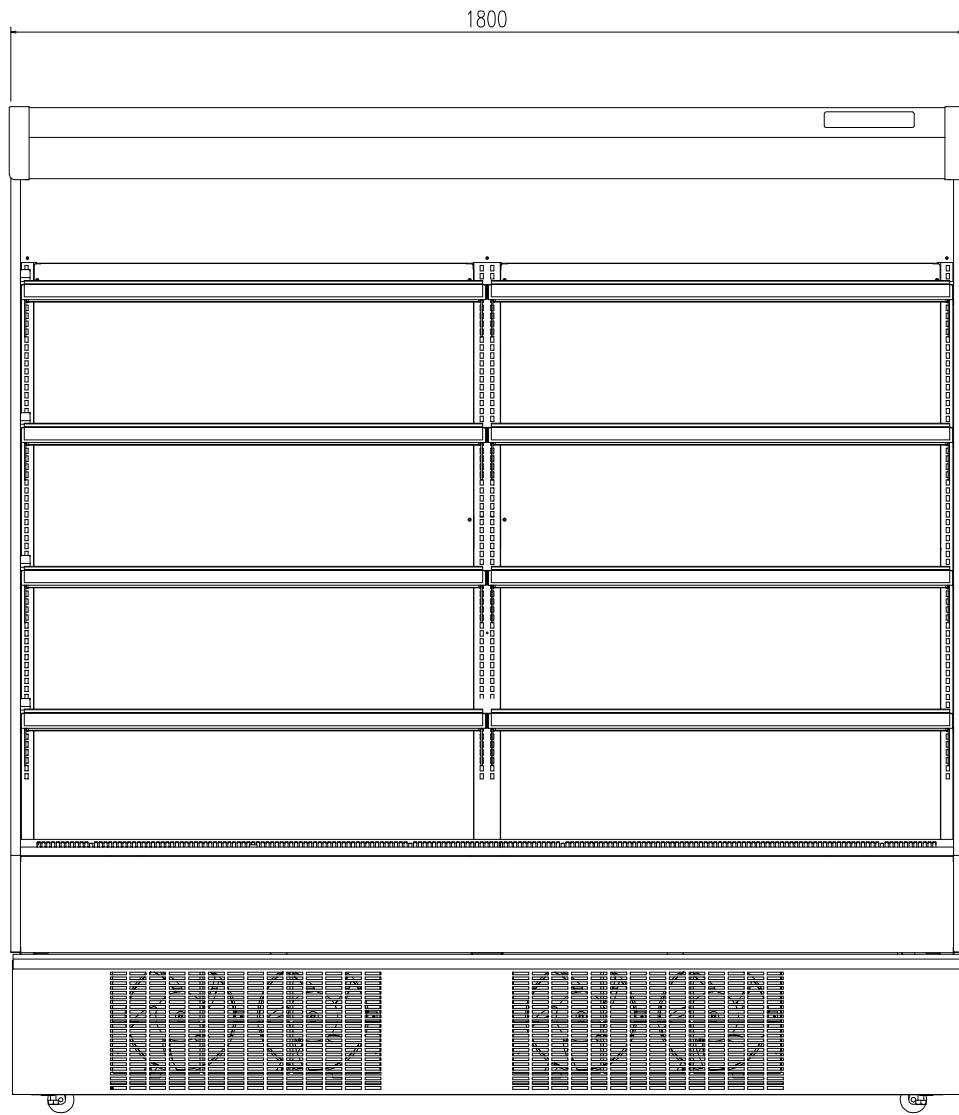

(S=1/30)

(S=1/10)

M.K  
M.Y  
H.S

三菱電機冷熱応用システム株式会社

三菱エアーカーテンタイプクーラー BC-A619TDV-RD,WD

図番

R385469

仕  
図  
表  
番

R485469

発行日

2012-02-03

図  
番

R385469

面  
番