三菱電機冷熱応用システム株式会社	三菱ショーケース BC-AF2014RGV-WK	仕 様 表

仕　様

形　名			BC-AF2014RGV-WK
用　途			飲料用
温　度 ※1			COLD 0～10℃　HOT 50～60℃
外形寸法(高さ×巾×奥行)			1495mm × 650mm × 600mm
キャビネット	外　装		表面処理鋼板焼付塗装
	内　装		表面処理鋼板焼付塗装
	冷却室		亜鉛メッキ鋼板
	断熱材		ウレタン注入発泡
	陳列棚		表面処理鋼板フッ素塗装 スライド棚4段
	キャスター		ナイロン車輪径φ50自在キャスター
	照明灯		LED
			8.5W×1
冷凍装置	圧縮機		全密閉形ロータリ式インバータ 550W
	冷却器		クロスフィン(強制通風式)
	凝縮器		クロスフィン(強制通風式)
	冷媒制御		電子式膨張弁
	冷媒	種類	R290
		充填量	140g

電気容量	運転パターン		オールコールド	2ホット＆2コールド	1ホット＆3コールド	オールホット	オールコールド※3
	単相100V	照明	8.5 W 0.09 A	8.5 W 0.09 A	8.5 W 0.09 A	8.5 W 0.09 A	8.5 W 0.09 A
		防露ヒータ	8.3 W 0.08 A	8.3 W 0.08 A	8.3 W 0.08 A	8.3 W 0.08 A	8.3 W 0.08 A
		プレートヒータ	0 W 0 A	482 W 4.8 A	241 W 2.4 A	964 W 9.6 A	0 W 0 A
		凝縮器用送風機	24 W 0.09 A	24 W 0.09 A	24 W 0.09 A	24 W 0.09 A	24 W 0.09 A
		庫内用送風機	12 W 0.04 A	12 W 0.04 A	12 W 0.04 A	0 W 0 A	12 W 0.04 A
		圧縮機	283 W 3.8 A	283 W 3.8 A	283 W 3.8 A	0 W 0 A	432 W 5.6 A
		運転時合計	336 W 4.1 A	818 W 8.9 A	577 W 6.5 A	1005 W 9.9 A	485 W 5.9 A
		除霜時合計	53 W 0.3 A	535 W 5.1 A	378 W 2.7 A	1005 W 9.9 A	53 W 0.3 A
50/60Hz		運転時電動機合計	319 W 3.9 A	319 W 3.9 A	319 W 3.9 A	24 0.09 A	468 W 6.0 A

区分名 ※2	2A
年間消費電力量	3659 kWh/年
省エネ基準達成率	101%
除霜方式	オフサイクル方式
庫内温度制御	マイコン制御
展示面積	0.66 m^2
冷却内容積	189 L
定格内容積	109 L
標準装備	デジタル温度計(コントローラ)、漏電遮断器、アース線、ドレン強制蒸発装置、オーバーフロータンク、収納式ナイトカバー、棚ガード、ホット・コールド表示板、PCレール
付属品	エアガード、品温ガード、商品仕切棒、スペンサリアンスクリプトステッカー
電源コード	15A 3m(2極)
製品質量	116kg
オプション	−

※1　COLD 0～10℃は 周囲環境　温度25℃ 湿度60% 時の飲料中身温度。
　　HOT 50～60℃は 周囲環境　温度15℃ 湿度45% 時の飲料中身温度。

※2　区分名は、経済産業省告示第三十号(2017年(平成29年)2月24日)「ショーケースのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業所等の判断の基準等」に示された区分名による。

ご注意事項

1. 電気容量周囲条件
   - オールコールド…… 温度25℃、湿度60%、風速0.2m/s以下
   - ホット＆コールド…… 温度20℃、湿度55%、風速0.2m/s以下
   - オールホット …… 温度15℃、湿度45%、風速0.2m/s以下
   - オールコールド※3…… 温度27℃、湿度70%、風速0.2m/s以下
2. 最小設置部屋床面積…… A ≧ 10m^2
   最小設置部屋床面積A:ショーケースを設置する設置空間の床面積
3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

K.J								
K.H	仕様図番	R385785		発行日	2020-02-04	図番	R485785	副番

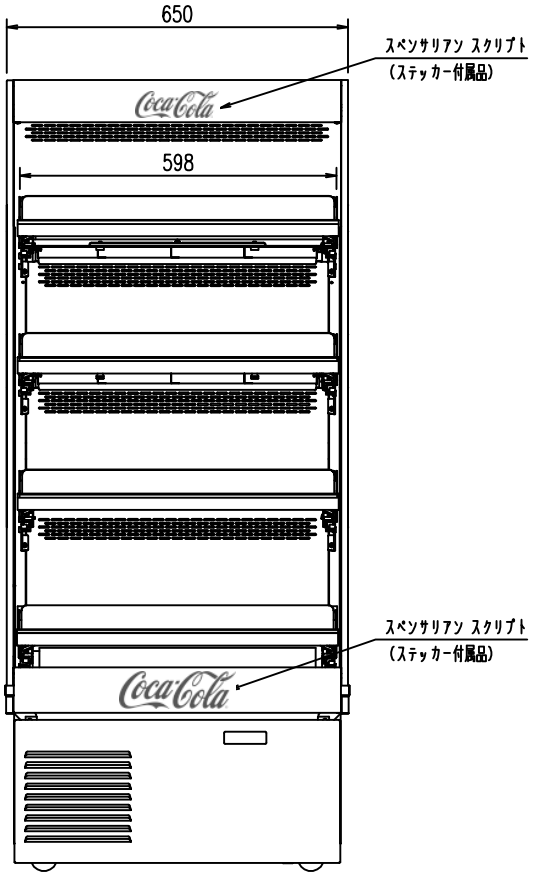

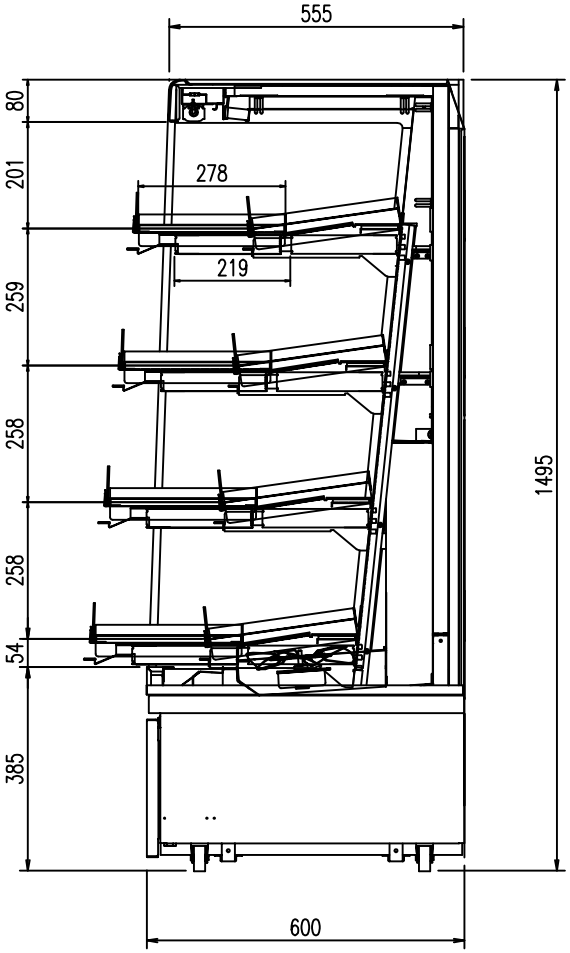



(S=1/10)

(S=1/30)

K.J	三菱電機冷熱応用システム株式会社	三菱エアーカーテンタイプクーラー BC-AF2014RGV-WK	図番	R385785		仕様表 図番	R485785		発行日	2020-02-04	図番	R385785	副番
K.H													