



仕 様

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|---|------------|---|---------|--------|-----------|---|------|---|------|---|
| 形 名 | | BC-AF3014RE-AN | | | | | | | | | | | | |
| 用 途 | | コカ・コーラ商品用 | | | | | | | | | | | | |
| 庫内温度 | | Cold 5°C~10°C Hot 50°C~60°C | | | | | | | | | | | | |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行) | | 1495mm × 900mm × 600mm | | | | | | | | | | | | |
| キャビネット | 外 装 | 表面処理鋼板焼付塗装 | | | | | | | | | | | | |
| | 内 装 | 表面処理鋼板焼付塗装 | | | | | | | | | | | | |
| | 冷 却 室 | 亜鉛メッキ鋼板 | | | | | | | | | | | | |
| | 断 熱 材 | ウレタン注入発泡 | | | | | | | | | | | | |
| | 陳 列 棚 | 表面処理鋼板フッ素塗装 | | | | | | | | | | | | |
| | | スライド棚4段 | | | | | | | | | | | | |
| | キャスター | ナイロン車輪径φ50自在キャスター | | | | | | | | | | | | |
| 照明灯 | LED (昼白色5500K) | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.3W×1 | | | | | | | | | | | | | |
| 冷凍装置 | 圧 縮 機 | 全密閉形レシプロ式 500W | | | | | | | | | | | | |
| | 冷 却 器 | クロスフィン(強制通風式) | | | | | | | | | | | | |
| | 凝 縮 器 | クロスフィン(強制通風式) | | | | | | | | | | | | |
| | 冷 媒 制 御 | 電子式膨張弁 | | | | | | | | | | | | |
| | 冷 媒 | R744 720g | | | | | | | | | | | | |
| 電気容量 | 運転パターン | オールコールド | | | ホット2・コールド2 | | | オールホット | | | | | | |
| | 单相 100V | 照 明 | 14.3 | w | 0.14 | A | 14.3 | w | 0.14 | A | 14.3 | w | 0.14 | A |
| | | 防 露 ヒ ー タ | 12.0 | w | 0.12 | A | - | w | - | A | - | w | - | A |
| | | ブ レ ー ト ヒ ー タ | - | w | - | A | 467 | w | 4.7 | A | 850 | w | 8.46 | A |
| | | 凝 縮 器 用 送 風 機 | 24 | w | 0.09 | A | 24 | w | 0.09 | A | - | w | - | A |
| | | 庫 内 用 送 風 機 | 12 | w | 0.04 | A | 12 | w | 0.04 | A | - | w | - | A |
| | | 圧 縮 機 | 420/533 | w | 4.41/5.56 | A | 182/231 | w | 2.02/2.51 | A | - | w | - | A |
| | | 運 転 時 合 計 | 482/595 | w | 4.8/5.95 | A | 699/748 | w | 6.99/7.48 | A | 864 | w | 8.6 | A |
| | | 除 霜 時 合 計 | 38.3 | w | 0.3 | A | 493 | w | 4.88 | A | 864 | w | 8.6 | A |
| | 50/60Hz | | | | | | | | | | | | | |
| 除 霜 方 式 | オフサイクル方式 | | | | | | | | | | | | | |
| 庫内温度制御 | マイコン制御 | | | | | | | | | | | | | |
| 展 示 面 積 | 0.94m ² | | | | | | | | | | | | | |
| 有 効 内 容 積 | 246L | | | | | | | | | | | | | |
| 付 属 品 | ドレン水自然蒸発装置、ナイトカバー、PCレール、エアガード、ホット棚ガード | | | | | | | | | | | | | |
| 電 源 コ ー ド | 15A 3m(2極) | | | | | | | | | | | | | |
| 製 品 質 量 | 152kg | | | | | | | | | | | | | |
| オ プ シ ョ ン | - | | | | | | | | | | | | | |

ご注意事項

1. 周囲条件

- 全コールド…………… 温度25°C、湿度60%、風速0.2m/s以下
 ホット&コールド…………… 温度20°C、湿度55%、風速0.2m/s以下
 全ホット…………… 温度15°C、湿度45%、風速0.2m/s以下

2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

H.Y

K.H

仕 図
様 図
番

R385528

発 行 日





2014-01-14

図 番

R485528

副 番

B

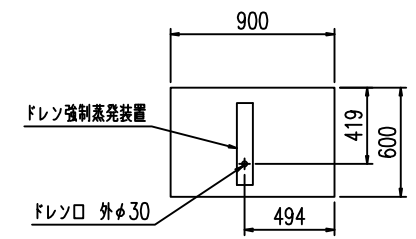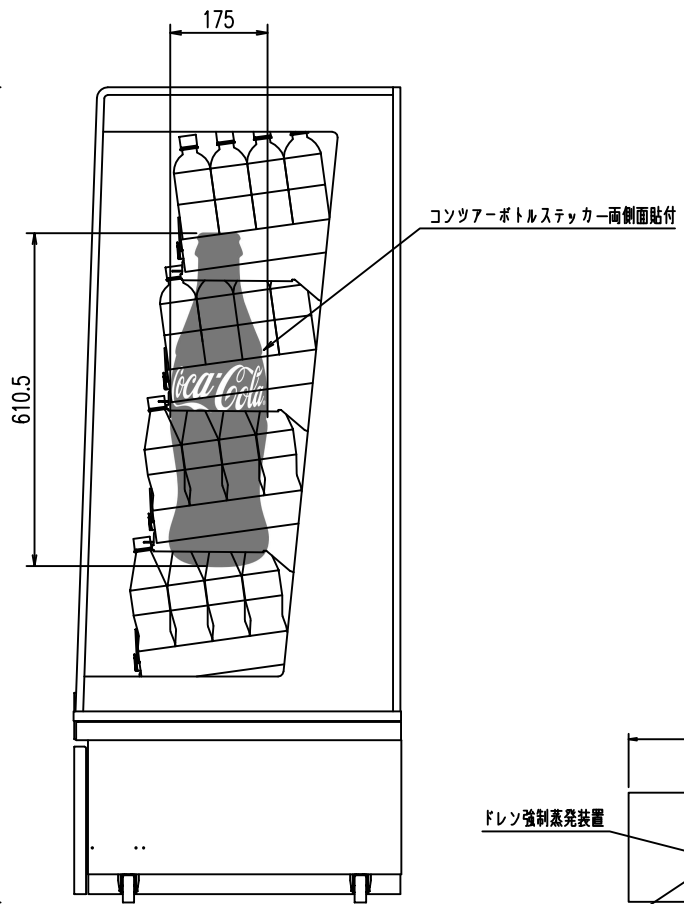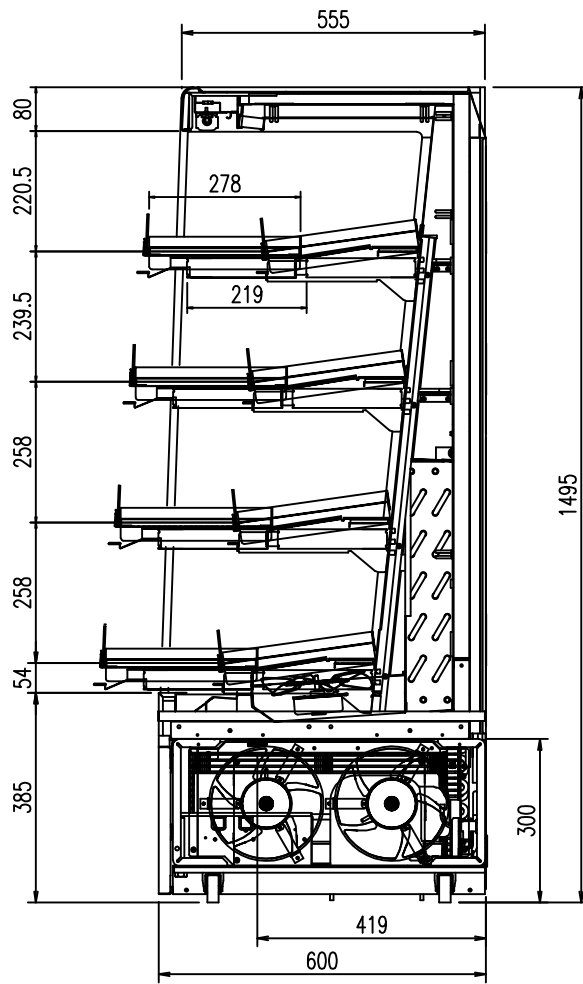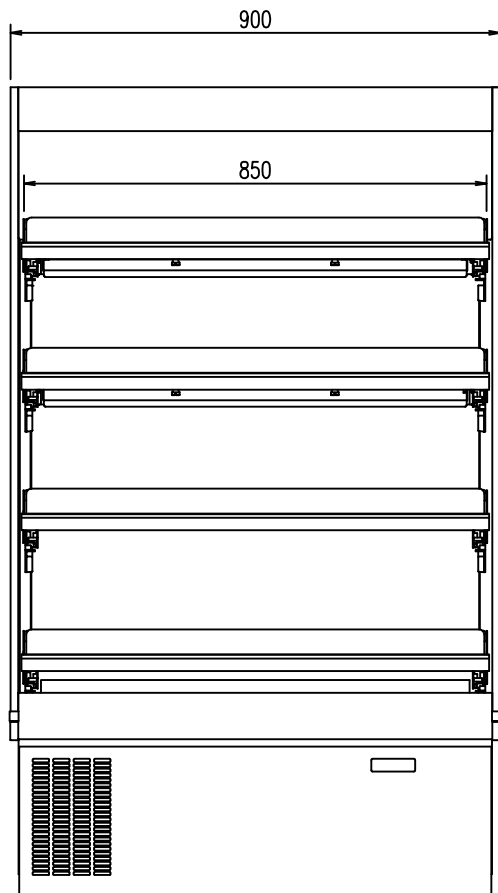

(S=1/10)

(S=1/30)