



仕 様

形 名		BC-S42RDH-RN・BC-S42RDH-WN	
用 途		コカ・コーラ商品用	
庫内温度		5±3℃	
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1900mm×1220mm×750mm(POP部790mm)	
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及び亜鉛メッキ鋼板	
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装	
	冷 却 室	表面処理鋼板焼付塗装	
	断 熱 材	ウレタン注入発泡	
	扉	ヒータ入り2重ガラス	
	キャスター	ナイロン車輪径φ50自在キャスター	
	照明灯(蛍光灯)	昼光色蛍光ランプ 40W×3本	
冷凍装置	圧 縮 機	全密閉形レシプロ式 500W	
	冷 却 器	クロスフィン(強制通風式)	
	凝 縮 器	クロスフィン(強制通風式)	
	冷 媒 制 御	キャピラリ方式	
	冷 媒	R744 470g	
電気容量	単相 100V	圧縮機	438 / 538 W 3.84 / 4.42 A
		照明	147 W 2.70 A
		ガラスヒータ	140 W 1.40 A
		防露ヒータ	16 W 0.16 A
		凝縮器用送風機	23 / 30 W 0.27 / 0.31 A
		庫内用送風機	23 / 30 W 0.27 / 0.31 A
		運転時合計	787 / 901 W 8.64 / 9.30 A
		除霜時合計	326 / 333 W 4.53 / 4.57 A
50/60Hz			
除 霜 方 式		オフサイクル方式	
庫内温度制御		マイコン制御	
展 示 面 積		2.44 m ²	
有 効 内 容 積		642 L	
電 源 コ ー ド		15A 3m(2極)	
付 属 品		棚、スノコ、受け金具、ドレン水自然蒸発装置	
製 品 質 量		215 kg	

ご注意事項

1. 周囲条件:温度32.2℃、湿度65%、風速0.2m/s以下。
2. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

H.Y

K.J

K.H

仕 図
様 図
番

R387129

発
行
日



2014. 11. 26

図
番

R487129

副
番

A

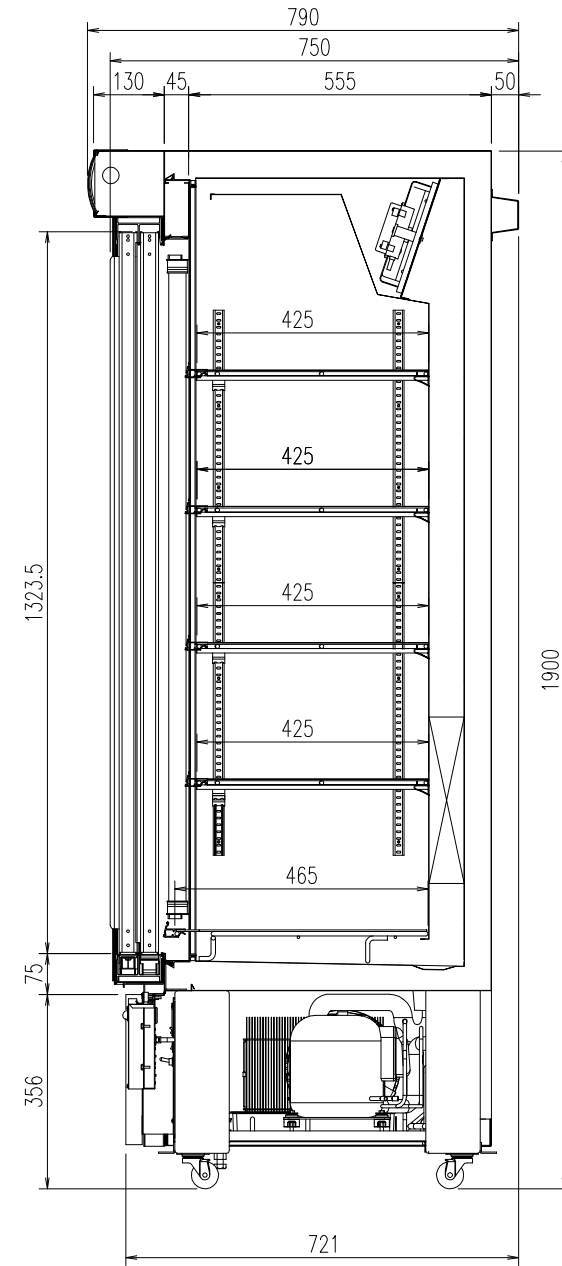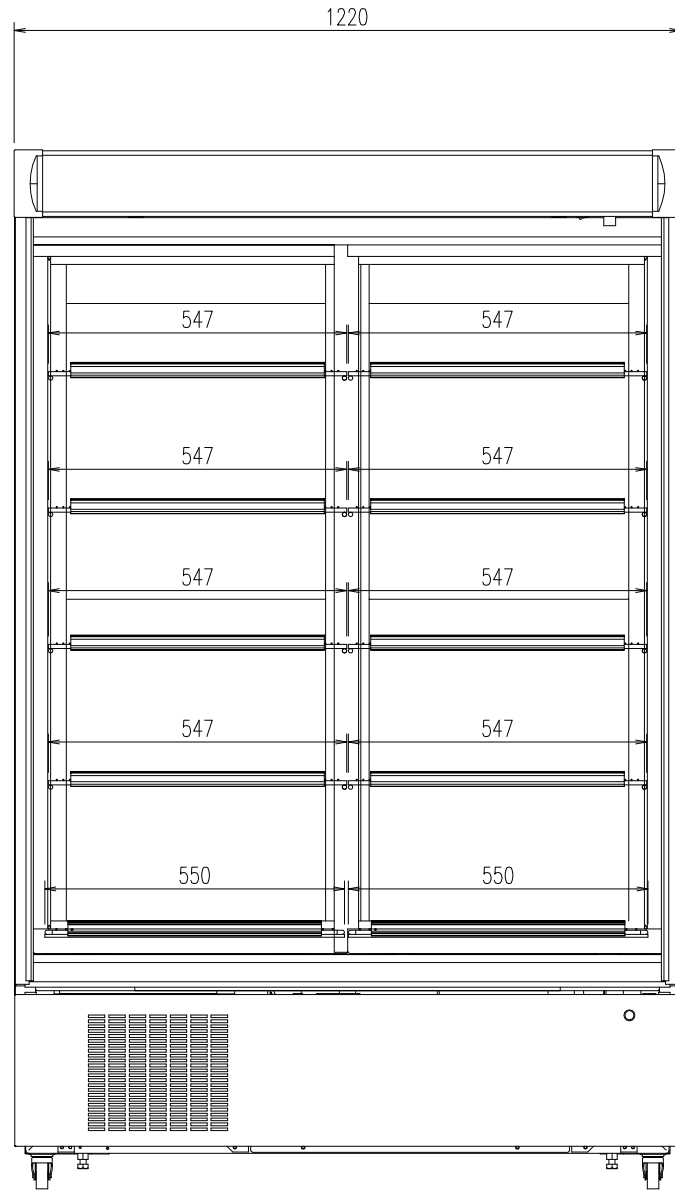

(S=1/10)