


# 仕様

形名(略称)	NS-YODD(OD)	NS-YOCD(OC)	NS-YELD(EL)	NS-YSLD(SL)	NS-YSRD(SR)
機器名	除霜コントローラ	冷凍機異常通報器	漏電異常通報器	照明コントローラ	ショーケース照明サブリモコン
電源	DC17V~30V (M-NET 接続専用)				
入力	冷凍機停止	AC200V×1	—	—	—
	保護装置作動	AC200V×1	AC200V×1	—	—
	ELB作動	—	—	AC200V×1	AC200V×1
	照明スイッチ	—	—	—	AC200V×2
出力	冷凍機停止 または除霜終了	無電圧接点(b接点)×1 (接点容量AC200V 2A)	—	—	—
	照明	—	—	無電圧接点(b接点)×1 (接点容量AC200V 2A)	—
質量	0.4kg				
機能	1) ヒータ同時通電防止 2) 冷凍機保護装置作動時の通報 3) 冷凍機異常時のショーケース 電磁弁又はLEV全閉	1) 冷凍機保護装置作動時の通報 2) 冷凍機異常時のショーケース 電磁弁又はLEV全閉	1) 漏電異常検出及び通報	1) 照明制御機能(スケジュール ・点灯遅延・手動操作) 2) 漏電検出及び通報	1) 照明制御機能 (一括・グループ)

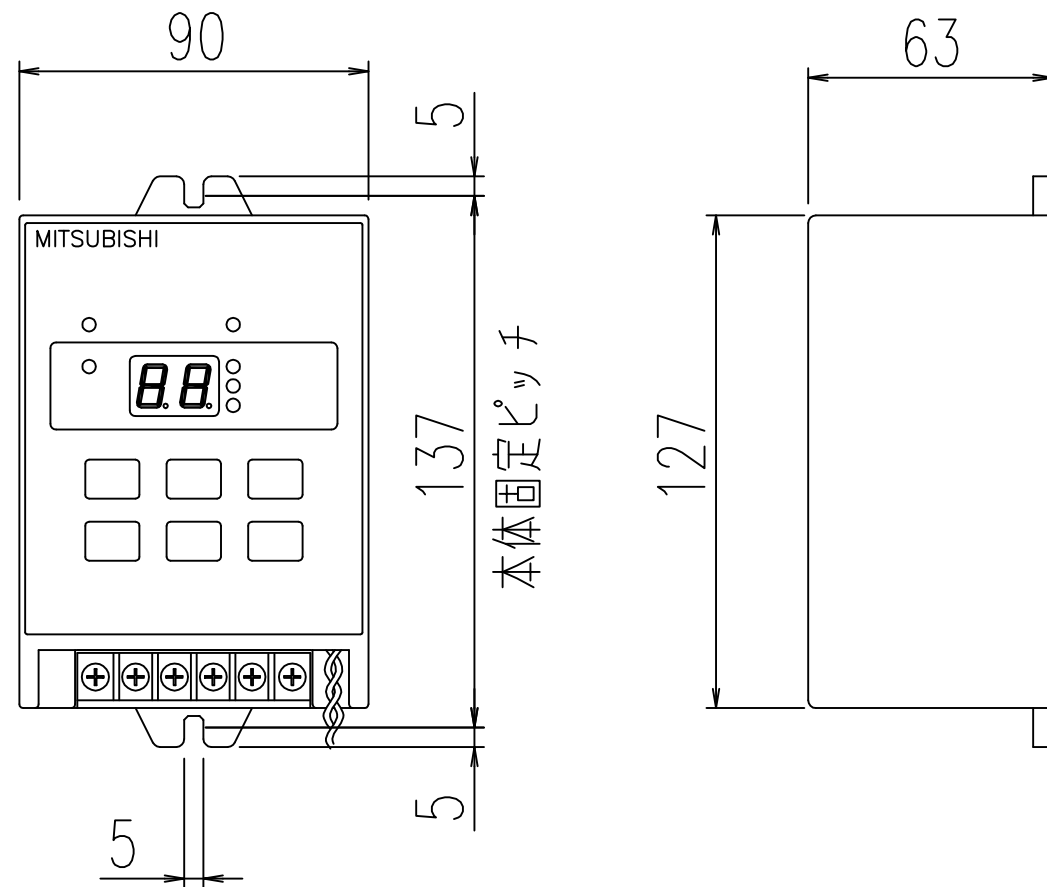

(S=1/2)

MT  
YK  
TI

三菱電機冷熱応用システム株式会社 三菱 NS-Y\*\*D \*\*: OD, OC, EL, SL, SR

図番

R384505

仕様表  
図番

発行日

2011.07.26

図番

R384505

副番