

仕様

仕様表番号		H208883-02						
形名		RE-FS455CB		RE-FS655CB		RE-FS855CB		
用途		冷凍食品用						
庫内温度		- 18 °C 以下						
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1650×1220× 900		1650×1830× 900		1650×2440× 900		
キヤビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装						
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品						
	断熱材	ウレタン注入発泡						
	吸込口	表面処理アルミ板						
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)						
電気容量 50/60 Hz 入力値	单相 100V	照明	102 W	1.9 A	152 W	2.6 A	204 W	3.8 A
		防露ヒータ	266 W	2.7 A	383 W	3.8 A	544 W	5.4 A
		庫内送風機	124/132 W	1.24/1.32A	124/132 W	1.24/1.32A	186/198 W	1.86/1.98A
	单相 200V	フタヒータ FA	150× 2W	1.5 A	225× 2W	2.3 A	300× 2W	3.0 A
		フタヒータ CA	150 W	0.8 A	225 W	1.1 A	300 W	1.5 A
		三相 200V	除霜ヒータ	3080 W	10.0 A	4400 W	13.8 A	5750 W
	所要冷凍能力	25°C, 60%	1270	Kcal/h	1650	Kcal/h	2200	Kcal/h
		27°C, 60%	1400	Kcal/h	1820	Kcal/h	2420	Kcal/h
	使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -40°C)					
	除霜方式		自動タイマー除霜方式 (除霜ヒータ、温度開閉器付)					
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm						
	冷媒出口管	25.04mm						
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン (強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (外均式)						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		—						
展示面積		1.71 m ²		2.57 m ²		3.43 m ²		
有効内容積		479 ℓ		719 ℓ		959 ℓ		
製品重量 (側板含まず)		225 kg		280 kg		350 kg		
<p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%)、風速0.2m/s 以下。 2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております) 3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、4尺、8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。 								

5.3.10

AH

Kia

J.M

仕様
図番

R380184

発行
日

H5-3-1



図
番

R480184

副
番

A

5.5.18

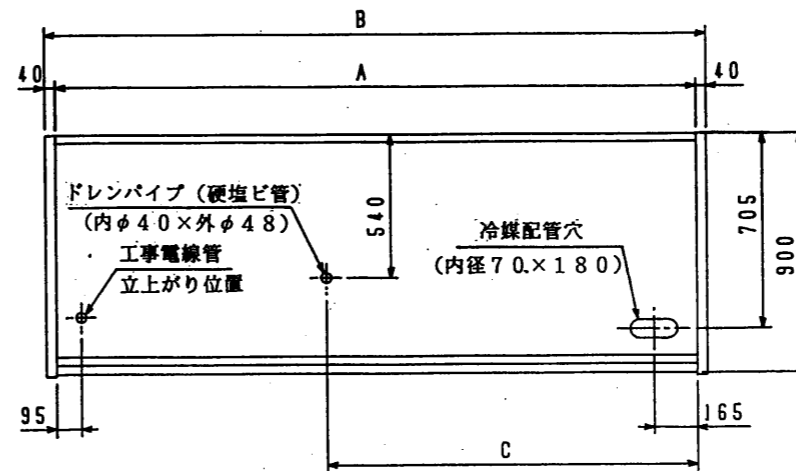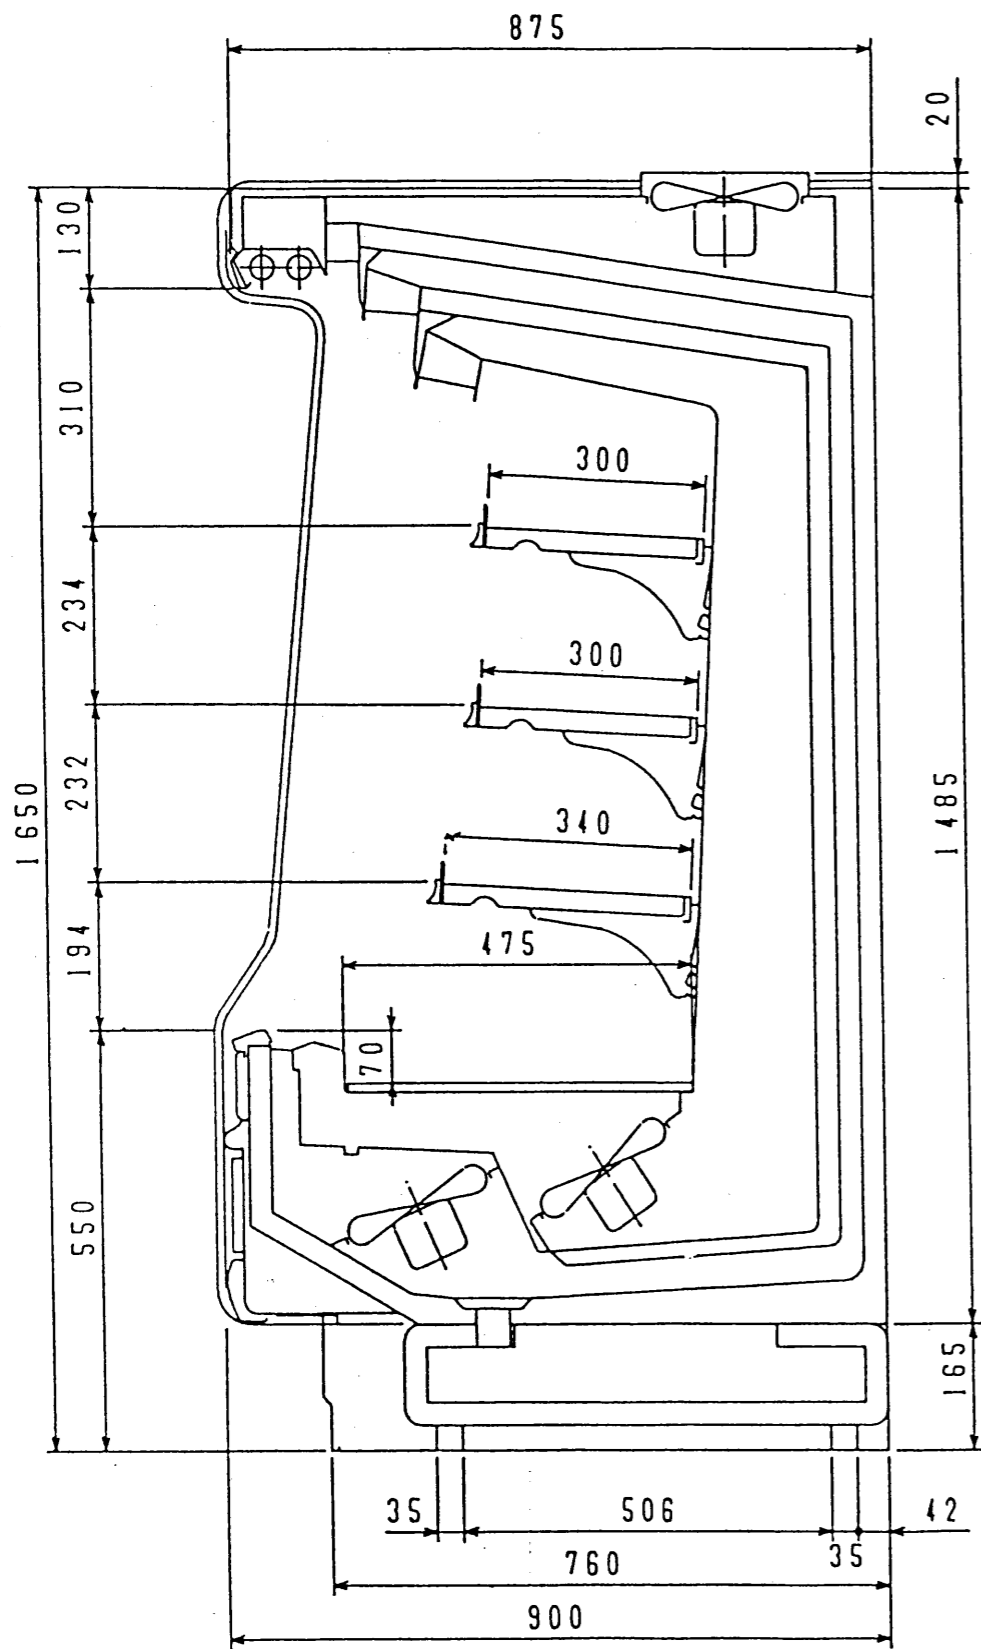

	A	B	C
RE-FS455CB	1220	1300	840
RE-FS655CB	1830	1910	1095
RE-FS855CB	2440	2520	1400

5.3.10

AH
K.O
T.M

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース RE-FS55CB

図番 R380184

仕様表番 R480184

発行日 H5-3-1

図番 R380184

副番 A

5.5.18