

仕様

形名	RE-HS455CB	RE-HS655CB	RE-HS855CB	RE-HS255CB			
用途	日配・乳製品用						
庫内温度	2 ~ 8℃						
外形寸法 (高さ×巾×奥行)	1650×1220×900	1650×1830×900	1650×2440×900	1650×3660×900			
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装					
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品					
	断熱材	ウレタン注入発泡					
	吸込口	ステンレス鋼板					
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)					
	40 W X 5	(40+20) W X 2 32 W X 6	40 W X 10	40 W X 15			
電気容量 50/60Hz 入力値	100V	照明	255 W 4.8 A	386 W 6.5 A	510 W 9.5 A	765 W 14.3 A	
		防露ヒータ	31 W 0.3 A	51 W 0.5 A	60 W 0.6 A	79 W 0.8 A	
		庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33 A	93/99 W 0.93/0.99 A	93/99 W 0.93/0.99 A	155/165 W 1.55/1.65 A	
	200V	タクトヒータFA	—	—	—	—	
		タクトヒータCA	—	—	—	—	
	200V	三相	除霜ヒータ	—	—	—	—
所要冷凍能力	25℃, 60%	1300 Kcal/h	1700 Kcal/h	2250 Kcal/h	3400 Kcal/h		
	27℃, 60%	1500 Kcal/h	2000 Kcal/h	2600 Kcal/h	4000 Kcal/h		
使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET -5℃)						
除霜方式	オフサイクル除霜方式						
接続管 口径	冷媒入口管	9.53 mm					
	冷媒出口管	19.05 mm					
	ドレン管	内径40mm X 外径48mm (硬塩ビ管)					
冷却器	クロスフィン (強制通風式)						
冷媒制御	温度式自動膨張弁 (内均式)						
電源接続方式	端子盤接続方式						
庫内温度制御	—						
展示面積	1.85 m ²	2.77 m ²	3.70 m ²	5.54 m ²			
有効内容積	550 ℓ	820 ℓ	1100 ℓ	1640 ℓ			
製品重量 (側板含まず)	142 Kg	206 Kg	269 Kg	386 Kg			
<p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 周囲条件: 温度25℃, 湿度60% (27℃, 60%), 風速0.2m/s以下 2. 側板はオプション品となります 3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾 4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください 							


6.9.5

HY

k.o

TM

仕 様 番	R380282	仕 様 表	H6-7-5	番	R480282	番
-------------	---------	-------------	--------	---	---------	---

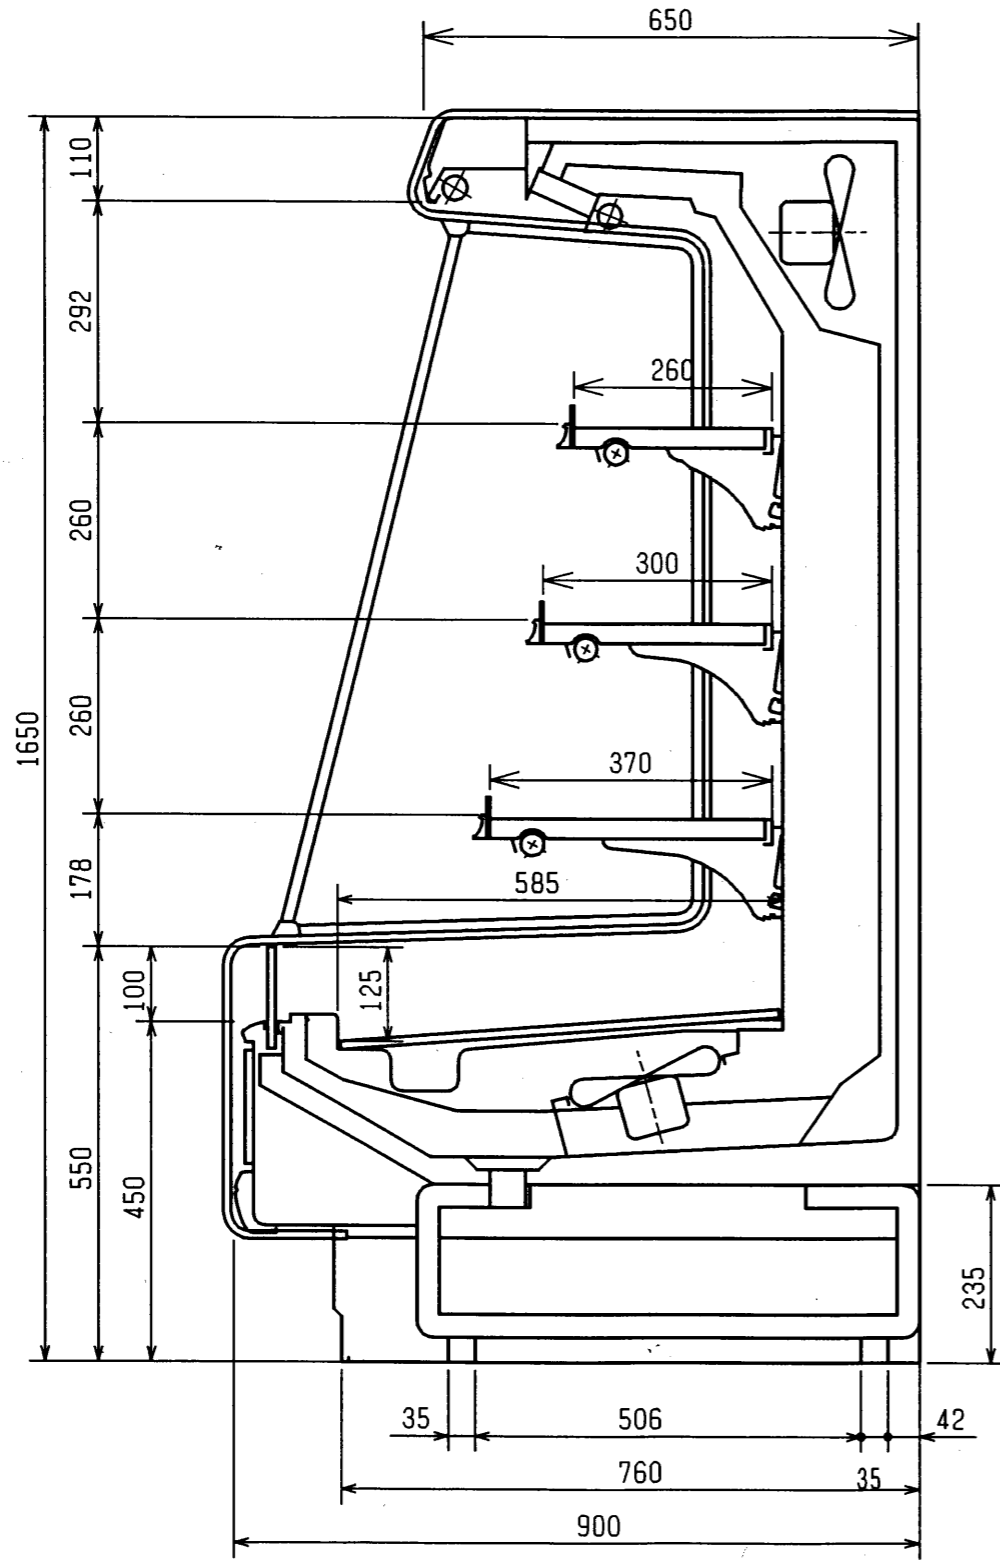

	A	B	C
RE-HS455CB	1220	1300	840
RE-HS655CB	1830	1910	1095
RE-HS855CB	2440	2520	1400
RE-HS255CB	3660	3740	2010

(S = 1/10)

6.9.5

H.Y.
k.o.
T.M.

三菱電機株式会社

三菱オートショケース RE-HS555CB

図番 R380282

仕様表番 R480282

発行日 H6-7-5

図番 R380282

副番