



仕 様

形 名		RE-HS955CF	RE-HS255CF3	
用 途 / 庫内温度		日配・乳製品 / 2 ~ 8℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650 × 2745 × 900	1650 × 3660 × 900	
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品		
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装		
	冷却室/断熱材	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡		
照 明 灯	蛍 光 灯	高演色性ランプ (鮮度グー)		
	灯数 (トップ照明)	32W×6	40W×6	
	(棚照明)	32W×9	32W×12	
電 気 容 量	単相 200v	照明合計	540W, 6.5A	708W, 7.7A
		トップ照明	216W, 2.6A	276W, 2.5A
		棚照明	324W, 3.9A	432W, 5.2A
		防露ヒータ	37W, 0.2A	45W, 0.2A
		庫内送風機	93/99W 0.48/0.51A	124/132W 0.64/0.68A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A
50/60Hz 入力値				
所要冷凍能力	25℃, 60%	2140 KCal/h	2850 KCal/h	
	27℃, 70%	2660 KCal/h	3530 KCal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET-10℃)			
除霜方式	オフサイクル方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm		
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)		
冷却器	クロスフィン (強制通風式)			
冷媒制御	温度式自動膨脹弁			
電源接続方式	端子盤接続方式			
庫内温度制御	マイコン制御			
陳列面積	4.10 m ²	5.47 m ²		
有効内容積	1300 l	1740 l		
製品重量 (側板含まず)	325 kg	398 kg		
付 属 品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意事項

1. 周囲条件：温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

7.6.30

HY
Ko
TY仕
様
番

R380554

発
行
日

H7-6-12



番
号

R480555

副
番

7. 6. 30

HY
K.O
T.Y

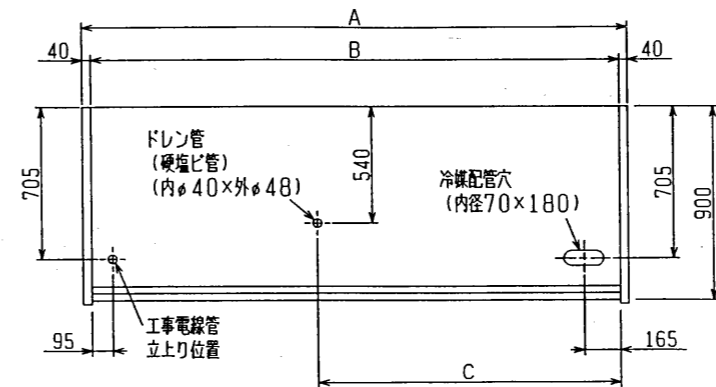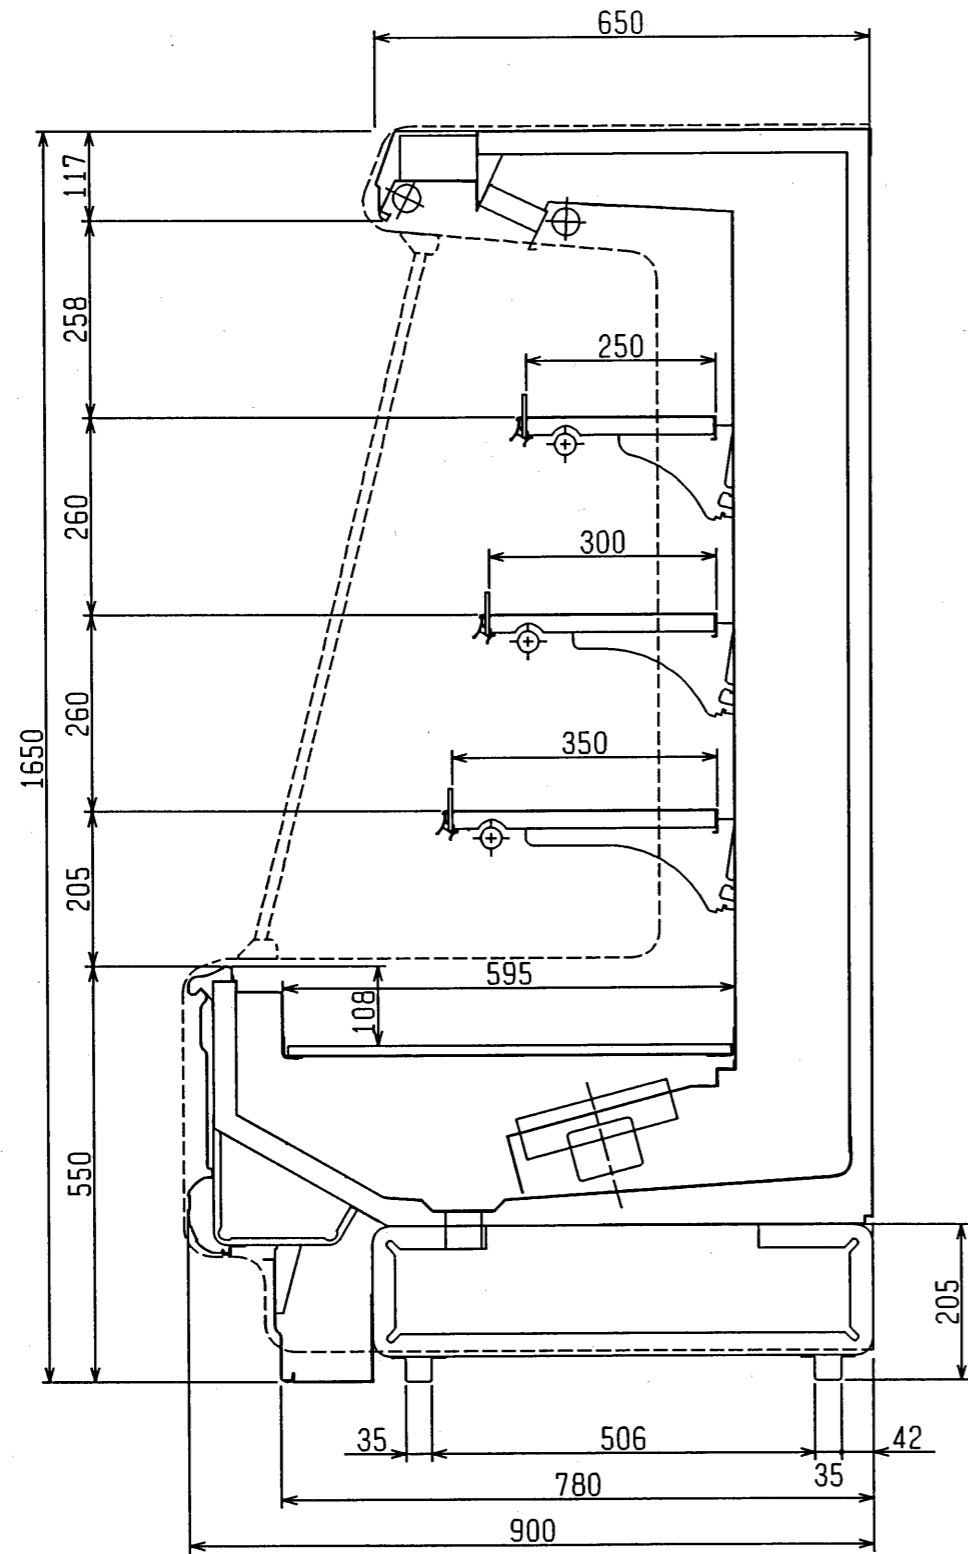

	A	B	C
RE-HS455CF	1300	1220	840
RE-HS655CF	1910	1830	1095
RE-HS855CF	2520	2440	1400
RE-HS955CF	2825	2745	1553
RE-HS255CF	3740	3660	2010
RE-HS255CF3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オプショナルケース

RE-HS55CF

図番 R380554

仕様表 R480554
R480555

発行日 H7-6-12

図番 R380554

副番