

仕様



形名		RE-HS955CN	RE-HS255CN	RE-HS255CN3				
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×2745×900	1650×3660×900	1650×3660×900				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ						
	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ						
	灯数(トップ照明)	32W×6	40W×6	32W×8				
	(棚照明)	32W×9	40W×9	32W×12				
	照明合計	398 W	1.99 A	555 W	2.74 A	530 W	2.65 A	
電気容量	単相 200V	トップ照明	159 W	0.80 A	222 W	1.10 A	212 W	1.06 A
		棚照明	239 W	1.19 A	333 W	1.64 A	318 W	1.59 A
		防露ヒータ	38 W	0.2 A	56 W	0.3 A	56 W	0.3 A
		庫内送風機	78/93 W	0.5 A	78/93 W	0.5 A	78/93 W	0.5 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
50/60Hz 入力値								
所要冷凍能力		kW		kW		kW		
	25℃ 60%	2.42		3.21		3.21		
	27℃ 70%	2.99		3.98		3.98		
使用冷媒(蒸発温度)	R-404A (ET-10℃)							
除霜方式	オフサイクル方式							
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器	クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御	電子膨張弁							
電源接続方式	端子盤接続方式							
庫内温度制御	マイコン制御							
陳列面積	4.13 m ²		5.51 m ²		5.51 m ²			
有効内容積	1,370 ℓ		1,830 ℓ		1,830 ℓ			
製品質量(側板含まず)	286 kg		353 kg		361 kg			
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ							

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A
T. H
I. T

仕様図番	R383316	発行日	2009.04.01	図番	R483317	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

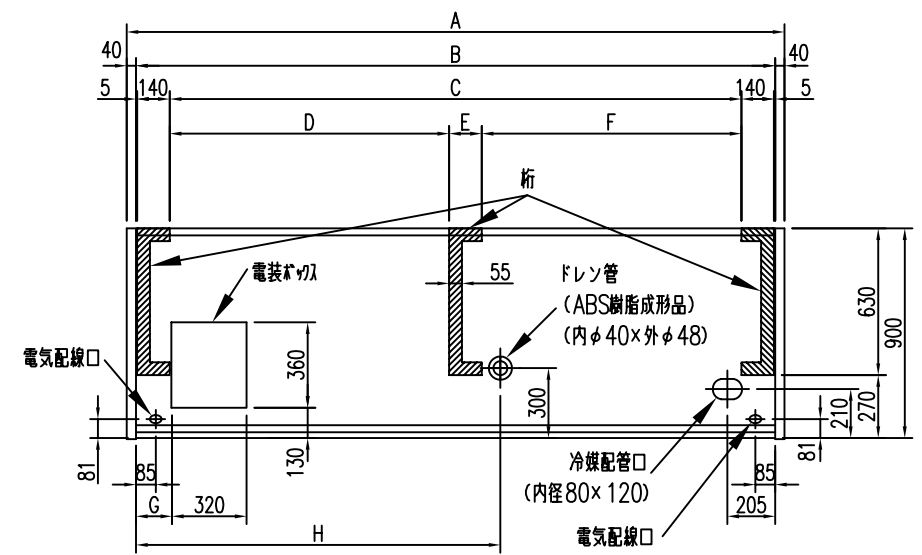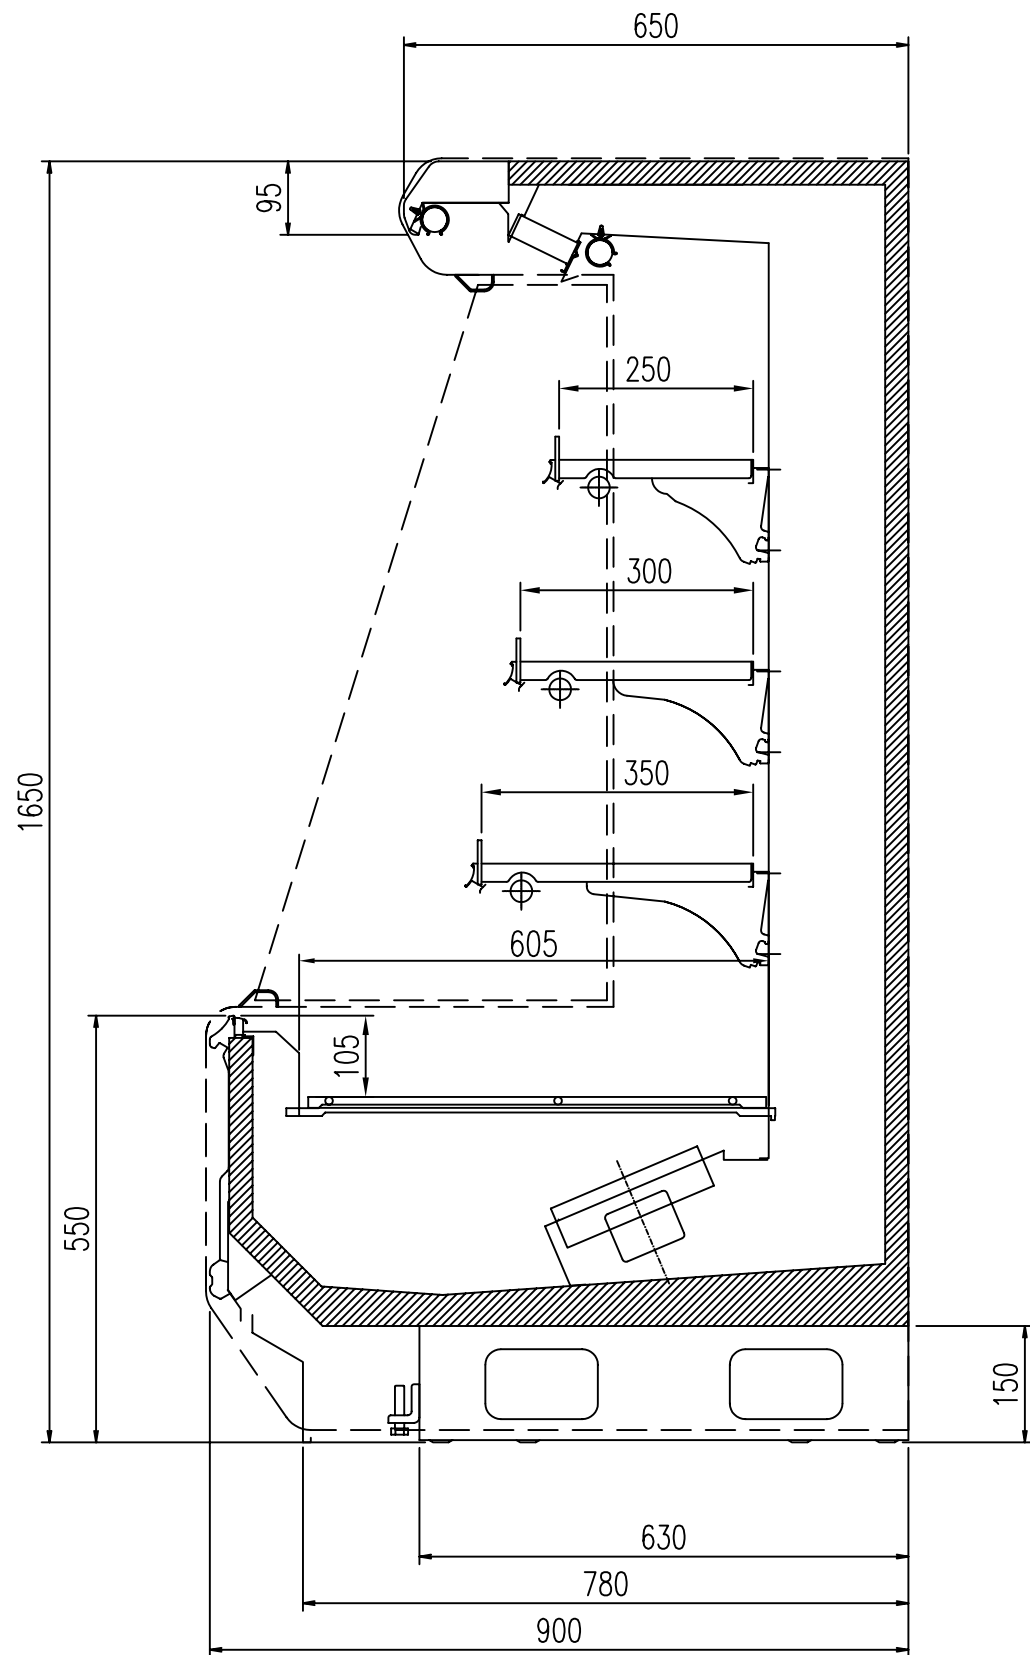

	A	B	C	D	E	F	G	H
RE-HS455CN	1300	1220	930	-	-	-	440	350
RE-HS655CN	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
RE-HS855CN	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
RE-HS955CN	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
RE-HS255CN	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
RE-HS255CN3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA
TH
IT