
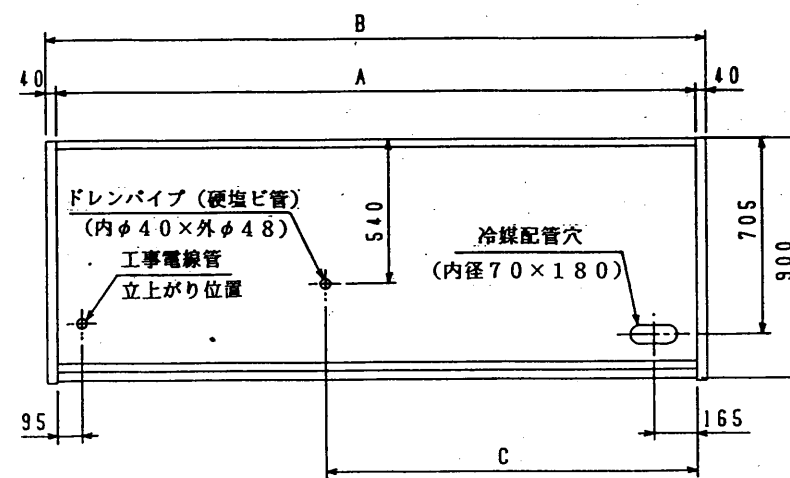


仕 様

仕様表番号		H208842-02					
形 名		RE-HS455DB	RE-HS655DB	RE-HS855DB	RE-HS255DB		
用 途		日配・乳製品用					
庫内温度		2 ~ 8 °C					
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1650×1220× 900	1650×1830× 900	1650×2440× 900	1650×3660× 900		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品					
	内 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装					
	冷 却 室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品					
	断 熱 材	ウレタン注入発泡					
	吸 込 口	ステンレス鋼板					
	照 明 灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)					
		4 W × 6	(40+20) 32 W × 2 8	4 W × 12	4 W × 18		
電 気 容 量 50/60 Hz 入力値	単相	照 明	306 W 5.7 A	464 W 7.8 A	612 W 11.4 A	918 W 17.1 A	
		防露ヒータ	31 W 0.3 A	51 W 0.5 A	60 W 0.6 A	79 W 0.8 A	
	100V	庫内送風機		31/33W	93/99W	93/99W	155/165W
				0.31/0.33 A	0.93/0.99 A	0.93/0.99 A	1.55/1.65 A
	200V	単相	防露ヒータ FA	—	—	—	—
		三相	防露ヒータ CA	—	—	—	—
		200V	除霜ヒータ	—	—	—	—
所要冷凍能力	25°C, 60%	1300 Kcal/h	1700 Kcal/h	2250 Kcal/h	3400 Kcal/h		
	27°C, 60%	1500 Kcal/h	2000 Kcal/h	2600 Kcal/h	4000 Kcal/h		
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -5°C)					
除 霜 方 式		オフサイクル除霜方式					
接続管 口 径	冷媒入口管	9.53mm					
	冷媒出口管	19.05mm					
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)					
冷 却 器		クロスフィン (強制通風式)					
冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁 (内均式)					
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式					
庫 内 温 度 制 御		—					
展 示 面 積		2.26 m ²	3.39 m ²	4.53 m ²	6.78 m ²		
有 効 内 容 積		550 ℓ	820 ℓ	1100 ℓ	1640 ℓ		
製品重量 (側板含まず)		148 kg	215 kg	280 kg	403 kg		
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、4尺・8尺・12尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。							

5.3.10

A.H
K.O
T.M

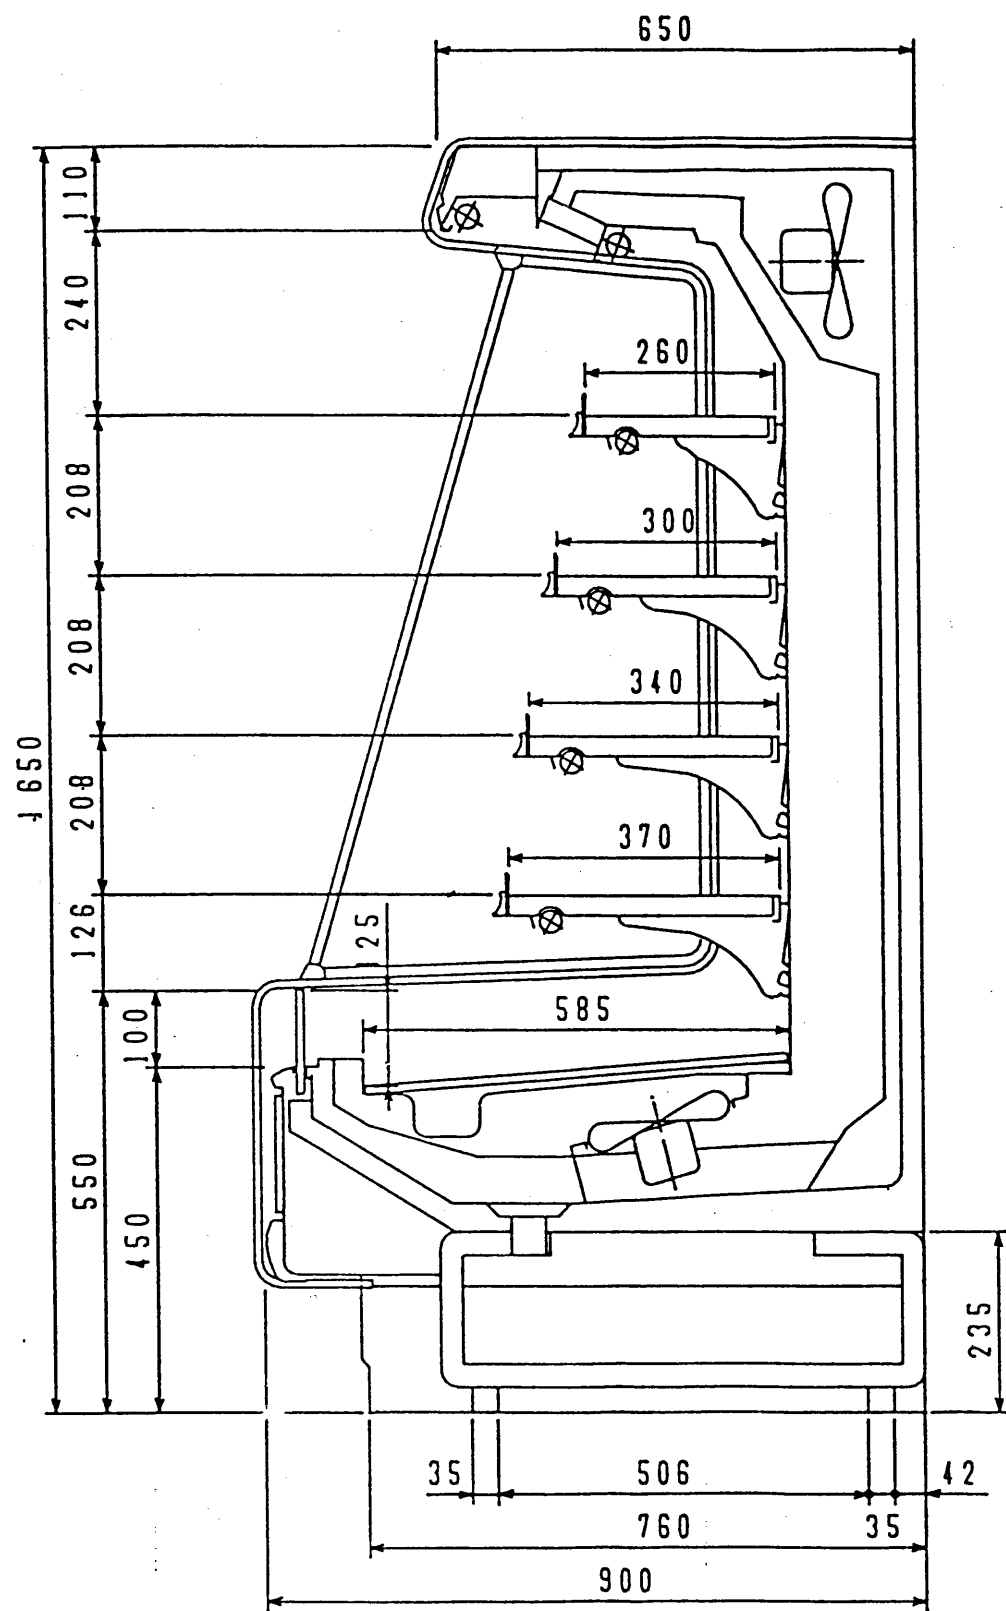

	A	B	C
RE-HS455DB	1220	1300	840
RE-HS655DB	1830	1910	1095
RE-HS855DB	2440	2520	1400
RE-HS255DB	3660	3740	2010

(S=1/10)

5.3.18
AH
k.o
TM

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース RE-HS55DB

図番 R380143

仕図
様表番 R480143

発行日 H5-3-1

図番 R380143

副番 A

5.5.18