

仕 様

仕様表番号					
形 名		RE-HS455LB	RE-HS655LB	RE-HS855LB	RE-HS255LB
用 途		日配・乳製品用			
庫内温度		2 ~ 8 °C			
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1650×1220× 900	1650×1830× 900	1650×2440× 900	1650×3660× 900
キャビネット	外 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品			
	内 装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装			
	冷 却 室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品			
	断 熱 材	ウレタン注入発泡			
	吸 込 口	ステンレス鋼板			
	照 明 灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度ブルー)			
		4 W × 5	(40+20) W × 2 32 W × 6	4 W × 10	4 W × 15
電 気 容 量 50/60 Hz 入力値	照 明	255 W 4.8 A	386 W 6.5 A	510 W 9.5 A	765 W 14.3 A
	単相 防露ヒータ	31 W 0.1 A	51 W 0.5 A	60 W 0.6 A	70 W 0.8 A
	100V 庫内送風機	31/33W 0.31/0.33 A	93/99W 0.93/0.99 A	93/99W 0.93/0.99 A	155/165W 1.55/1.65 A
	单相 200V 7φヒータ FA	—	—	—	—
	三相 200V 7φヒータ CA	—	—	—	—
所要冷凍能力	25°C, 60%	1300 Kcal/h	1700 Kcal/h	2250 Kcal/h	3400 Kcal/h
	27°C, 60%	1500 Kcal/h	2000 Kcal/h	2600 Kcal/h	4000 Kcal/h
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -5°C)			
除 霜 方 式		オフサイクル除霜方式			
接続管 口 径	冷媒入口管	9.53mm			
	冷媒出口管	19.05mm			
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)			
冷 却 器		クロスフィン (強制通風式)			
冷 媒 制 御		温度式自動膨脹弁 (内均式)			
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		—			
展 示 面 積		1.85 m <sup>2</sup>	2.77 m <sup>2</sup>	3.70 m <sup>2</sup>	5.54 m <sup>2</sup>
有 効 内 容 積		550 ℓ	820 ℓ	1100 ℓ	1640 ℓ
製 品 重 量 (側板含まず)		142 kg	206 kg	269 kg	386 kg
ご注意事項 1. 周用条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、4尺・8尺・12尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。					

5. 4. 13

k.o

ZI

仕  
様  
番

R380234

発  
行  
日


H5-3-1

番


R480234

副  
番

5. 5. 18

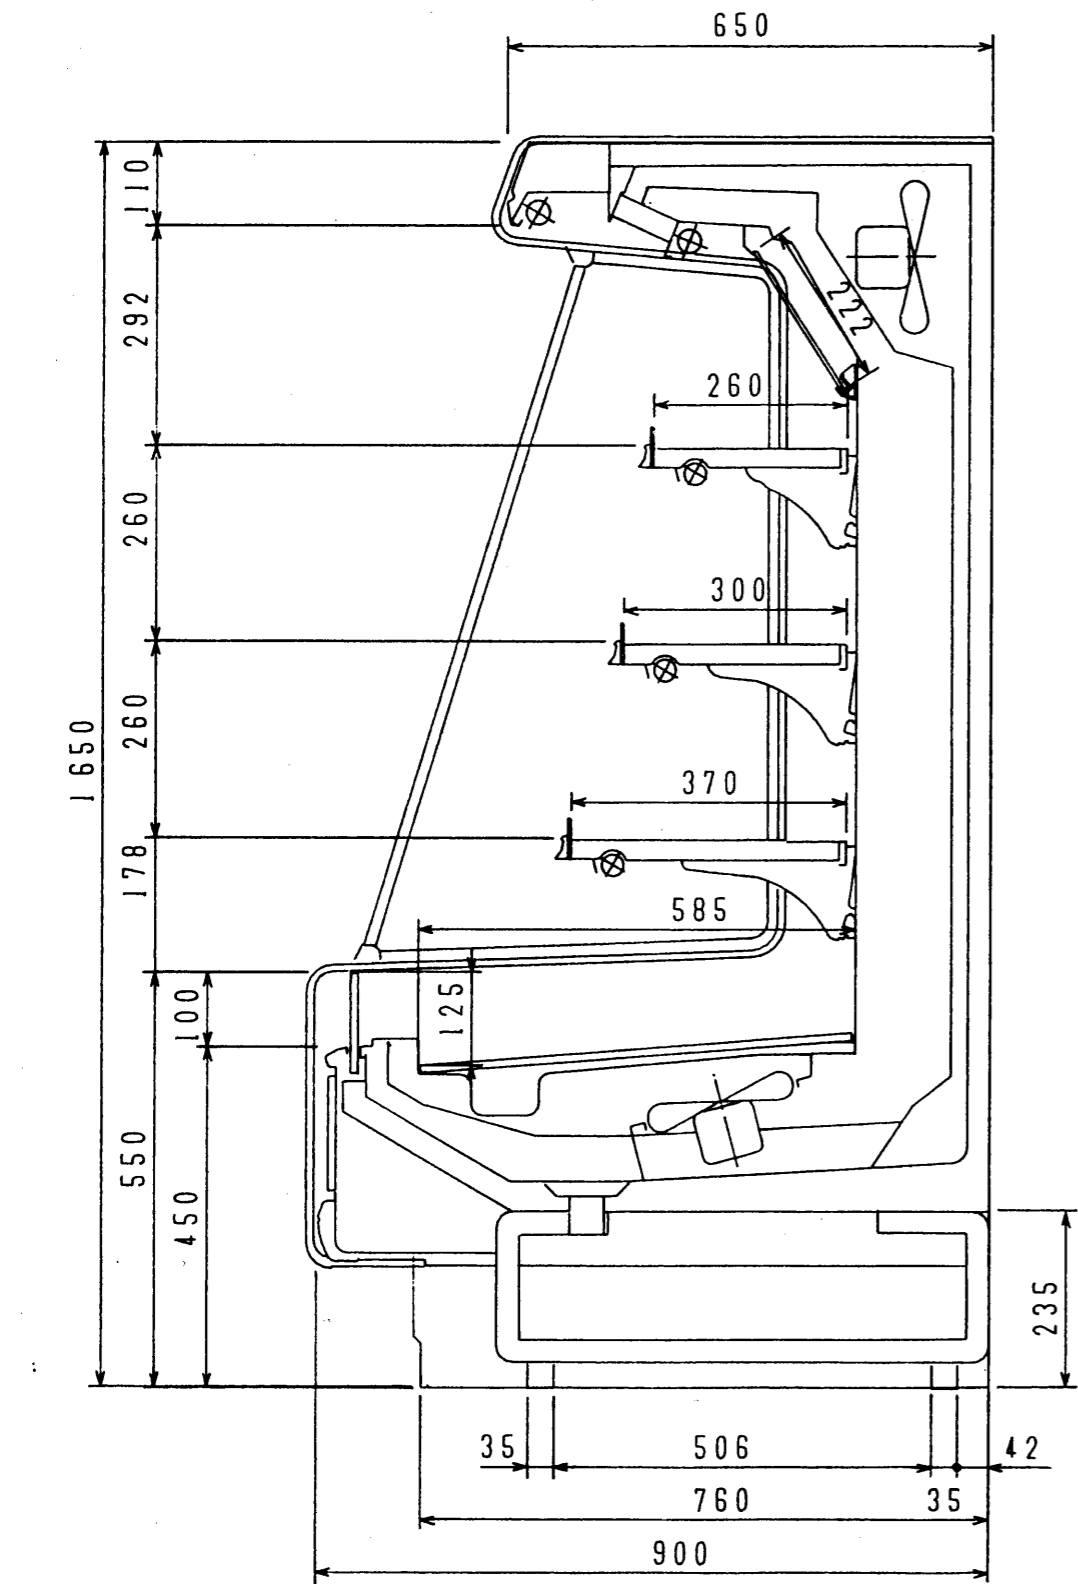

(S=1/10)

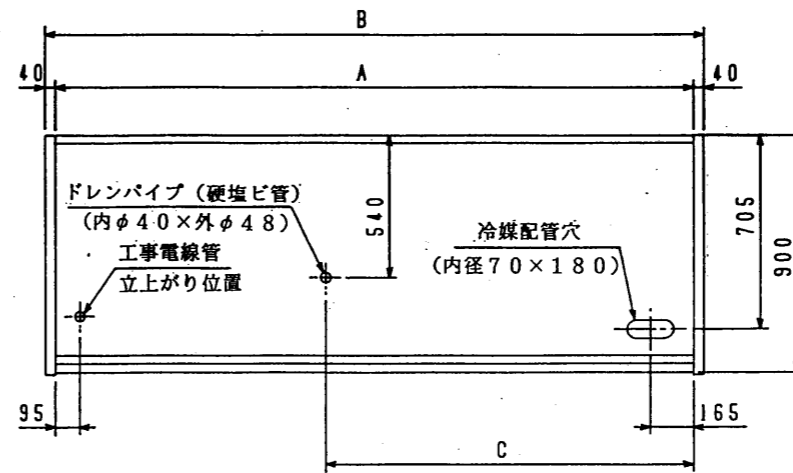

	A	B	C
RE-HS455LB	1220	1300	840
RE-HS655LB	1830	1910	1095
RE-HS855LB	2440	2520	1400
RE-HS255LB	3660	3740	2010