

仕様

仕様表番号									
形名		RN-HS455KB		RN-HS655KB		RN-HS855KB			
用途		日配・乳製品用							
庫内温度		2 ~ 8 °C							
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1350×1220× 900		1350×1830× 900		1350×2440× 900			
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品							
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装							
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品							
	断熱材	ウレタン注入発泡							
	吸込口	ステンレス鋼板							
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)							
		40 W × 4		(40+20) W × 2 32 W × 4		40 W × 8			
電気容量 50/60 Hz 入力値	单相 100V	照明	204 W 3.8 A		308 W 5.2 A		408 W 7.6 A		
		防露ヒータ	10 W 0.1 A		17 W 0.2 A		23 W 0.2 A		
		庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33A		31/33 W 0.31/0.33A		62/66 W 0.62/0.66A		
	单相 200V	デフロスタ FA	—		—		—		
		デフロスタ CA	—		—		—		
		三相 200V	除霜ヒータ	—		—		—	
				—		—		—	
所要冷凍能力	25°C, 60%	1240 Kcal/h		1620 Kcal/h		2150 Kcal/h			
	27°C, 60%	1440 Kcal/h		1870 Kcal/h		2490 Kcal/h			
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -5°C)							
除霜方式		オフサイクル除霜方式							
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm							
	冷媒出口管	19.05mm							
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)							
冷却器		クロスフィン (強制通風式)							
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (内均式)							
電源接続方式		端子盤接続方式							
庫内温度制御		—							
展示面積		1.45 m ²		2.17 m ²		2.89 m ²			
有効内容積		400 ℓ		600 ℓ		810 ℓ			
製品重量 (側板含まず)		121 kg		160 kg		212 kg			
<p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 開用条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 開用はオープン品となります。 3. 展示室内は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。 									

5.4.13

K0
ZI

仕
様
番

R380229

発
行
日



H5-3-1

番

R480229

副
番

5.5.10

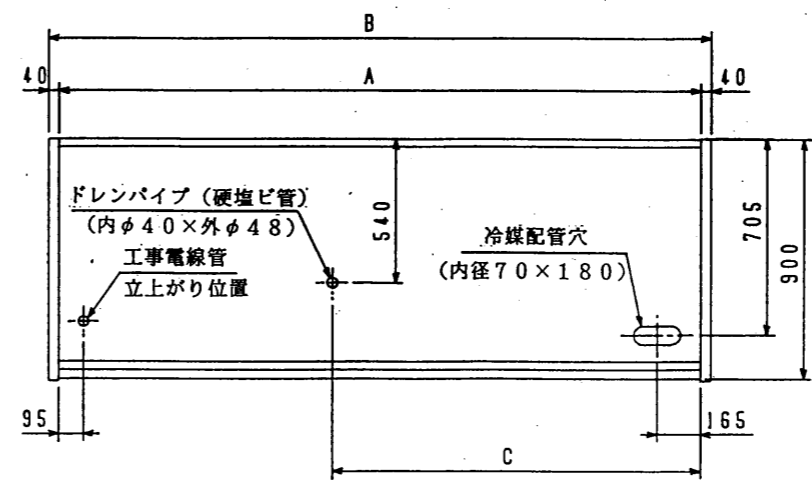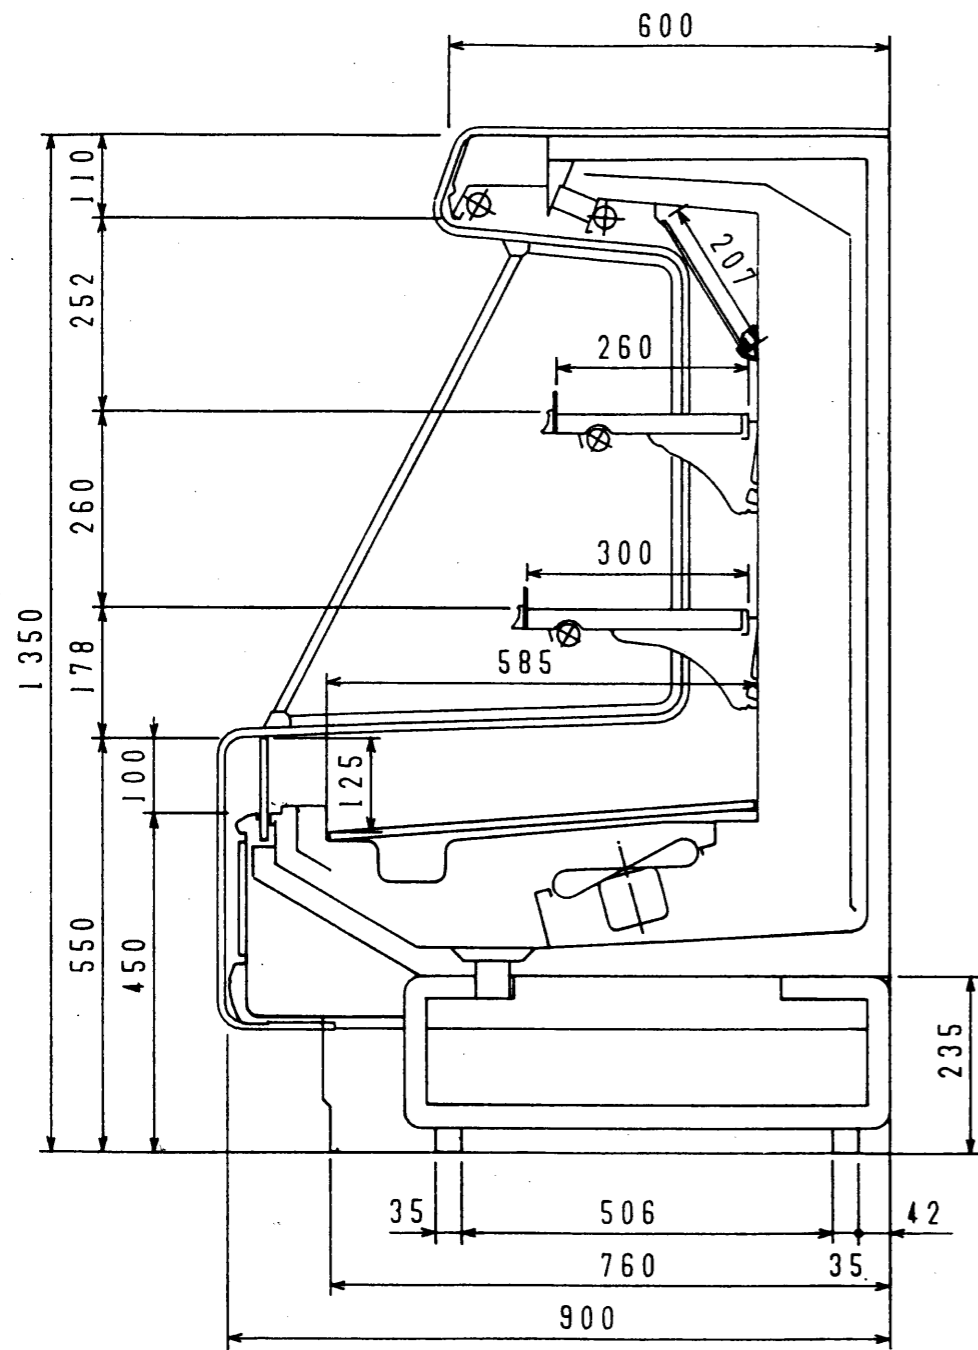

	A	B	C
RN-HS455KB	1220	1300	840
RN-HS655KB	1830	1910	1095
RN-HS855KB	2440	2520	1400

(S=1/10)

5.4.13
K-0
ZI

5.4.13