

仕様



形名		RN-HS455KN	RN-HS655KN		RN-HS855KN			
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×1220×900		1350×1830×900		1350×2440×900		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	111 W	0.55 A	159 W	0.80 A	222 W	1.10 A
		トップ照明	37 W	0.18 A	53 W	0.27 A	74 W	0.37 A
		棚照明	74 W	0.37 A	106 W	0.53 A	148 W	0.73 A
		防露ヒータ	18 W	0.1 A	23 W	0.1 A	29 W	0.1 A
		庫内送風機	26/31 W	0.2 A	52/62 W	0.3 A	52/62 W	0.3 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		kW		kW		kW		
	25℃ 60%	1.29		1.67		2.22		
	27℃ 70%	1.60		2.06		2.75		
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A(ET-10℃)						
除霜方式		オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		電子膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		1.55 m <sup>2</sup>		2.32 m <sup>2</sup>		3.10 m <sup>2</sup>		
有効内容積		370 ℓ		550 ℓ		730 ℓ		
製品質量(側板含まず)		117 kg		159 kg		194 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A  
T. H  
I. T

仕様 図番	R383376	発行 日	2009.04.01	図 番	R483376	副 番	
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	--

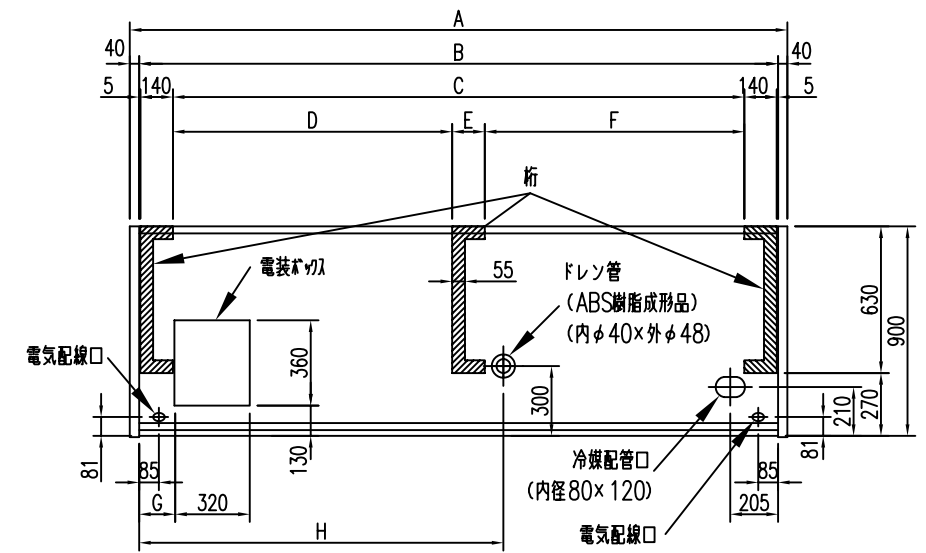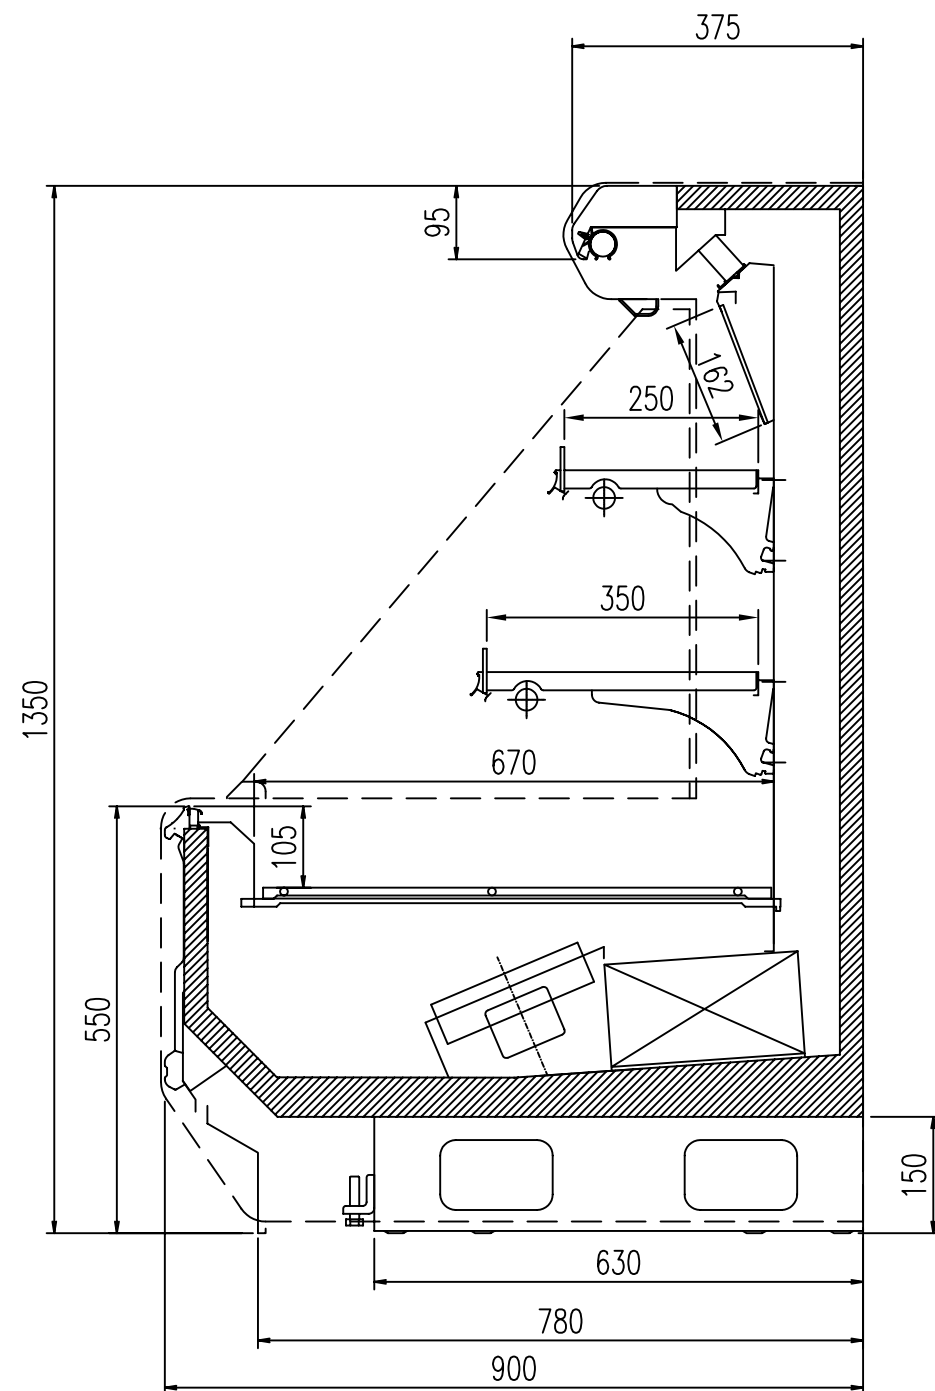

	A	B	C	D	E	F	G	H
RN-HS455KN	1300	1220	930	-	-	-	440	350
RN-HS655KN	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
RN-HS855KN	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
RN-HS955KN	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
RN-HS255KN	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
RN-HS255KN3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA  
TH  
IT