



## 仕様

形名		RN-HS455KG		RN-HS655KG		RN-HS855KG		
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×1220×900		1350×1830×900		1350×2440×900		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯ランプ						
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	113 W	0.6 A	192 W	1.0 A	226 W	1.2 A
		トップ照明	38 W	0.2 A	64 W	0.3 A	75 W	0.4 A
		棚照明	75 W	0.4 A	128 W	0.7 A	151 W	0.8 A
		防露ヒータ	17 W	0.1 A	23 W	0.1 A	28 W	0.1 A
		庫内送風機	31/33 W	0.2 A	62/66 W	0.3 A	62/66 W	0.3 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	1,420	(1,220)	1,870	(1,610)	2,440	(2,100)	
	27°C 70%	1,760	(1,510)	2,330	(2,000)	3,020	(2,600)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10°C)							
除霜方式	オフサイクル方式							
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)						
冷却器	クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御	温度式自動膨張弁							
電源接続方式	端子盤接続方式							
庫内温度制御	マイコン制御							
陳列面積	1.55 m <sup>2</sup>		2.32 m <sup>2</sup>		3.10 m <sup>2</sup>			
有効内容積	320 ℓ		485 ℓ		645 ℓ			
製品重量(側板含まず)	121 kg		160 kg		212 kg			
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ							

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19



75

7.M

仕 様 図 番	R381073	発 行 日	98-11-25	図 番	R481073	副 番
------------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------

99.1.19

TS  
TH  
TY

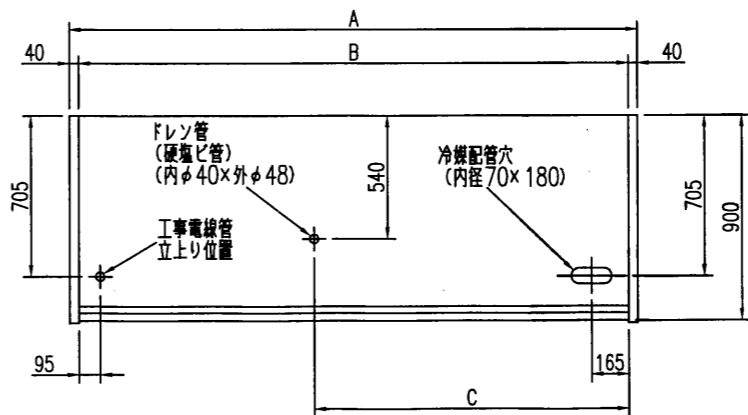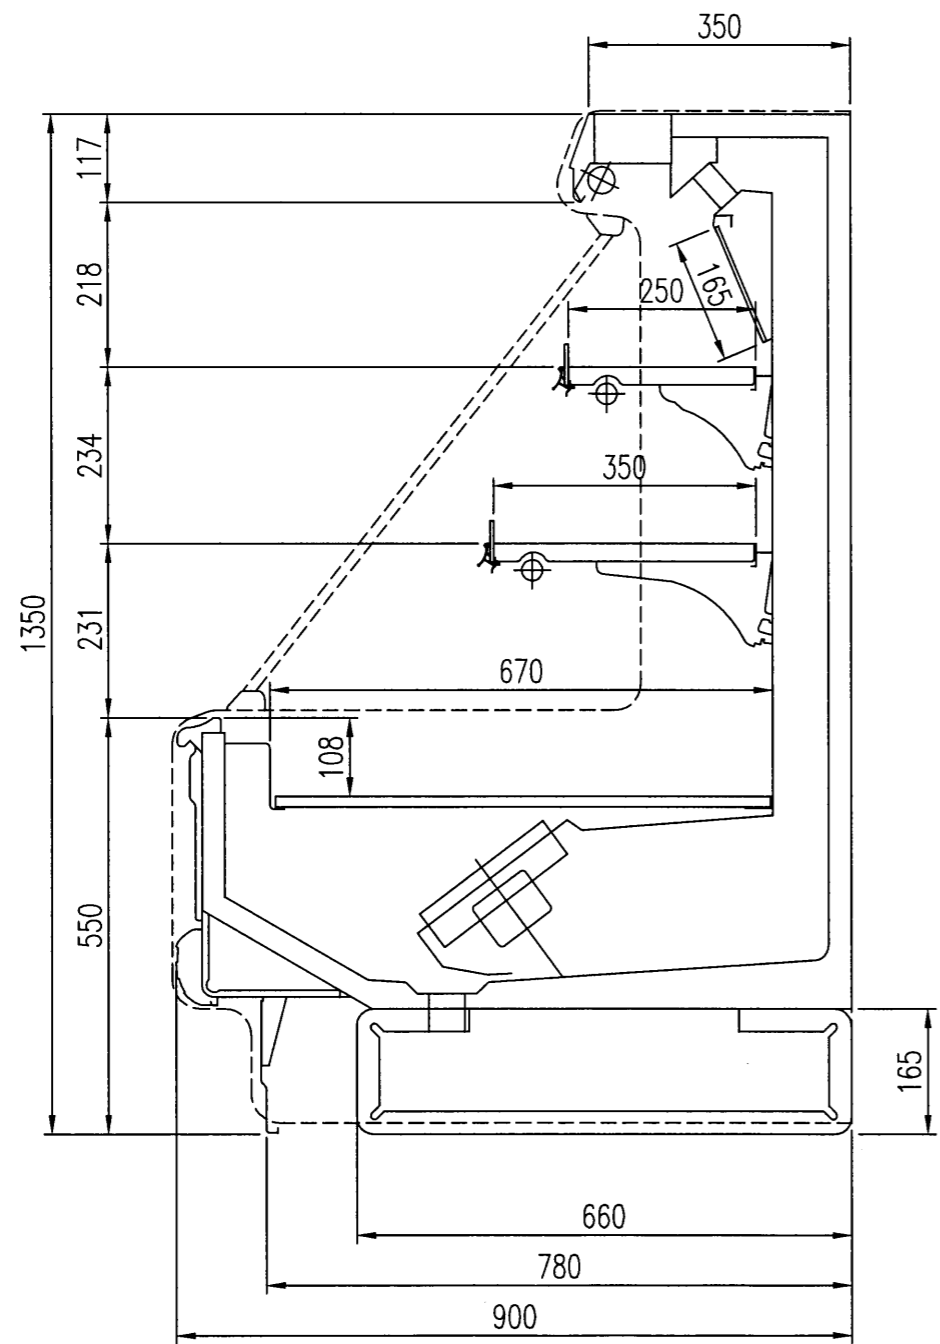

	A	B	C
RN-HS455KG	1300	1220	840
RN-HS655KG	1910	1830	1095
RN-HS855KG	2520	2440	1400
RN-HS955KG	2825	2745	1553
RN-HS255KG	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オープンフリーZER RN-HS555KG

R381073

仕様表番 R481073  
R481074

発行日 98-12-17

図番 R381073

副番 A