

仕様

仕様表番号		H208838-01			
形名		RN-HS455BB	RN-HS655BB	RN-HS855BB	
用途		日配・乳製品用			
庫内温度		2 ~ 8 °C			
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1350×1220× 900	1350×1830× 900	1350×2440× 900	
キヤビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装			
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品			
	断熱材	ウレタン注入発泡			
	吸込口	ステンレス鋼板			
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)			
電気容量 50/60 Hz 入力値	100V	照明	204 W 3.8 A	308 W 5.2 A	408 W 7.6 A
		防露ヒータ	10 W 0.1 A	17 W 0.2 A	23 W 0.2 A
		庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33A	31/33 W 0.31/0.33A	62/66 W 0.62/0.66A
	200V	5°フヒータ FA	—	—	—
		5°フヒータ CA	—	—	—
	200V	三相 除霜ヒータ	—	—	—
	所要冷凍能力	25°C, 60%	1240 Kcal/h	1620 Kcal/h	2150 Kcal/h
		27°C, 60%	1440 Kcal/h	1870 Kcal/h	2490 Kcal/h
	使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -5°C)		
除霜方式		オフサイクル除霜方式			
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm			
	冷媒出口管	19.05mm			
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン (強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (内均式)			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		—			
展示面積		1.45 m ²	2.17 m ²	2.89 m ²	
有効内容積		400 ℓ	600 ℓ	810 ℓ	
製品重量 (側板含まず)		121 kg	160 kg	212 kg	
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。					

5.3.10



AH
K.O
T.M

仕図 様番	R380139	発行 日	H5-3-1	番	R480139	副 番
----------	---------	---------	--------	---	---------	--------

5.3.18

5.3.10

A.H
K.O
T.M

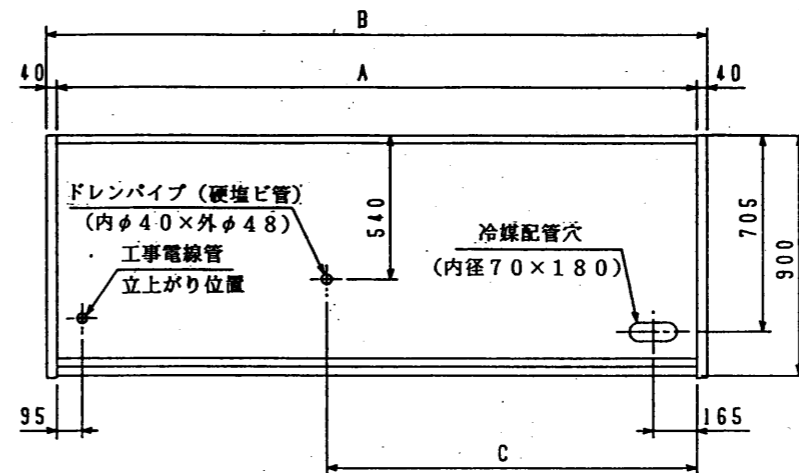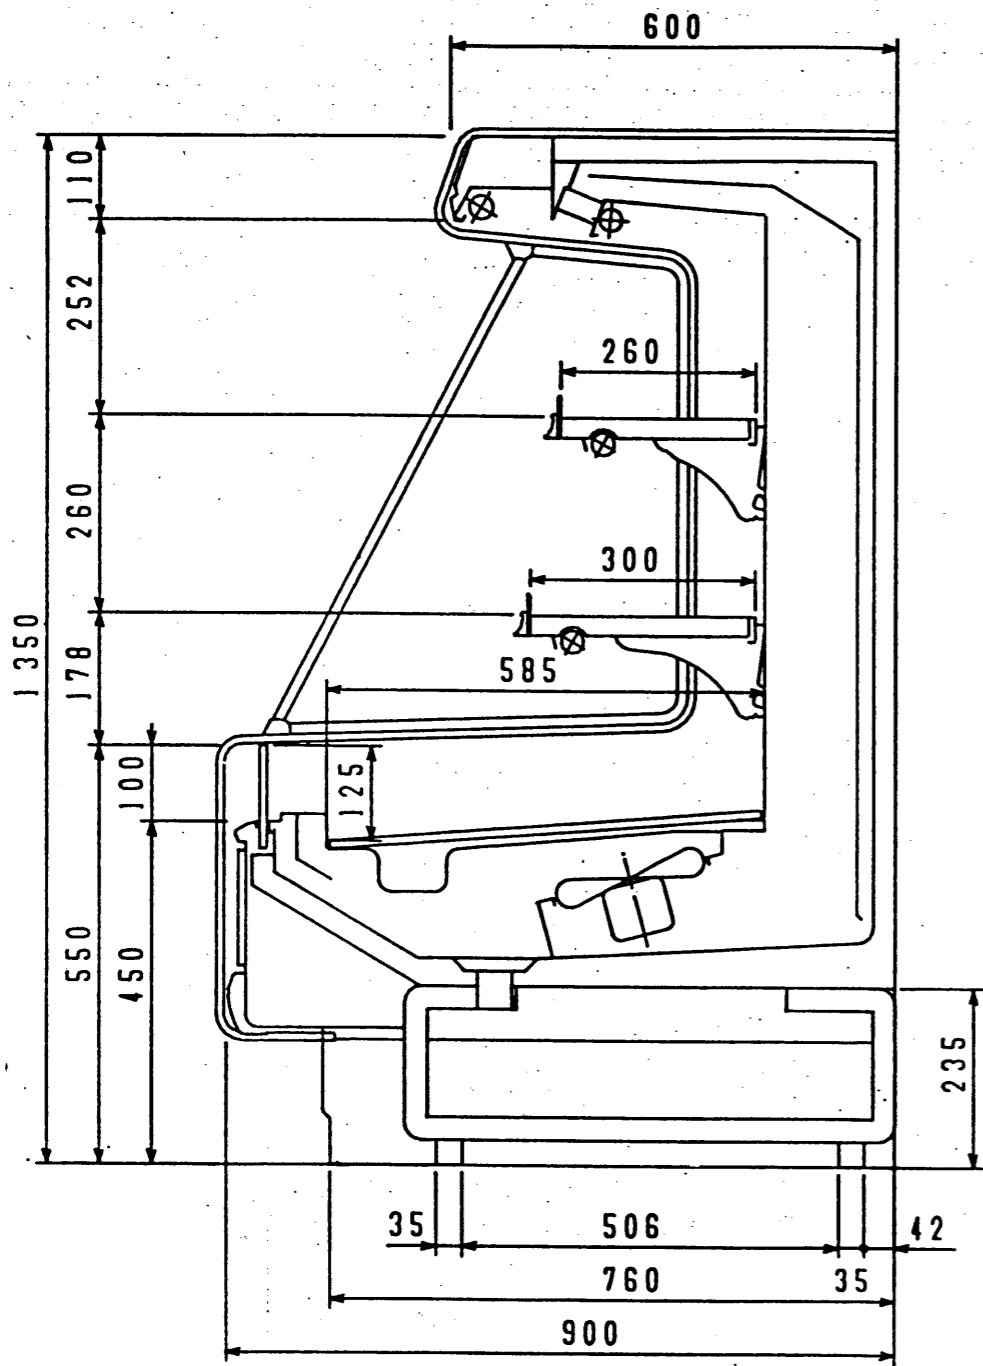

	A	B	C
RN-HS455BB	1220	1300	840
RN-HS655BB	1830	1910	1095
RN-HS855BB	2440	2520	1400

(S = 1 / 10)

三菱電機株式会社

三菱オープンショーケース RN-HS55BB

図番 R380139

仕様表番 R480139

発行日 H5-3-1

図番 R380139

副番

5.5.18