



## 仕様

形名		RN-MS955KM	RN-MS255KM	RN-MS255KM3	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×2745×900	1350×3660×900	1350×3660×900	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
	灯数(トップ照明)	32W×3	40W×3	32W×4	
	(棚照明)	32W×6	40W×6	32W×8	
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	279 W 1.44 A	342 W 1.80 A	372 W 1.92 A
		トップ照明	93 W 0.48 A	114 W 0.60 A	124 W 0.64 A
		棚照明	186 W 0.96 A	228 W 1.20 A	248 W 1.28 A
		防露ヒータ	64 W 0.3 A	89 W 0.4 A	89 W 0.4 A
		庫内送風機	52/62 W 0.3 A	104/124 W 0.7 A	104/124 W 0.7 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		除霜ヒータ	1330 W 6.7 A	1720 W 8.6 A	1720 W 8.6 A
		補助ヒータ	- W - A	- W - A	- W - A
所要冷凍能力		kW		kW	
	25°C 60%	3.39		4.50	
	27°C 70%	4.13		5.50	
使用冷媒(蒸発温度)	R-404A(ET-10°C)				
除霜方式	ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/15.88mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	電子膨張弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	3.49 m <sup>2</sup>	4.65 m <sup>2</sup>	4.65 m <sup>2</sup>		
有効内容積	820 ℓ	1,100 ℓ	1,100 ℓ		
製品質量(側板含まず)	255 kg	301 kg	305 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



2007/7/13

Y.A

K.J

I.S

仕様 図番	R382314	発行 日	2007.03.13	図 番	R482315	副 番	D
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	---

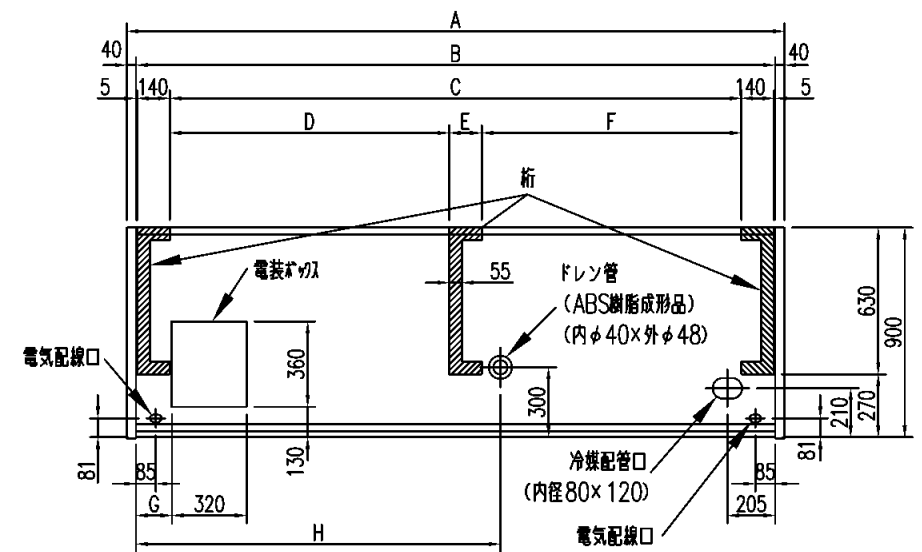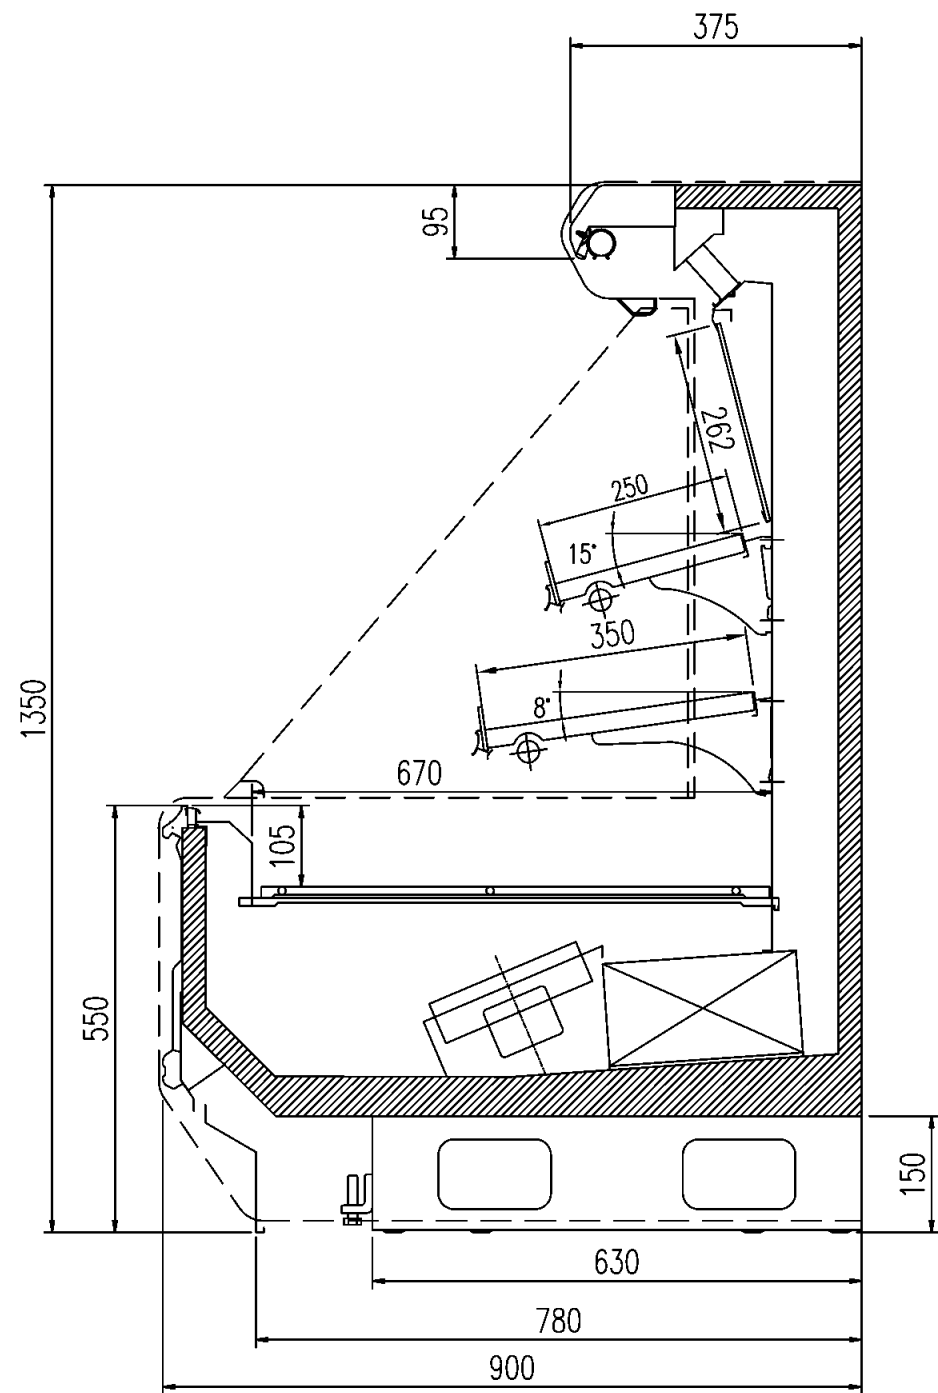

	A	B	C	D	E	F	G	H
RN-MS455KM	1300	1220	930	-	-	-	440	350
RN-MS655KM	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
RN-MS855KM	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
RN-MS955KM	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
RN-MS255KM	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
RN-MS255KM3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA  
KJ  
IS



三菱電機株式会社

三菱オープンジョーケーヌ RN-MS55KM

図番

R382314

仕様表

図番

R482314

R482315

発行日

2007.03.13

図番

R382314

副番

A