

仕様

形名		RN-MS455BP	RN-MS55BP	RN-MS655BP	
用途 / 庫内温度 °C		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2			
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1350×1220×900	1350×1525×900	1350×1830×900	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンス鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯			
照明灯	灯数(トップ照明)	28W×1	21W×1、14W×1	21W×2	
	(棚照明)	28W×2	21W×2、14W×2	21W×4	
電気容量	200V	照明合計	81 W 0.41 A	105 W 0.53 A	125 W 0.63 A
		トップ照明	27 W 0.14 A	35 W 0.18 A	42 W 0.21 A
		棚照明	54 W 0.27 A	70 W 0.35 A	83 W 0.42 A
		防露ヒータ	31 W 0.20 A	40 W 0.20 A	41 W 0.20 A
		庫内送風機	26 / 31 W 0.17 A	52 / 62 W 0.34 A	52 / 62 W 0.34 A
		除霜ヒータ	680 W 3.40 A	810 W 4.10 A	900 W 4.50 A
50/60Hz 入力値	三相 200V				
所要冷凍能力		kW		kW	kW
	25°C 60%	1.65		1.78	2.14
	27°C 70%	2.02		2.17	2.61
使用冷媒(蒸発温度)		R410A(ET-10°C)			
除霜方式		ヒータ方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53 / 15.88 mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		電子膨張弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		1.44 m ²	1.80 m ²	2.16 m ²	
有効内容積		370 l	460 l	550 l	
製品質量(側板含まず)		118 kg	145 kg	172 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K


T.H

K.N


仕様図番	R384355	発行日	2010.08.23	図番	R484355	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

2011.01.17


MK
TH
KN

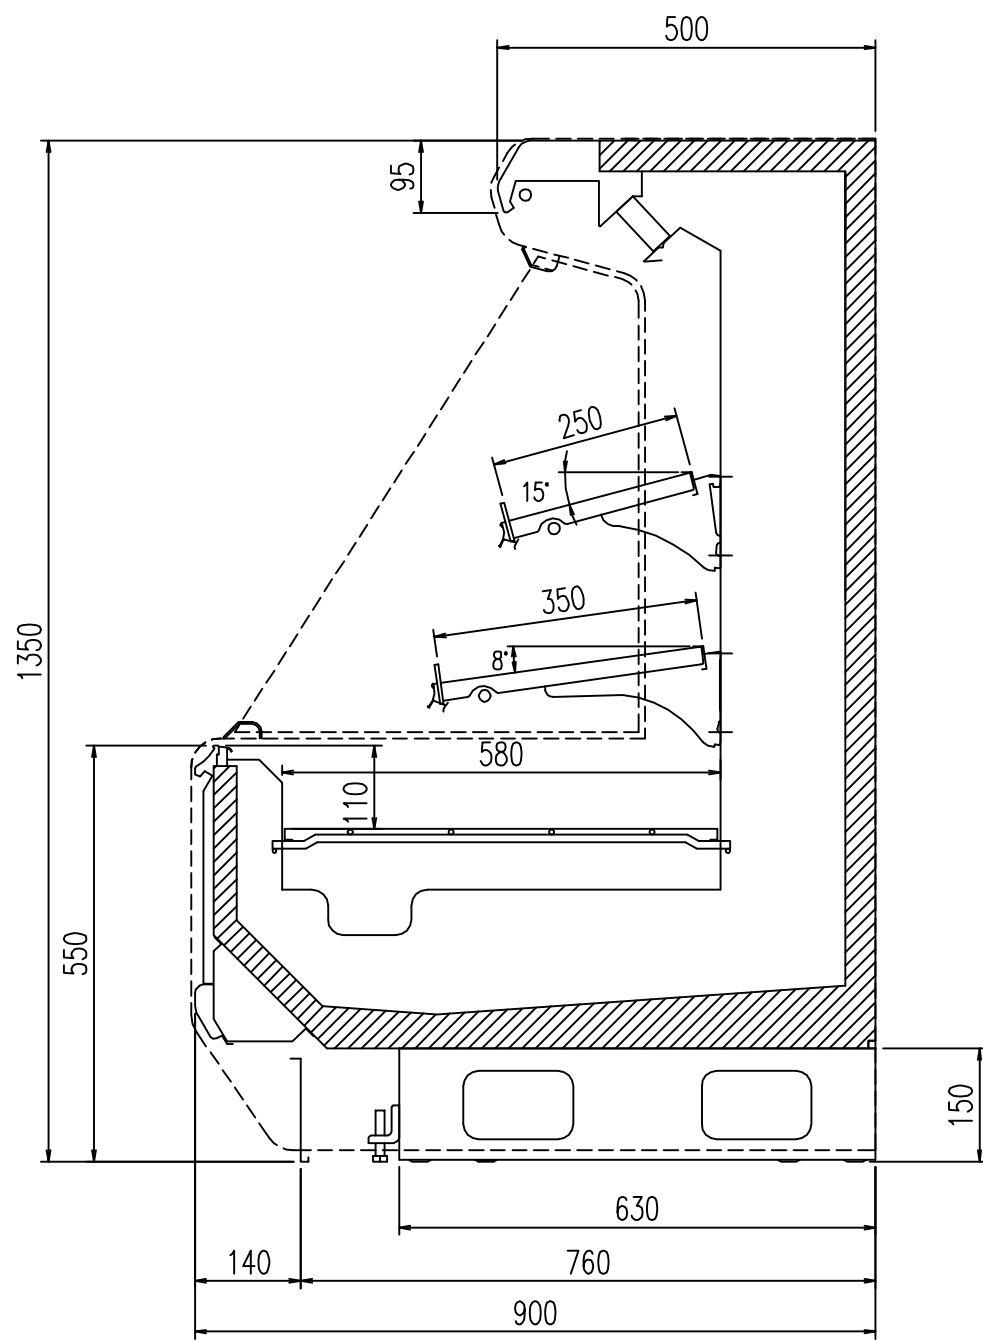

(S=1/10)

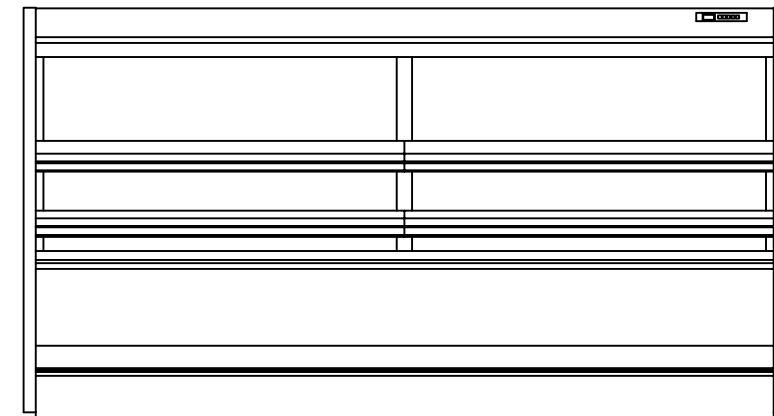

(8尺 S=1/25) 正面図

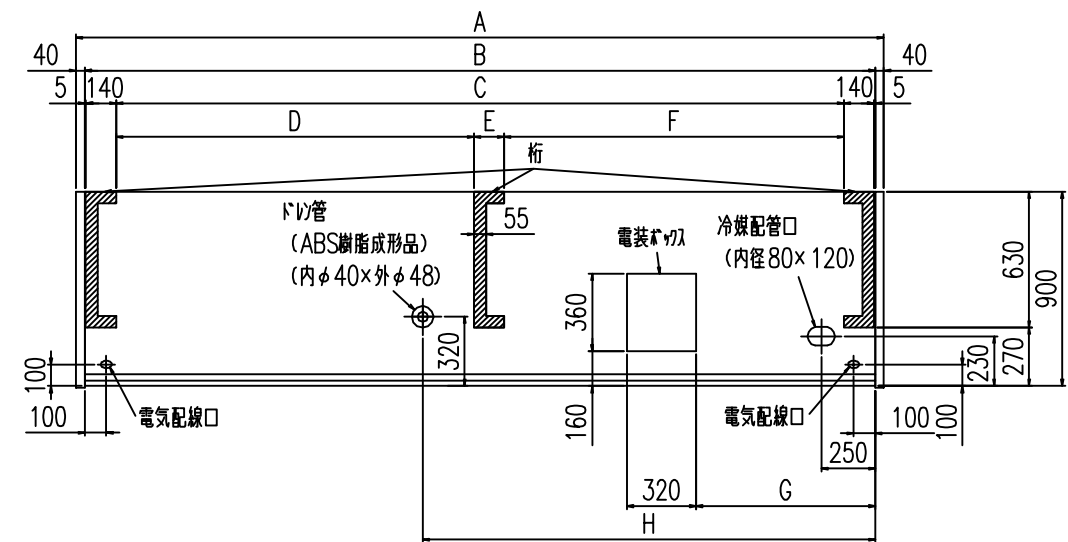

平面図

	A	B	C	D	E	F	G	H
RN-MS455P	1300	1220	930	-	-	-	550	970
RN-MS555P	1605	1525	1235	-	-	-	830	600
RN-MS655P	1910	1830	1540	-	-	-	830	600
RN-MS755P	2215	2135	1845	-	-	-	830	600
RN-MS855P	2520	2440	2150	-	-	-	830	1525
RN-MS955P	2825	2745	2455	-	-	-	550	1525
RN-MS055P	3130	3050	-	1047.5	140	1572.5	830	1525
RN-MSK55P	3435	3355	-	1352.5	140	1572.5	830	2095
RN-MS255P	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095
RN-MS255P3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095