



## 仕様

形名		RN-MS455BG	RN-MS655BG	RN-MS855BG			
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C					
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×1220×900	1350×1830×900	1350×2440×900			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度ゲー)保護管付				
灯数(トップ照明)		40W×2	32W×4	40W×4			
(棚照明)		40W×2	32W×4	40W×4			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	151 W 0.8 A	256 W 1.3 A	302 W 1.6 A		
		トップ照明	75 W 0.4 A	128 W 0.6 A	151 W 0.8 A		
		棚照明	76 W 0.4 A	128 W 0.7 A	151 W 0.8 A		
		防露ヒータ	27 W 0.1 A	35 W 0.2 A	47 W 0.2 A		
		庫内送風機	31/33 W 0.2 A	62/66 W 0.3 A	62/66 W 0.3 A		
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A		
		除霜ヒータ	830 W 4.2 A	1290 W 6.5 A	1750 W 8.8 A		
		補助ヒータ	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A		
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)
	25°C 60%	1,550	(1,330)	2,010	(1,730)	2,690	(2,310)
	27°C 70%	1,880	(1,620)	2,450	(2,110)	3,280	(2,820)
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)					
除霜方式		ヒータ方式					
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm					
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)					
冷却器		クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御		温度式自動膨張弁					
電源接続方式		端子盤接続方式					
庫内温度制御		マイコン制御					
陳列面積		1.49 m <sup>2</sup>	2.23 m <sup>2</sup>	2.98 m <sup>2</sup>			
有効内容積		460 ℓ	680 ℓ	1,020 ℓ			
製品重量(側板含まず)		121 kg	160 kg	255 kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ					

## ご注意



1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

9.1.19

JS

TM

仕 様 図 番	R381095	発 行 日	98-11-25	図 番	R481095	副 番	
------------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	--

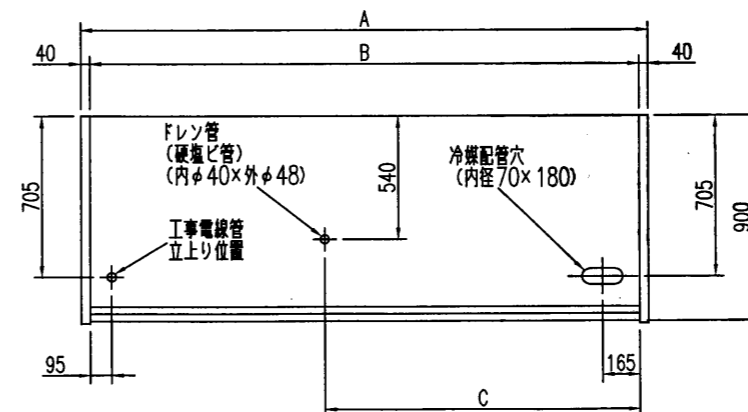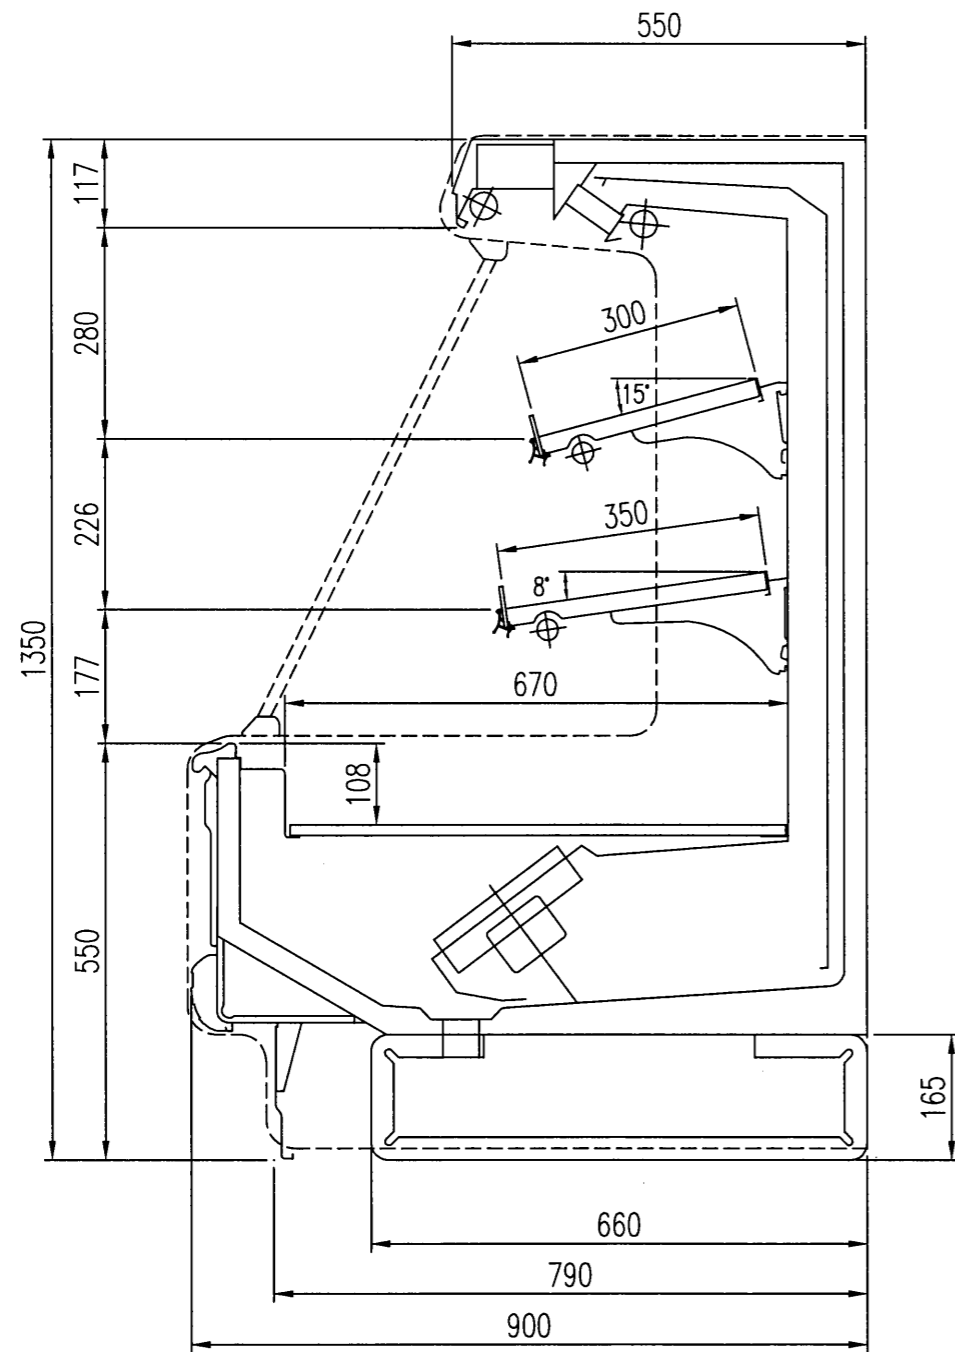

	A	B	C
RN-MS455BG	1300	1220	840
RN-MS655BG	1910	1830	1095
RN-MS855BG	2520	2440	1400
RN-MS955BG	2825	2745	1553
RN-MS255BG	3740	3660	2010

(S=1/10)

98.11.19

JS  
TH  
TY

三菱電機株式会社

三菱オープンフリーZER RN-MS55BG

図番

R381095

仕様表

図番

R481095  
R481096

発行日

98-12-17

図番

R381095

副番

A