



仕 様

形 名		RN-MS455KM	RN-MS655KM	RN-MS855KM				
用 途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×1220×900	1350×1830×900	1350×2440×900				
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ						
	蛍光灯							
	灯数(トップ照明)	40W×1	32W×2	40W×2				
	(棚 照明)	40W×2	32W×4	40W×4				
	照明合計	114 W	0.60 A	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	トップ照明	38 W	0.20 A	62 W	0.32 A	76 W	0.40 A
		棚 照明	76 W	0.40 A	124 W	0.64 A	152 W	0.80 A
		防露ヒータ	27 W	0.1 A	35 W	0.2 A	48 W	0.2 A
		庫内送風機	26/31 W	0.2 A	52/62 W	0.3 A	52/62 W	0.3 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	680 W	3.4 A	900 W	4.5 A	1200 W	6.0 A
		補助ヒータ	- W	- A	- W	- A	- W	- A
所要冷凍能力		kW		kW		kW		
	25℃ 60%	1.75		2.25		3.00		
	27℃ 70%	2.13		2.74		3.67		
使用冷媒(蒸発温度)	R-404A(ET-10℃)							
除霜方式	ヒータ方式							
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/15. 88mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器	クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御	電子膨張弁							
電源接続方式	端子盤接続方式							
庫内温度制御	マイコン制御							
陳列面積	1.55 m ²		2.32 m ²		3.10 m ²			
有効内容積	370 ℓ		550 ℓ		730 ℓ			
製品質量(側板含まず)	119 kg		162 kg		213 kg			
付 属 品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ							

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



2007/6/4

Y.A

K.J

I.S

仕様 図番	R382314	発行 日	2007.03.13	図 番	R482314	副 番	C
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	---

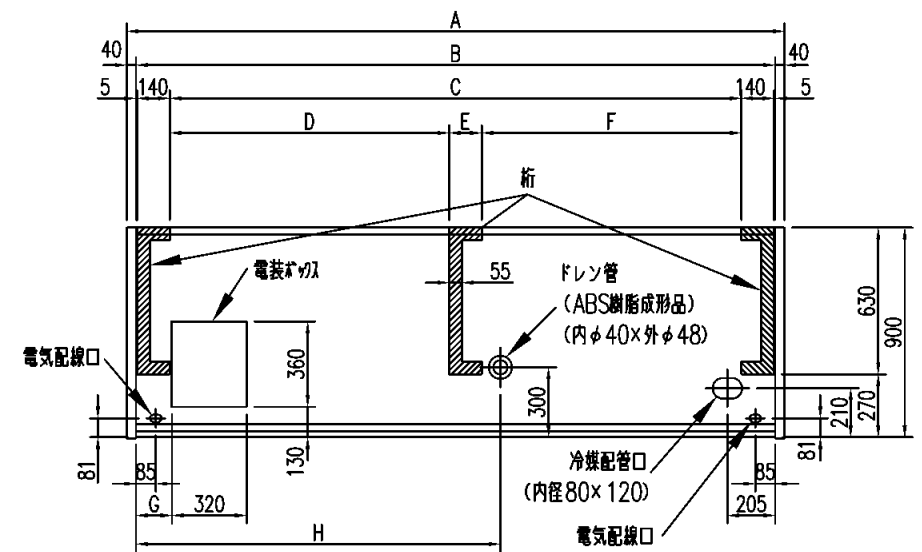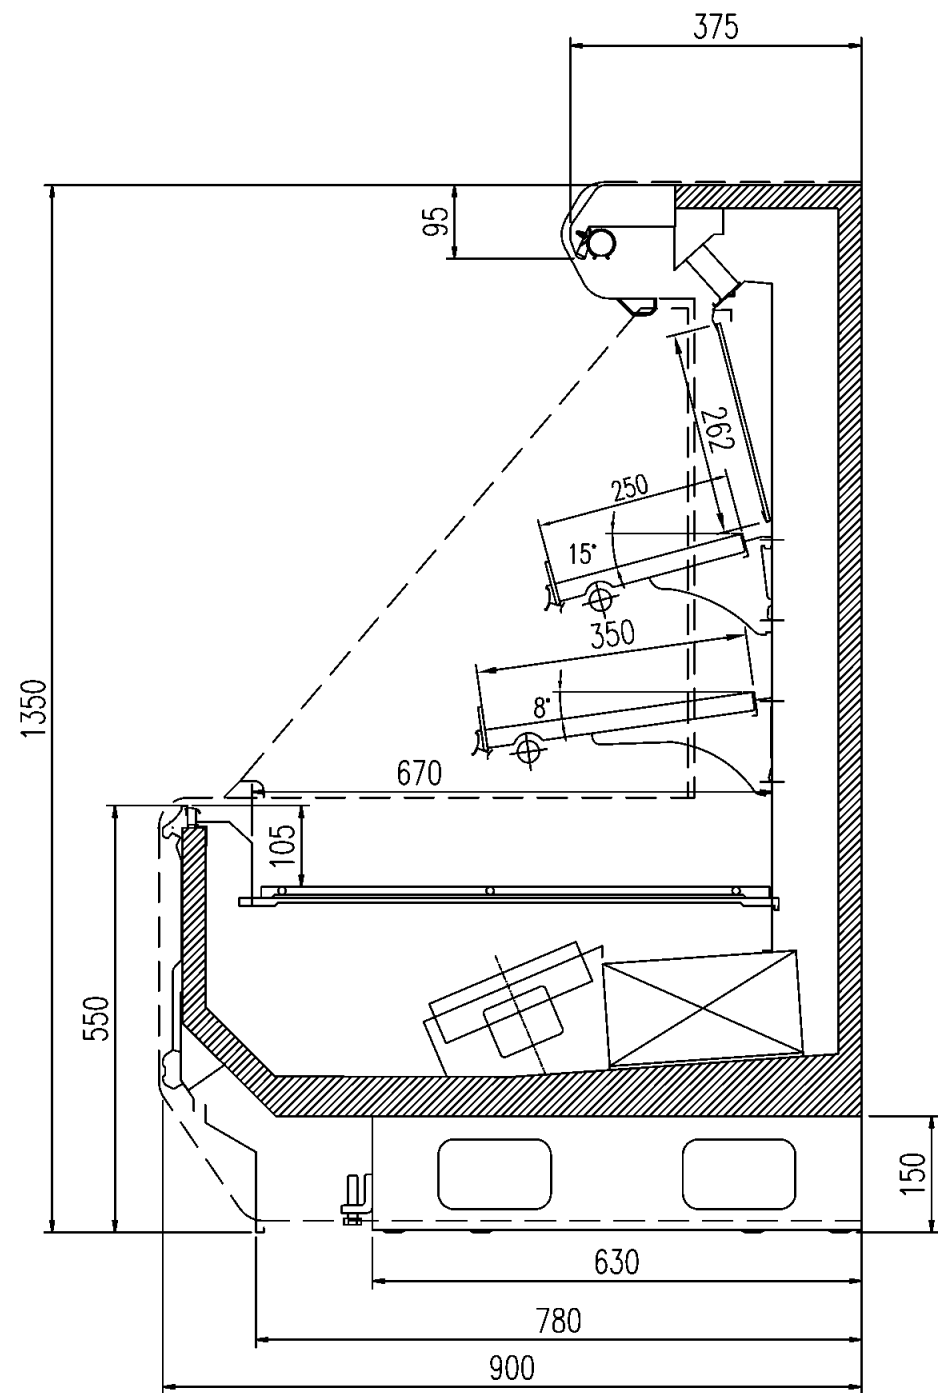

	A	B	C	D	E	F	G	H
RN-MS455KM	1300	1220	930	-	-	-	440	350
RN-MS655KM	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
RN-MS855KM	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
RN-MS955KM	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
RN-MS255KM	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
RN-MS255KM3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA
KJ
IS



三菱電機株式会社

三菱オープンジョーケーヌ RN-MS55KM

図番

R382314

仕様表

図番

R482314

R482315

発行日

2007.03.13

図番

R382314

副番

A