



## 仕様

形名		RN-MS455KG	RN-MS655KG	RN-MS855KG	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×1220×900	1350×1830×900	1350×2440×900	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度ゲージ)保護管付			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	151 W 0.8 A	256 W 1.3 A	302 W 1.6 A
		トップ照明	75 W 0.4 A	128 W 0.6 A	151 W 0.8 A
		棚照明	76 W 0.4 A	128 W 0.7 A	151 W 0.8 A
		防露ヒータ	27 W 0.1 A	35 W 0.2 A	47 W 0.2 A
		庫内送風機	31/33 W 0.2 A	62/66 W 0.3 A	62/66 W 0.3 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		除霜ヒータ	830 W 4.2 A	1290 W 6.5 A	1750 W 8.8 A
		補助ヒータ	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A
所要冷凍能力		W (Kcal/h)	W (Kcal/h)	W (Kcal/h)	
	25℃ 60%	1,550 (1,330)	2,010 (1,730)	2,690 (2,310)	
	27℃ 70%	1,880 (1,620)	2,450 (2,110)	3,280 (2,820)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10℃)				
除霜方式	ヒータ方式				
接続管口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	温度式自動膨張弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	1.49 m <sup>2</sup>	2.23 m <sup>2</sup>	2.98 m <sup>2</sup>		
有効内容積	460 ℓ	680 ℓ	1,020 ℓ		
製品重量(側板含まず)	121 kg	160 kg	255 kg		
付属品	電磁弁及びブスターナー標準装備、ドレントラップ				

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19



35

TM

仕図番	R381097	発行日	98-11-25	図番	R481097	副番	
-----	---------	-----	----------	----	---------	----	--

99.1.19

YS  
TM  
TY

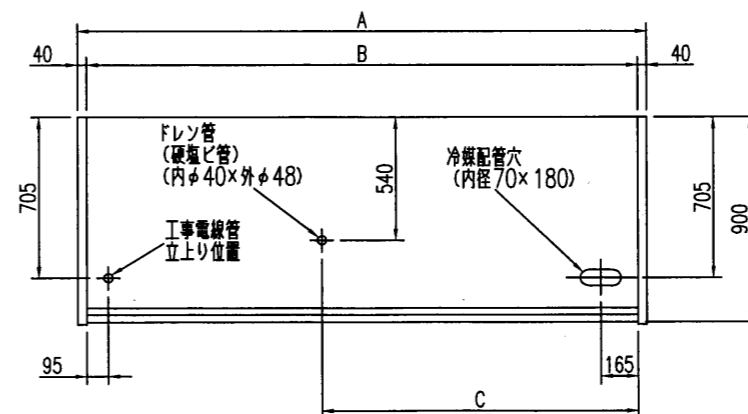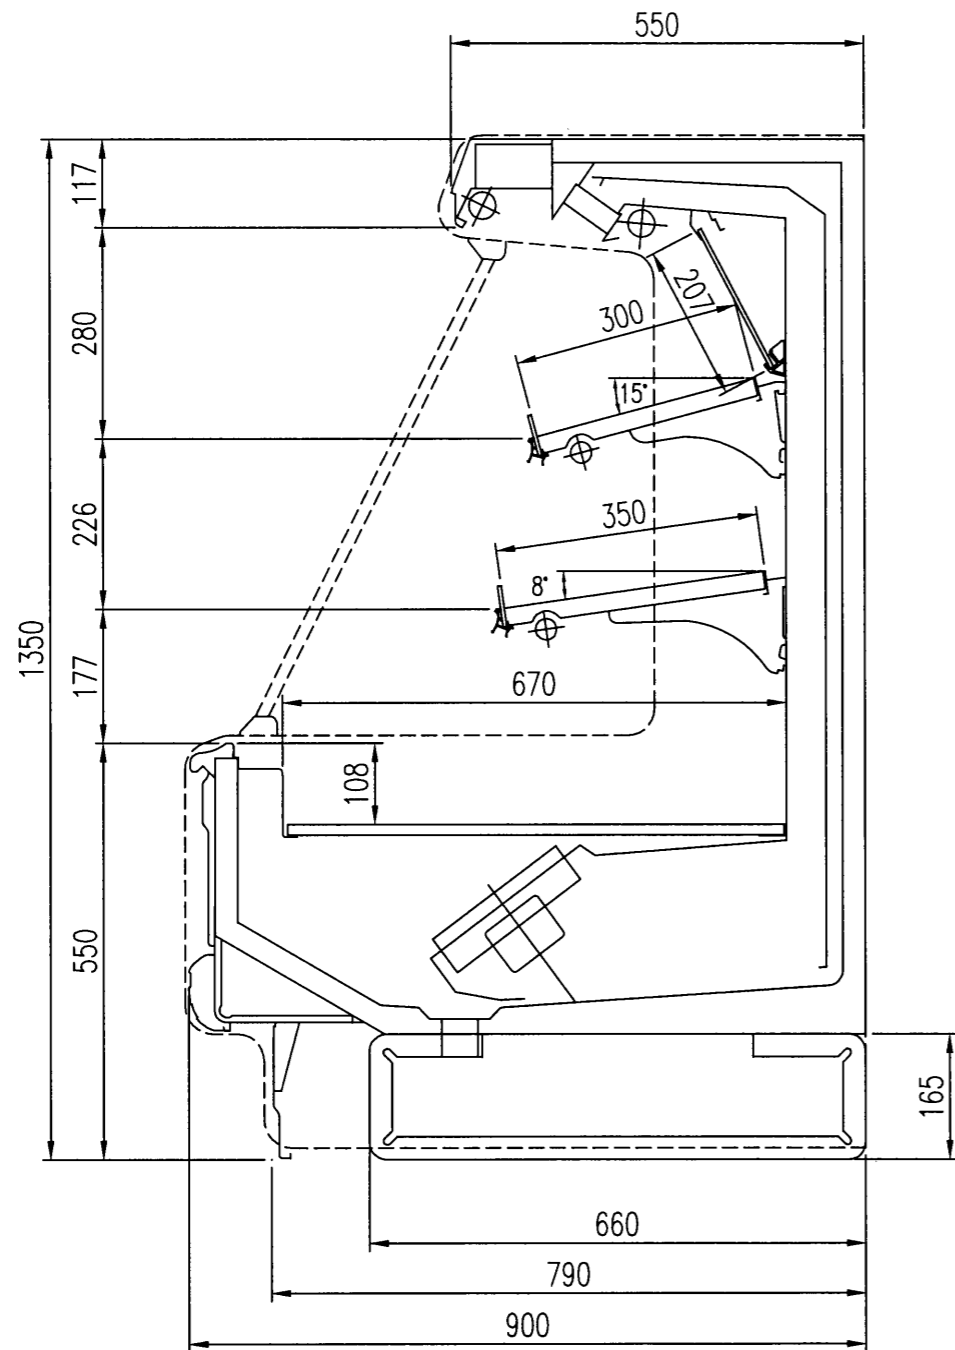

	A	B	C
RN-MS455KG	1300	1220	840
RN-MS655KG	1910	1830	1095
RN-MS855KG	2520	2440	1400
RN-MS955KG	2825	2745	1553
RN-MS255KG	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オープンコーラー RN-MS55KG

R381097

仕様  
図番  
R481097  
R481098

発行日  
98-12-17

図番  
R381097

副番  
A