



## 仕様

形名		RN-MS955BG		RN-MS255BG		
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2℃				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×2745×900		1350×3660×900		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度ゲー)保護管付			
灯数(トップ照明)		32W×6	40W×6			
(棚照明)		32W×6	40W×6			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	384 W	1.9 A	452 W	2.4 A
		トップ照明	192 W	0.9 A	226 W	1.2 A
		棚照明	192 W	1.0 A	226 W	1.2 A
		防露ヒータ	63 W	0.3 A	78 W	0.4 A
		庫内送風機	62/66 W	0.3 A	124/132 W	0.6 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	1980 W	9.9 A	2580 W	12.9 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25℃ 60%	3,020	(2,600)	4,020	(3,460)	
	27℃ 70%	3,690	(3,170)	4,910	(4,220)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)				
除霜方式		ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		温度式自動膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		3.35 m <sup>2</sup>	4.46 m <sup>2</sup>			
有効内容積		1,020 ℓ	1,360 ℓ			
製品重量(側板含まず)		255 kg	357 kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

## ご注意



1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19

JS

T.M

仕 様 図 番	R381095	発 行 日	98-11-25	図 番	R481096	副 番	
------------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	--

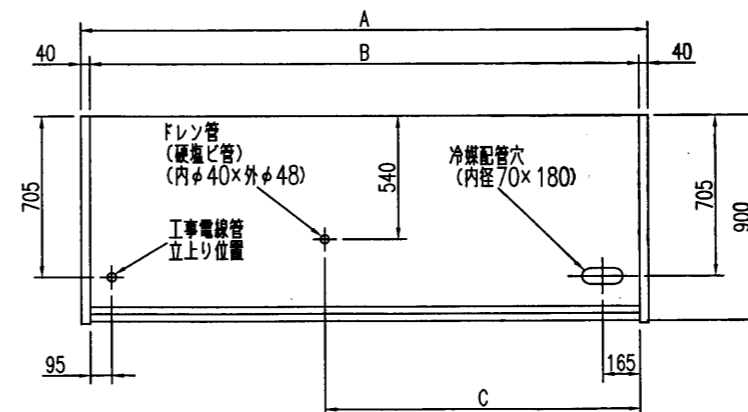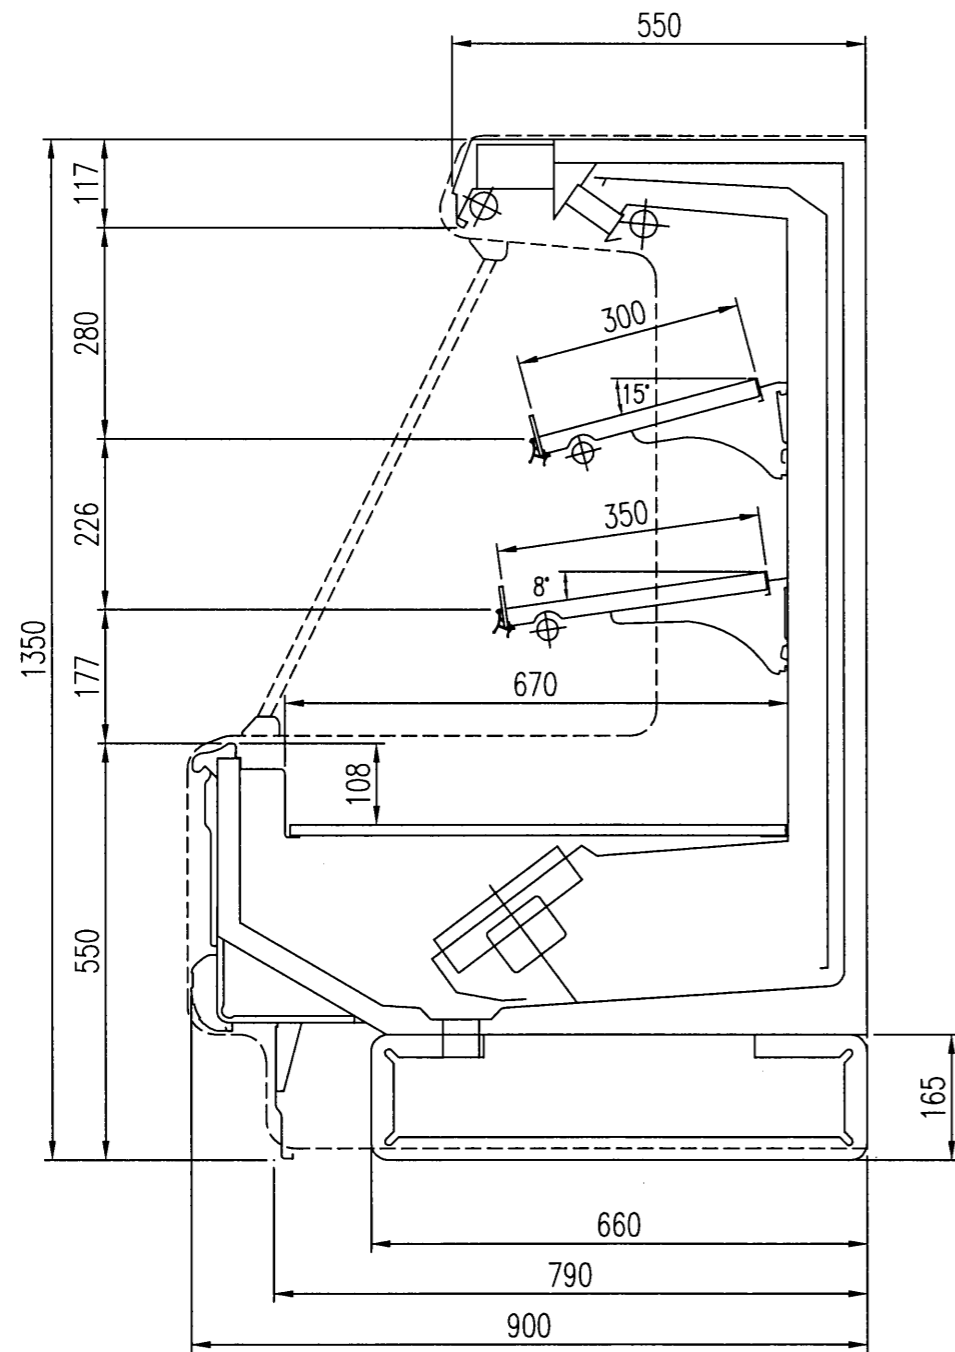

	A	B	C
RN-MS455BG	1300	1220	840
RN-MS655BG	1910	1830	1095
RN-MS855BG	2520	2440	1400
RN-MS955BG	2825	2745	1553
RN-MS255BG	3740	3660	2010

(S=1/10)

98.11.19

JS  
TH  
TY

三菱電機株式会社

三菱オープンコーラー RN-MS55BG

図番

R381095

仕様表

図番

R481095  
R481096

発行日

98-12-17

図番

R381095

副番

A