

仕様

形名		RN-MS755KP	RN-MS855KP	RN-MS955KP					
用途 / 庫内温度 °C		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2							
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1350×2135×900	1350×2440×900	1350×2745×900					
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品							
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装							
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンス鋼板 / ウレタン注入発泡							
	照明灯	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯							
電気容量	200V	照明合計	28W×1、21W×1	28W×2	21W×3				
		トップ照明	28W×2、21W×2	28W×4	21W×6				
		棚照明	28W×2、21W×2	28W×4	21W×6				
	50/60Hz 入力値	三相 200V	防露ヒータ	52 W	0.30 A	61 W	0.30 A	63 W	0.30 A
			庫内送風機	52 / 62 W	0.34 A	52 / 62 W	0.34 A	52 / 62 W	0.34 A
			除霜ヒータ	1070 W	5.40 A	1200 W	6.00 A	1330 W	6.70 A
所要冷凍能力		kW		kW		kW			
	25°C 60%	2.49		2.85		3.21			
	27°C 70%	3.04		3.48		3.91			
使用冷媒(蒸発温度)		R410A(ET-10°C)							
除霜方式		ヒータ方式							
接続管口径	冷媒入口管/出口管	9.53 / 15.88 mm							
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)							
冷却器		クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御		電子膨張弁							
電源接続方式		端子盤接続方式							
庫内温度制御		マイコン制御							
陳列面積		2.52 m ²		2.88 m ²		3.24 m ²			
有効内容積		650 l		740 l		830 l			
製品質量(側板含まず)		200 kg		217 kg		253 kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ							

ご注意


1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K


T.H

K.N

仕様図番	R384356	発行日	2011.09.15	図番	R484356	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

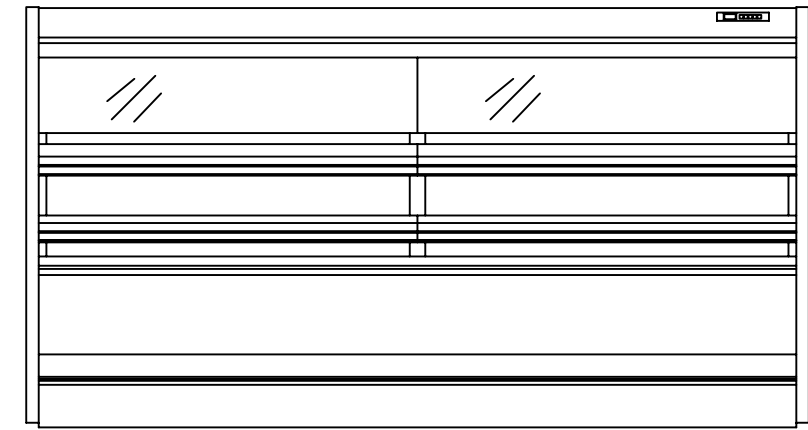


(8尺 S=1/25) 正面図

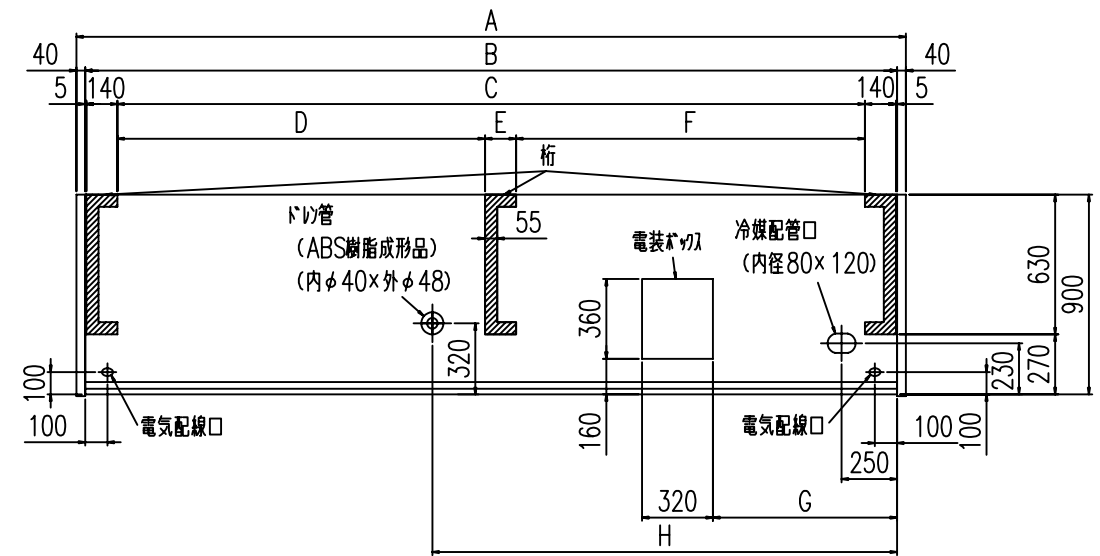

平面図

	A	B	C	D	E	F	G	H
RN-MS455P	1300	1220	930	-	-	-	550	970
RN-MS555P	1605	1525	1235	-	-	-	830	600
RN-MS655P	1910	1830	1540	-	-	-	830	600
RN-MS755P	2215	2135	1845	-	-	-	830	600
RN-MS855P	2520	2440	2150	-	-	-	830	1525
RN-MS955P	2825	2745	2455	-	-	-	550	1525
RN-MS055P	3130	3050	-	1047.5	140	1572.5	830	1525
RN-MSK55P	3435	3355	-	1352.5	140	1572.5	830	2095
RN-MS255P	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095
RN-MS255P3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095

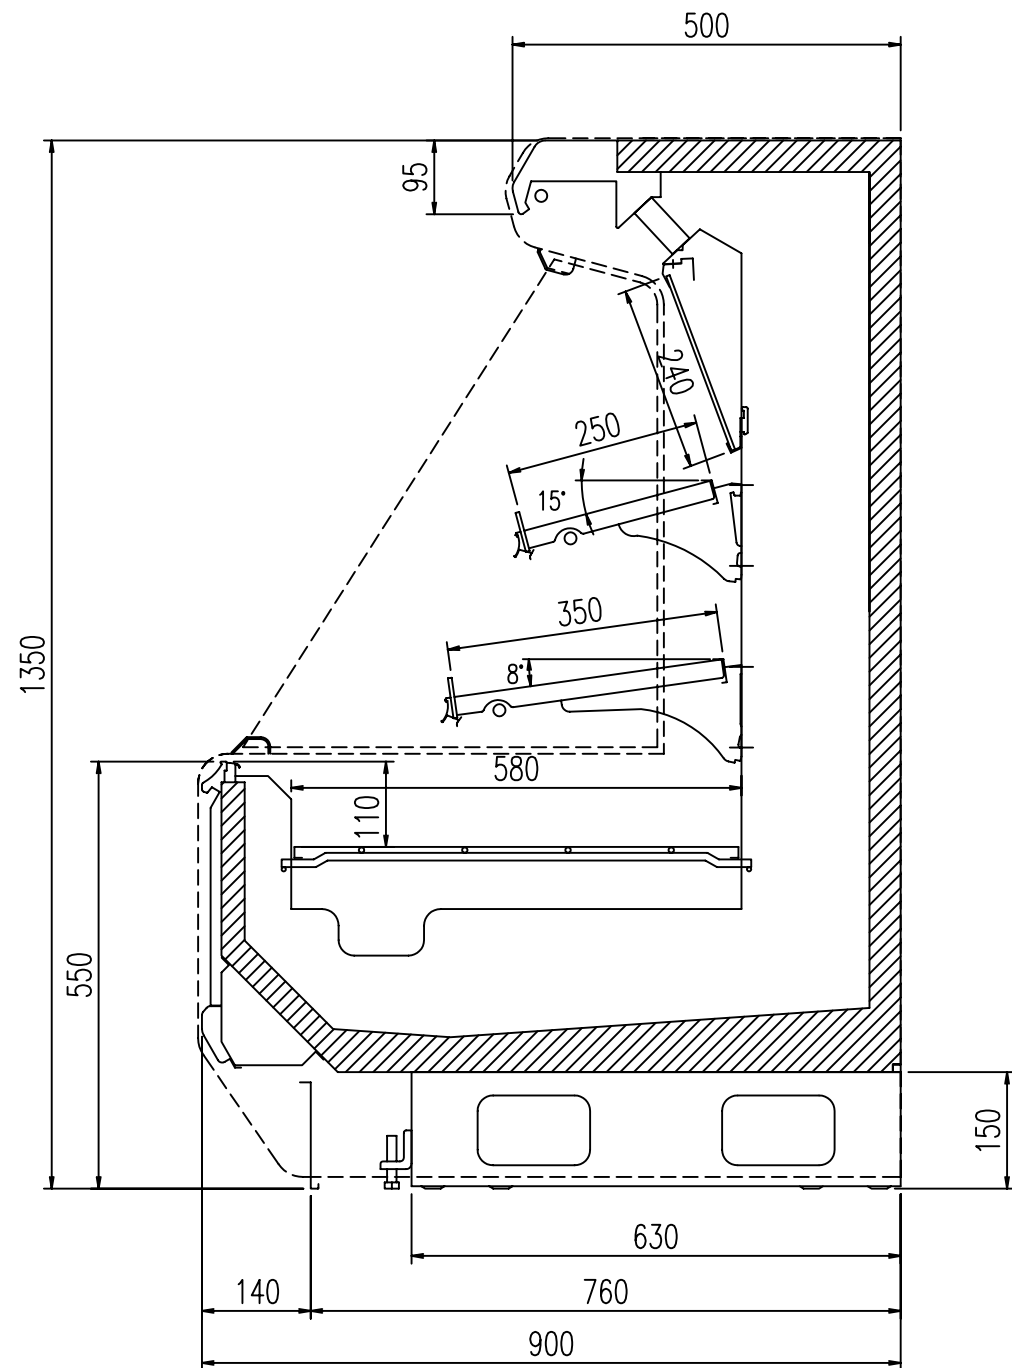

(S=1/10)

2011.06.01

MK
TH
KN