

仕様



形名		RP-DS065JP		RP-DSK65JP			
用途 / 庫内温度 °C		惣菜用 / 10 ~ 20					
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1250×3050×900		1250×3355×900			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品					
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯					
電気容量	50/60Hz 入力値	三相 200V	照明合計	138 W	0.68 A	150 W	0.75 A
			トップ照明	69 W	0.34 A	75 W	0.37 A
			棚照明	69 W	0.34 A	75 W	0.38 A
			防露ヒータ	39 W	0.20 A	61 W	0.30 A
			庫内送風機	78 / 93 W	0.51 A	78 / 93 W	0.51 A
所要冷凍能力			kW		kW		
			25°C 60%	1.83	2.01		
			27°C 70%	2.26	2.49		
使用冷媒(蒸発温度)		R410A(ET-10°C)					
除霜方式		オフサイクル方式					
接続管口径	冷媒入口管/出口管		9.53 / 19.05 mm				
	ドレン管		内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御		電子膨張弁					
電源接続方式		端子盤接続方式					
庫内温度制御		マイコン制御					
陳列面積		3.14 m ²		3.46 m ²			
有効内容積		490 l		540 l			
製品質量(側板含まず)		226 kg		241 kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ					

ご注意


1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K
T.H
K.N

仕様図番	R384464	発行日	2011.09.15	図番	R484464	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

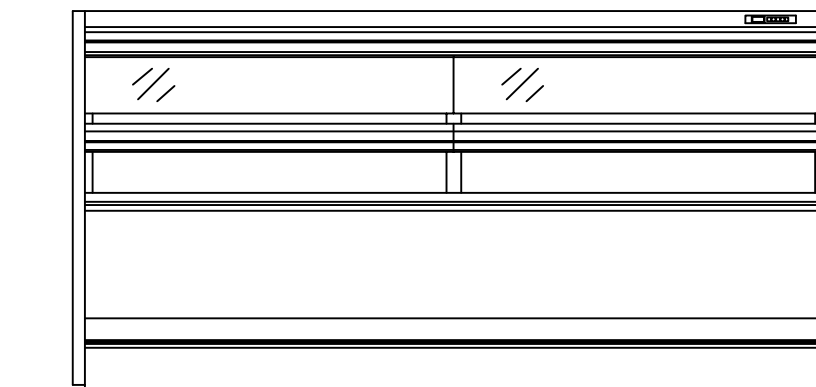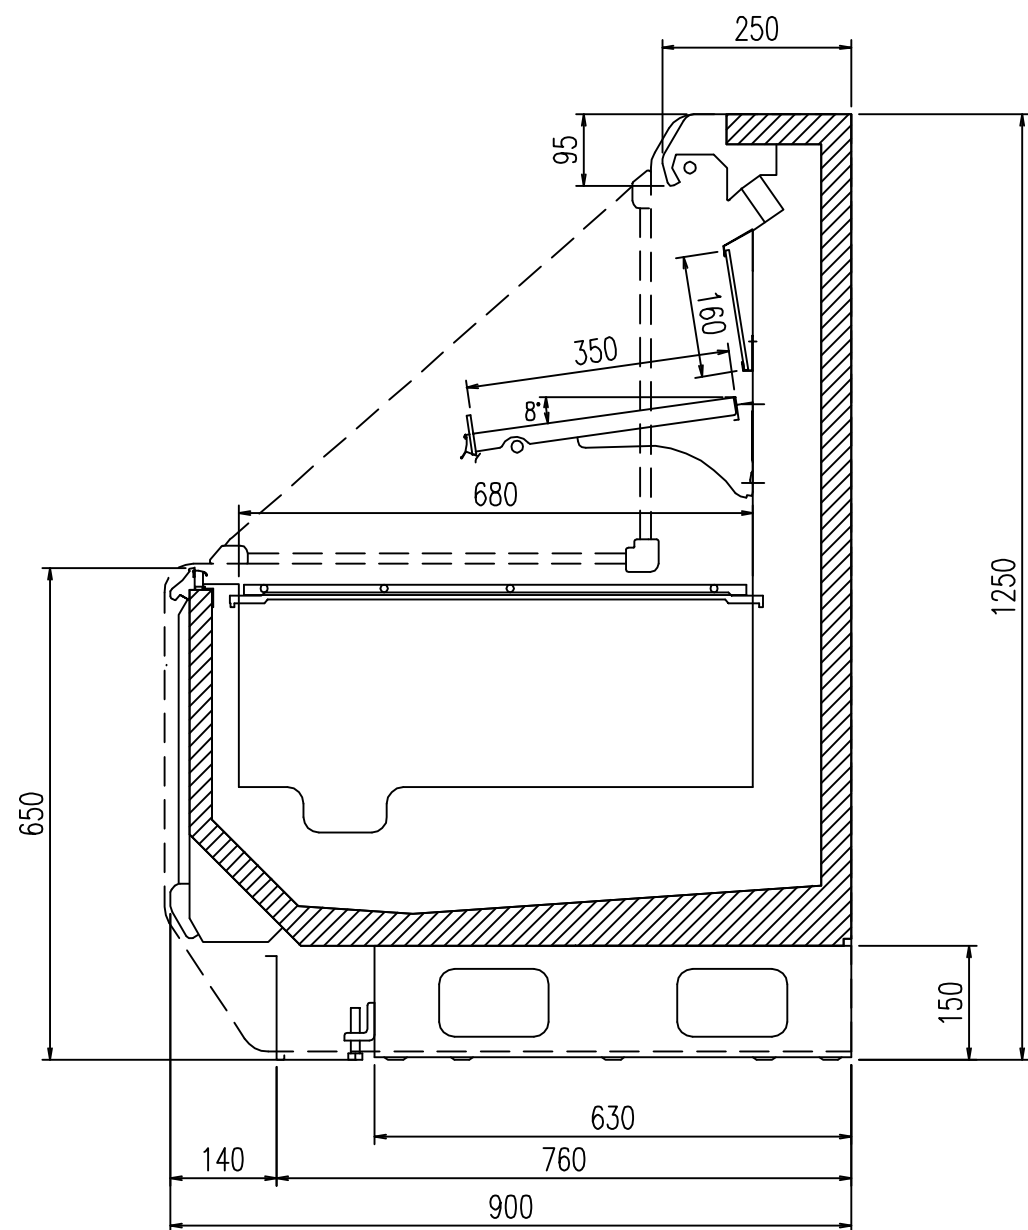

(8尺 S=1/25) 正面図

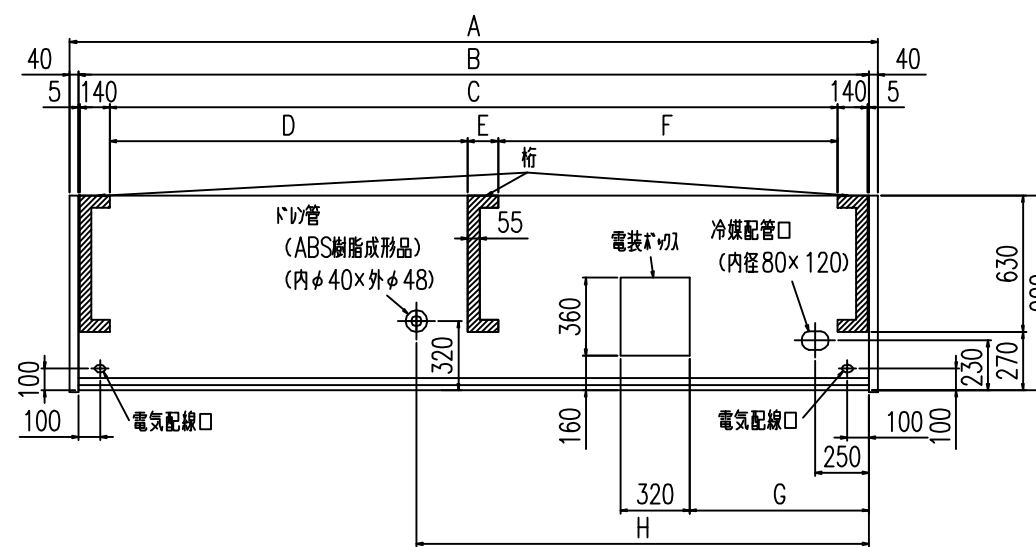

平面図

	A	B	C	D	E	F	G	H
RP-DS465P	1300	1220	930	-	-	-	550	970
RP-DS565P	1605	1525	1235	-	-	-	830	600
RP-DS665P	1910	1830	1540	-	-	-	830	600
RP-DS765P	2215	2135	1845	-	-	-	830	600
RP-DS865P	2520	2440	2150	-	-	-	830	1525
RP-DS965P	2825	2745	2455	-	-	-	550	1525
RP-DS065P	3130	3050	-	1047.5	140	1572.5	830	1525
RP-DSK65P	3435	3355	-	1352.5	140	1572.5	830	2095
RP-DS265P	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095
RP-DS265P3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095

(S=1/10)

MK
TS
KN