



## 仕様

形名		RP-HS955AK		RP-HS255AK			
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C					
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×27450×900		1250×3660×900			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯					
	蛍光灯	32W×3		40W×3			
	灯数(トップ照明)	32W×3		40W×3			
	(棚照明)	32W×3		40W×3			
電気容量	单相 200V	照明合計	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	W A
		トップ照明	93 W	0.48 A	114 W	0.60 A	W A
		棚照明	93 W	0.48 A	114 W	0.60 A	W A
		防露ヒータ	38 W	0.2 A	56 W	0.3 A	W A
		庫内送風機	52/62 W	0.3 A	104/124 W	0.7 A	W A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	W A
50/60Hz 入力値							
所要冷凍能力		Kw		Kw		Kw	
	25°C 60%	2.36		3.14			
	27°C 70%	2.93		3.89			
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10°C)						
除霜方式	オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm					
	ドレン管	内径40mm×外径48mm (ABS樹脂成形品)					
冷却器	クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御	温度式自動膨張弁						
電源接続方式	端子盤接続方式						
庫内温度制御	マイコン制御						
陳列面積	2.66 m <sup>2</sup>		3.55 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		
有効内容積	710 ℓ		950 ℓ		ℓ		
製品質量(側板含まず)	223 kg		261 kg		kg		
付属品	電磁弁及びブレード標準装備						

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



2003.07.24

Y.A

K.J

T.S

仕様 図番	R381610	発行 日	2003. 06. 17	図 番	R481611	副 番	B
----------	---------	---------	--------------	--------	---------	--------	---

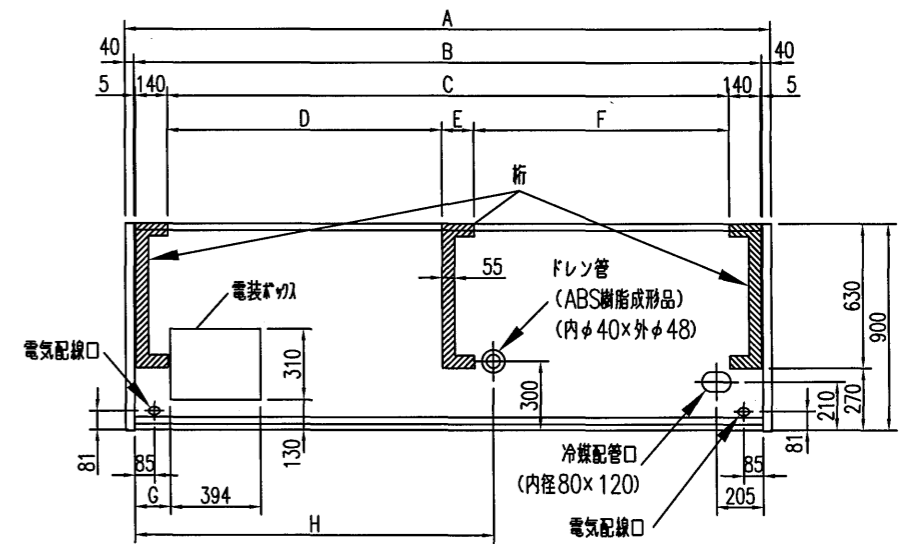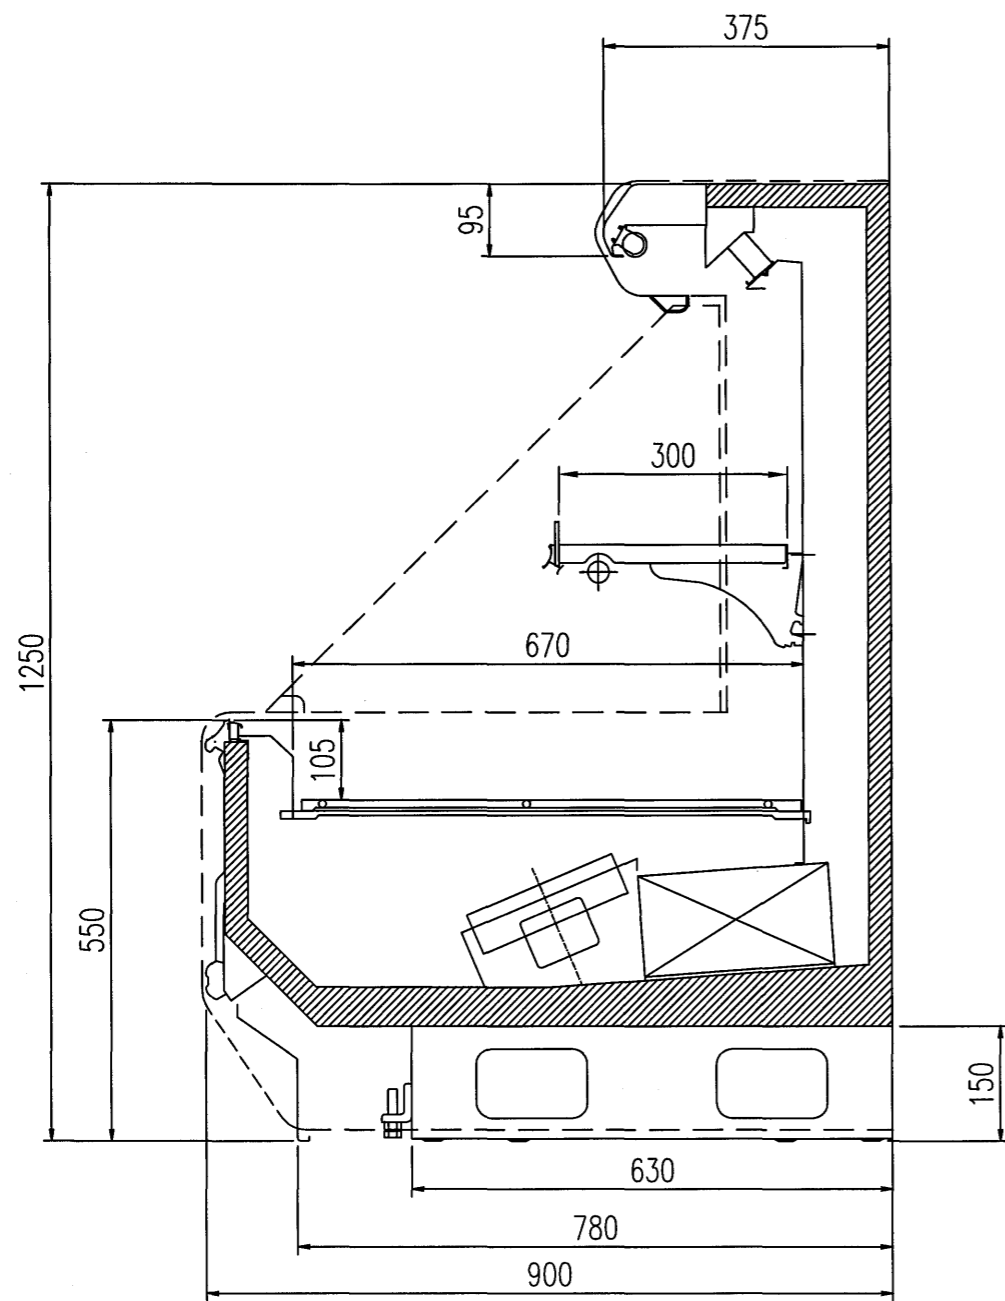

	A	B	C	D	E	F	G	H
RP-HS455AK	1300	1220	930	-	-	-	440	350
RP-HS655AK	1910	1830	1540	-	-	-	155	650
RP-HS855AK	2520	2440	2150	-	-	-	155	650
RP-HS955AK	2825	2745	-	1200	140	1115	155	1565
RP-HS255AK	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565

(S=1/10)

YA  
KJ  
TS

三菱電機株式会社 三菱オートリフター RP-HS55AK

図番

R381610

仕様表

図番

R481610

R481611

発行日

2002.7.25

図番

R381610

副番

A