



## 仕様

形名		RP-HS955KG	RP-HS255KG			
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×2745×900	1250×3660×900			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ			
灯数(トップ照明)		32W×3	40W×3			
(棚照明)		32W×6	40W×6			
電気容量	単相 200V	照明合計	288 W	1.4 A	339 W	1.8 A
		トップ照明	96 W	0.5 A	113 W	0.6 A
		棚照明	192 W	0.9 A	226 W	1.2 A
		防露ヒータ	38 W	0.2 A	45 W	0.2 A
		庫内送風機	62/66 W	0.3 A	124/132 W	0.6 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
50/60Hz 入力値						
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	2,590	(2,230)	3,450	(2,970)	
	27°C 70%	3,220	(2,770)	4,280	(3,680)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)				
除霜方式		オフサイクル方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		温度式自動膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		3.48 m <sup>2</sup>	4.64 m <sup>2</sup>			
有効内容積		710 ℓ	950 ℓ			
製品重量(側板含まず)		239 kg	279 kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

9.1.19



JS

T.M

仕様 図番	R381081	発行 日	98-11-25	図 番	R481082	副 番	
----------	---------	---------	----------	--------	---------	--------	--

99.1.19

TY  
TM  
D

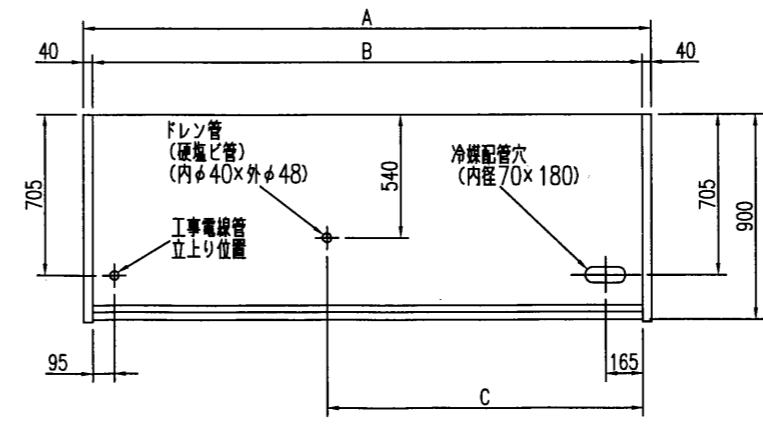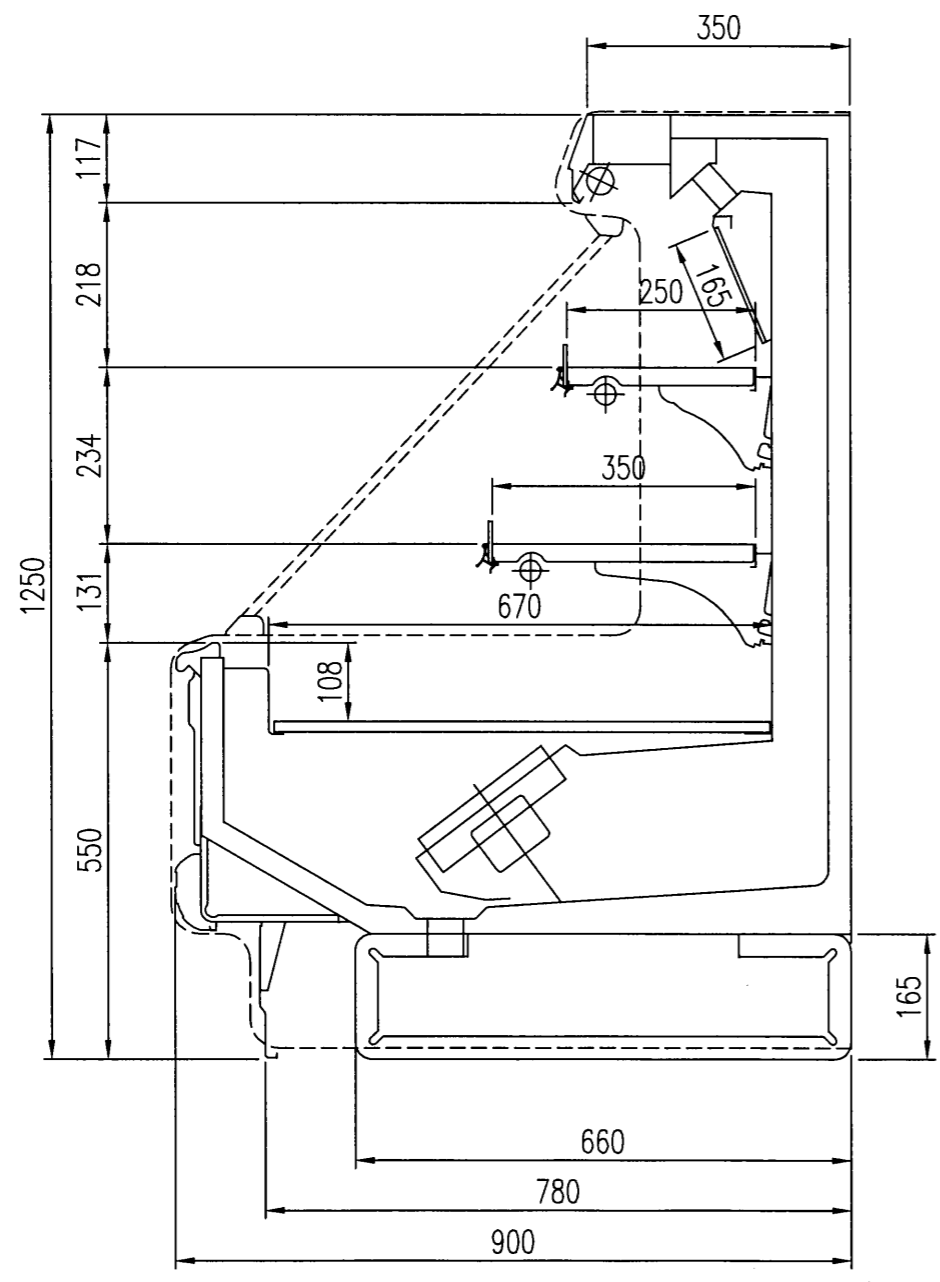

	A	B	C
RP-HS455KG	1300	1220	840
RP-HS655KG	1910	1830	1095
RP-HS855KG	2520	2440	1400
RP-HS955KG	2825	2745	1553
RP-HS255KG	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オープンコーラー RP-HS55KG

図番 R381081

仕様表 図番 R481081 R481082

発行日 98-12-17

図番 R381081 副番 A