



仕様

形名		RP-HS955KM	RP-HS255KM	RP-HS255KM3				
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×2745×900	1250×3660×900	1250×3660×900				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ						
電気容量 50/60Hz 入力値	照明灯 200V 単相	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ					
		灯数(トップ照明)	32W×3	40W×3	32W×4			
		(棚照明)	32W×6	40W×6	32W×8			
		照明合計	279 W	1.44 A	342 W	1.80 A	372 W	1.92 A
		トップ照明	93 W	0.48 A	114 W	0.60 A	124 W	0.64 A
		棚照明	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	248 W	1.28 A
		防露ヒータ	38 W	0.2 A	56 W	0.3 A	56 W	0.3 A
所要冷凍能力	200V 単相	庫内送風機	52/62 W	0.3 A	104/124 W	0.7 A	104/124 W	0.7 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力	200V 単相		kW		kW		kW	
		25°C 60%	2.36		3.14		3.14	
		27°C 70%	2.93		3.89		3.89	
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A(ET-10°C)						
除霜方式		オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		電子膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		3.49 m ²		4.65 m ²		4.65 m ²		
有効内容積		710 ℓ		950 ℓ		950 ℓ		
製品質量(側板含まず)		245 kg		290 kg		294 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



2007/7/13

Y.A

K.J

I.S

仕様 図番	R382322	発行 日	2007.03.13	図 番	R482323	副 番	C
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	---

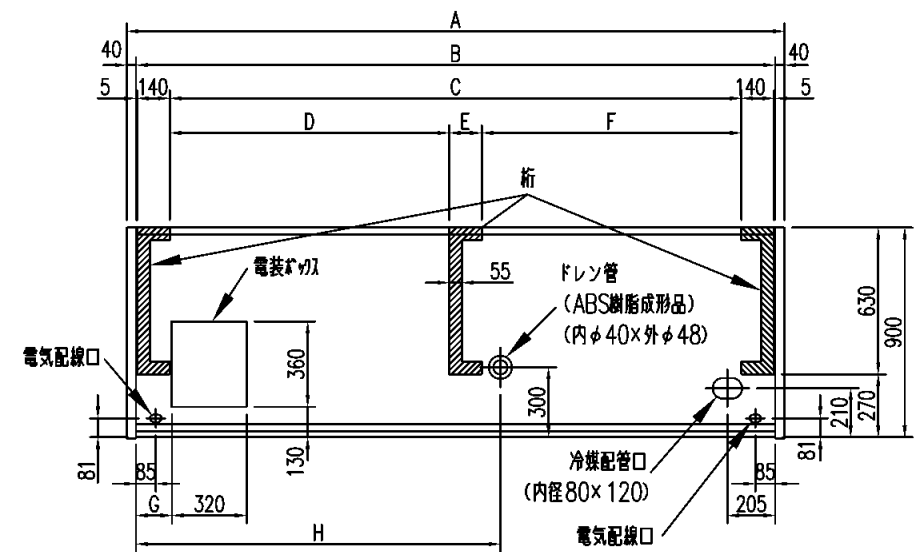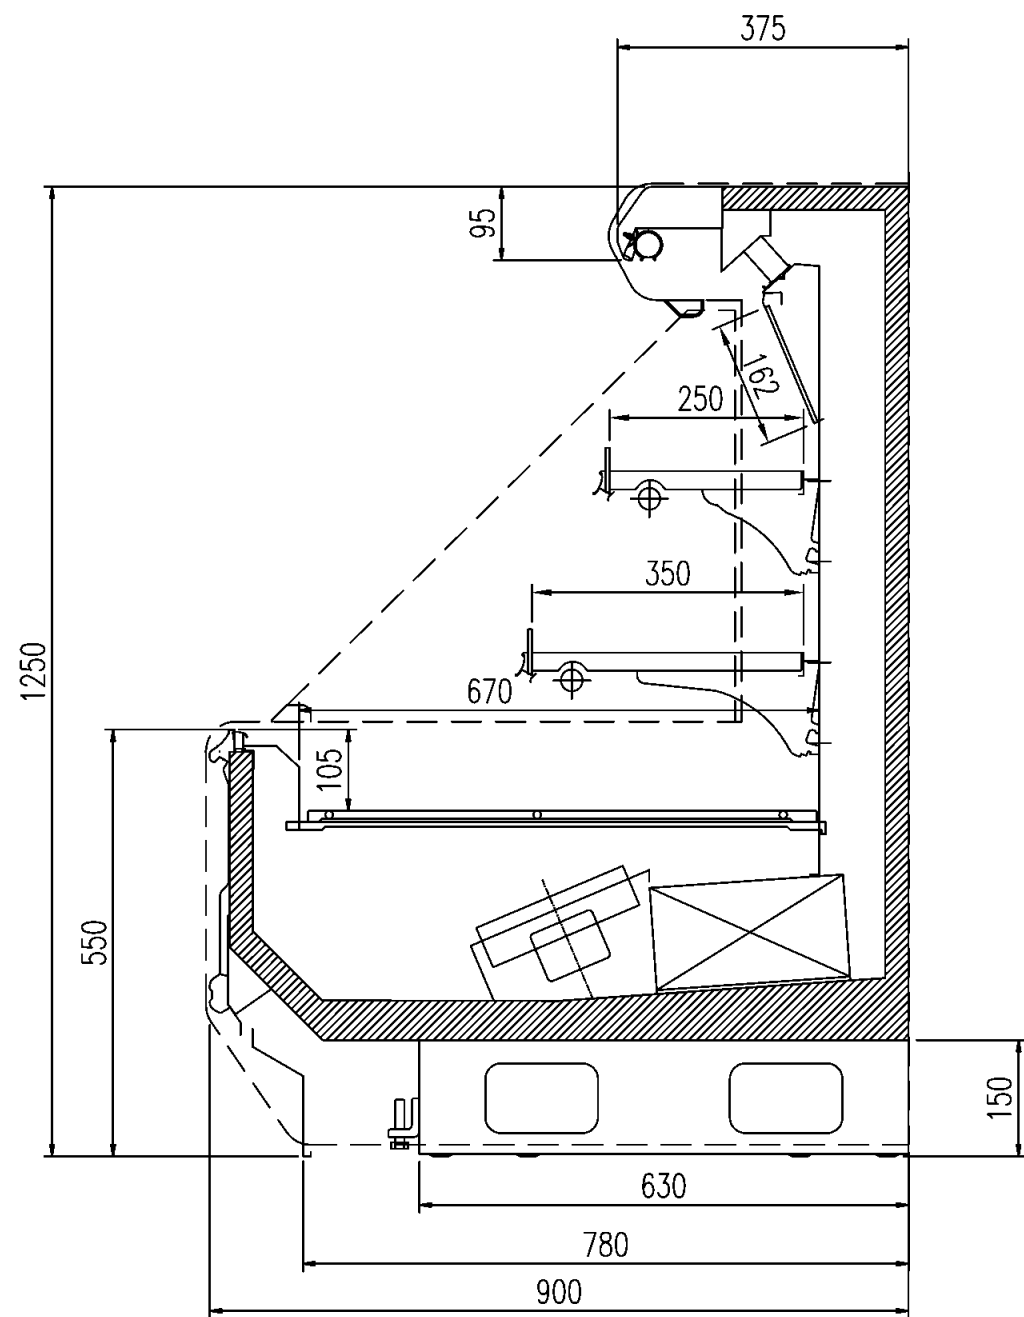

	A	B	C	D	E	F	G	H
RP-HS455KM	1300	1220	930	-	-	-	440	350
RP-HS655KM	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
RP-HS855KM	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
RP-HS955KM	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
RP-HS255KM	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
RP-HS255KM3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA
KJ
IS



三菱電機株式会社

三菱オーブジョーケーラ RP-HS55KM

図番

R382322

仕様表

図番

R482322

R482323

発行日

2007.03.13

図番

R382322

副番

A