

仕様

仕様表番号				
形名		RP-HS455BB	RP-HS655BB	RP-HS855BB
用途		日配・乳製品用		
庫内温度		2 ~ 8 °C		
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1250×1220× 900	1250×1830× 900	1250×2440× 900
キヤビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品		
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装		
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品		
	断熱材	ウレタン注入発泡		
	吸込口	ステンレス鋼板		
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)		
		40 W × 4	(40+20) W × 2 32 W × 4	40 W × 8
電気容量 50/60 Hz 入力値	照明	204 W 3.8 A	308 W 5.2 A	408 W 7.6 A
	単相 防露ヒータ	10 W 0.1 A	17 W 0.2 A	23 W 0.2 A
	100V 庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33A	31/33 W 0.31/0.33A	62/66 W 0.62/0.66A
	単相 7φ外ヒータ FA	—	—	—
	200V 7φ外ヒータ CA	—	—	—
	三相 除霜ヒータ	—	—	—
	200V	—	—	—
所要冷凍能力	25°C, 60%	1180 Kcal/h	1550 Kcal/h	2060 Kcal/h
	27°C, 60%	1370 Kcal/h	1800 Kcal/h	2390 Kcal/h
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -5°C)		
除霜方式		オフサイクル除霜方式		
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm		
	冷媒出口管	19.05mm		
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)		
冷却器		クロスフィン (強制通風式)		
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (内均式)		
電源接続方式		端子盤接続方式		
庫内温度制御		—		
展示面積		1.46 m ²	2.17 m ²	2.89 m ²
有効内容積		350 ℓ	530 ℓ	700 ℓ
製品重量 (側板含まず)		113 kg	151 kg	199 kg
ご注意事項 1. 適用条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 開扉はオープン品となります。 3. 陳列棚は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。				

5.4.13

K.O
ZI

仕
様
図
番

R380226

発
行
日



H5-3-1

図
番

R480226

副
番

5.5.18

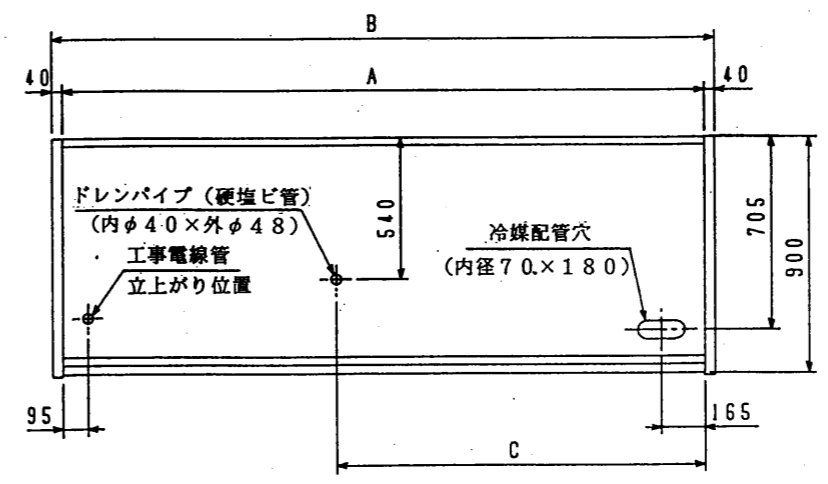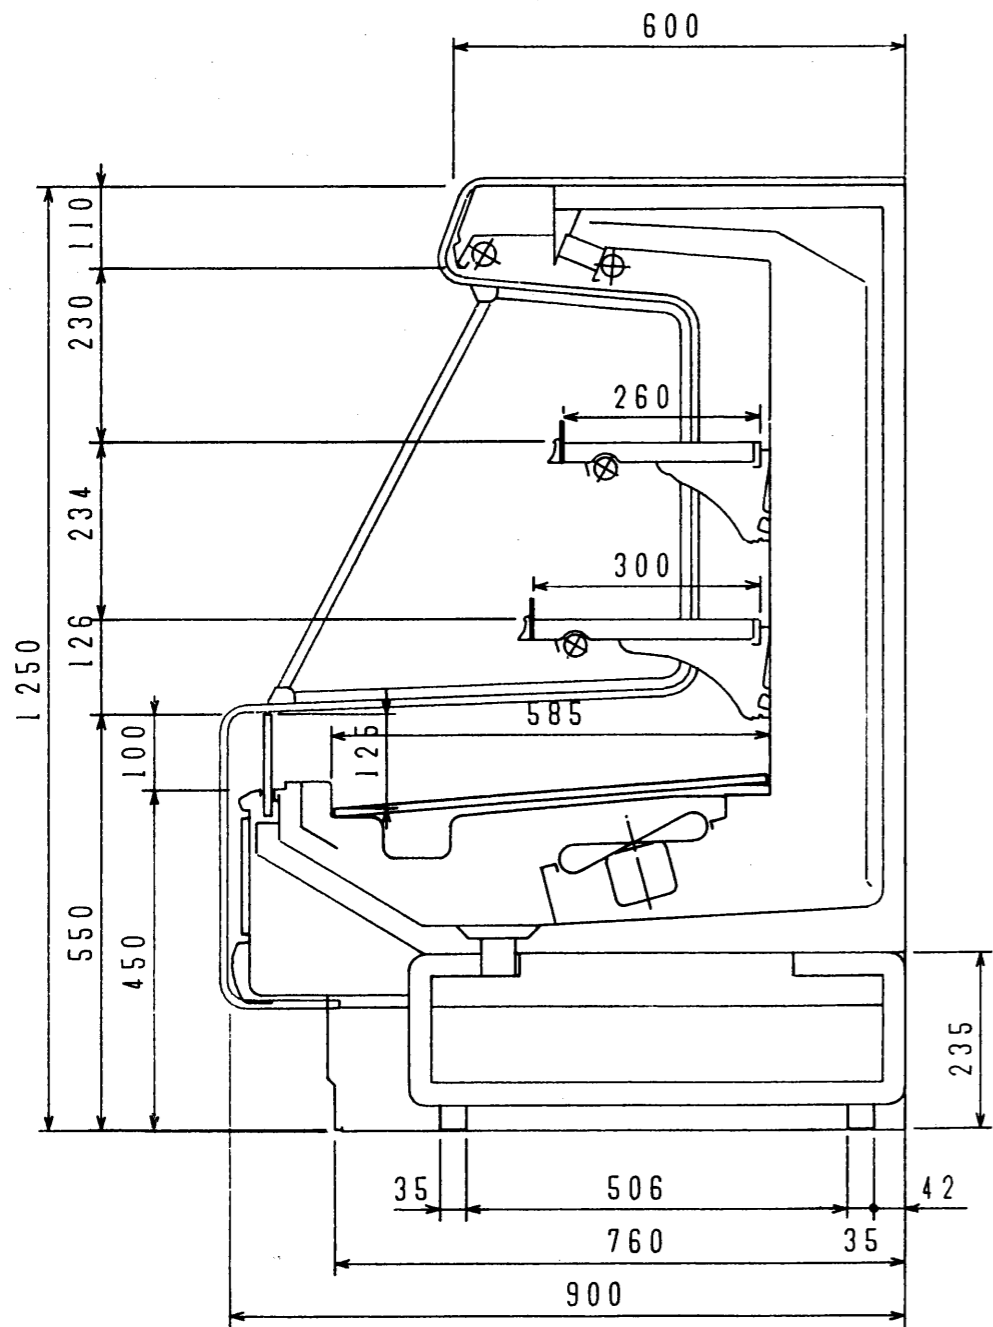

	A	B	C
RP-HS455BB	1220	1300	840
RP-HS655BB	1830	1910	1095
RP-HS855BB	2440	2520	1400

(S=1/10)

5.4.13
K0
ZI

5.5.18