



## 仕様

形名		RP-HS955JL		RP-HS255JL			
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃					
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×2745×900		1250×3660×900			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光ランプ					
	灯数(トップ照明)	32W×3		40W×3			
	(棚照明)	32W×3		40W×3			
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	W A
		トップ照明	93 W	0.48 A	114 W	0.60 A	W A
		棚照明	93 W	0.48 A	114 W	0.60 A	W A
		防露ヒータ	38 W	0.2 A	56 W	0.3 A	W A
		庫内送風機	52/62 W	0.3 A	104/124 W	0.7 A	W A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	W A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	W A
所要冷凍能力		Kw		Kw		Kw	
	25℃ 60%	2.36		3.14			
	27℃ 70%	2.93		3.89			
使用冷媒(蒸発温度)	R-404A(ET-10℃)						
除霜方式	オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm					
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)					
冷却器	クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御	電子膨張弁						
電源接続方式	端子盤接続方式						
庫内温度制御	マイコン制御						
陳列面積	2.66 m <sup>2</sup>		3.55 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		
有効内容積	710 ℓ		950 ℓ		ℓ		
製品質量(側板含まず)	232 kg		272 kg		kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備						

## ご注意



1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y.A

K.J

T.S

仕様 図番	R381980	発行 日	2005.07.13	図 番	R481981	副 番	
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	--

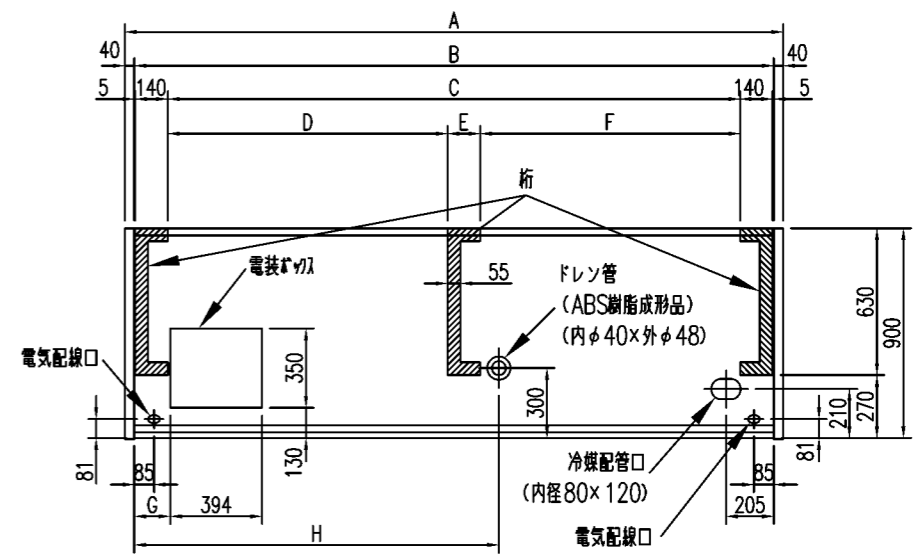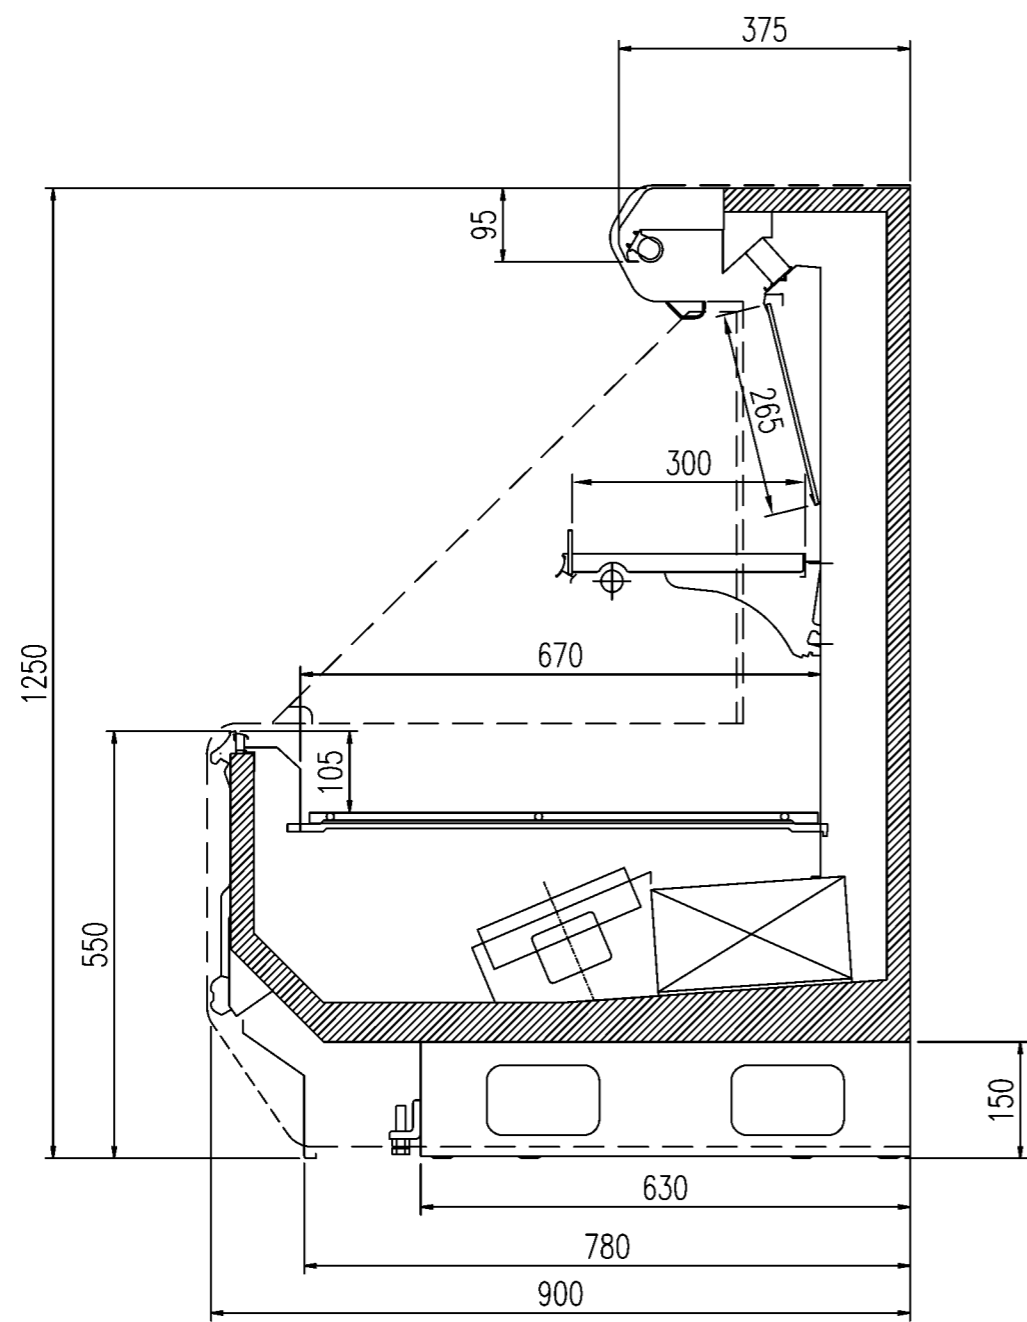

	A	B	C	D	E	F	G	H
RP-HS455JL	1300	1220	930	-	-	-	440	350
RP-HS655JL	1910	1830	1540	-	-	-	155	650
RP-HS855JL	2520	2440	2150	-	-	-	155	650
RP-HS955JL	2825	2745	-	1200	140	1115	155	1565
RP-HS255JL	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565

(S=1/10)



三菱電機株式会社

三菱ホームソリューションズ

RP-HS55JL

図番

R381980

仕様表

図番

R481980

R481981

発行日

2005.07.13

図番

R381980

副番

.