



## 仕様

形名		RP-HS955JM	RP-HS255JM	RP-HS255JM3	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×2745×900	1250×3660×900	1250×3660×900	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
照明灯	灯数(トップ照明)	32W×3	40W×3	32W×4	
	(棚照明)	32W×3	40W×3	32W×4	
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	186 W 0.96 A	228 W 1.20 A	248 W 1.28 A
		トップ照明	93 W 0.48 A	114 W 0.60 A	124 W 0.64 A
		棚照明	93 W 0.48 A	114 W 0.60 A	124 W 0.64 A
		防露ヒータ	38 W 0.2 A	56 W 0.3 A	56 W 0.3 A
		庫内送風機	52/62 W 0.3 A	104/124 W 0.7 A	104/124 W 0.7 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
所要冷凍能力		kW		kW	
	25℃ 60%	2.36		3.14	
	27℃ 70%	2.93		3.89	
使用冷媒(蒸発温度)	R-404A(ET-10℃)				
除霜方式	オフサイクル方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	電子膨張弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	2.66 m <sup>2</sup>	3.55 m <sup>2</sup>	3.55 m <sup>2</sup>		
有効内容積	710 ℓ	950 ℓ	950 ℓ		
製品質量(側板含まず)	232 kg	272 kg	276 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ				

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



2007/7/13

Y.A

K.J

I.S

仕様 図番	R382320	発行 日	2007.03.13	図 番	R482321	副 番	C
----------	---------	---------	------------	--------	---------	--------	---

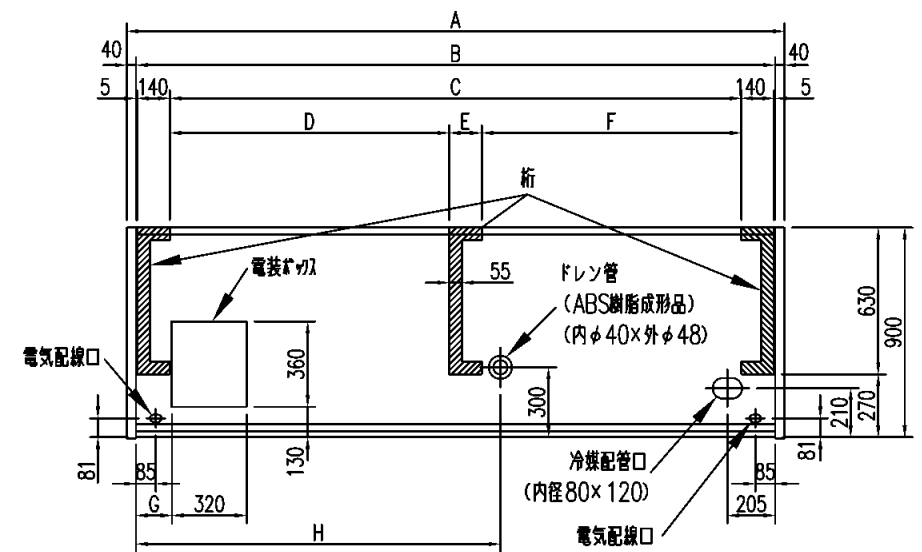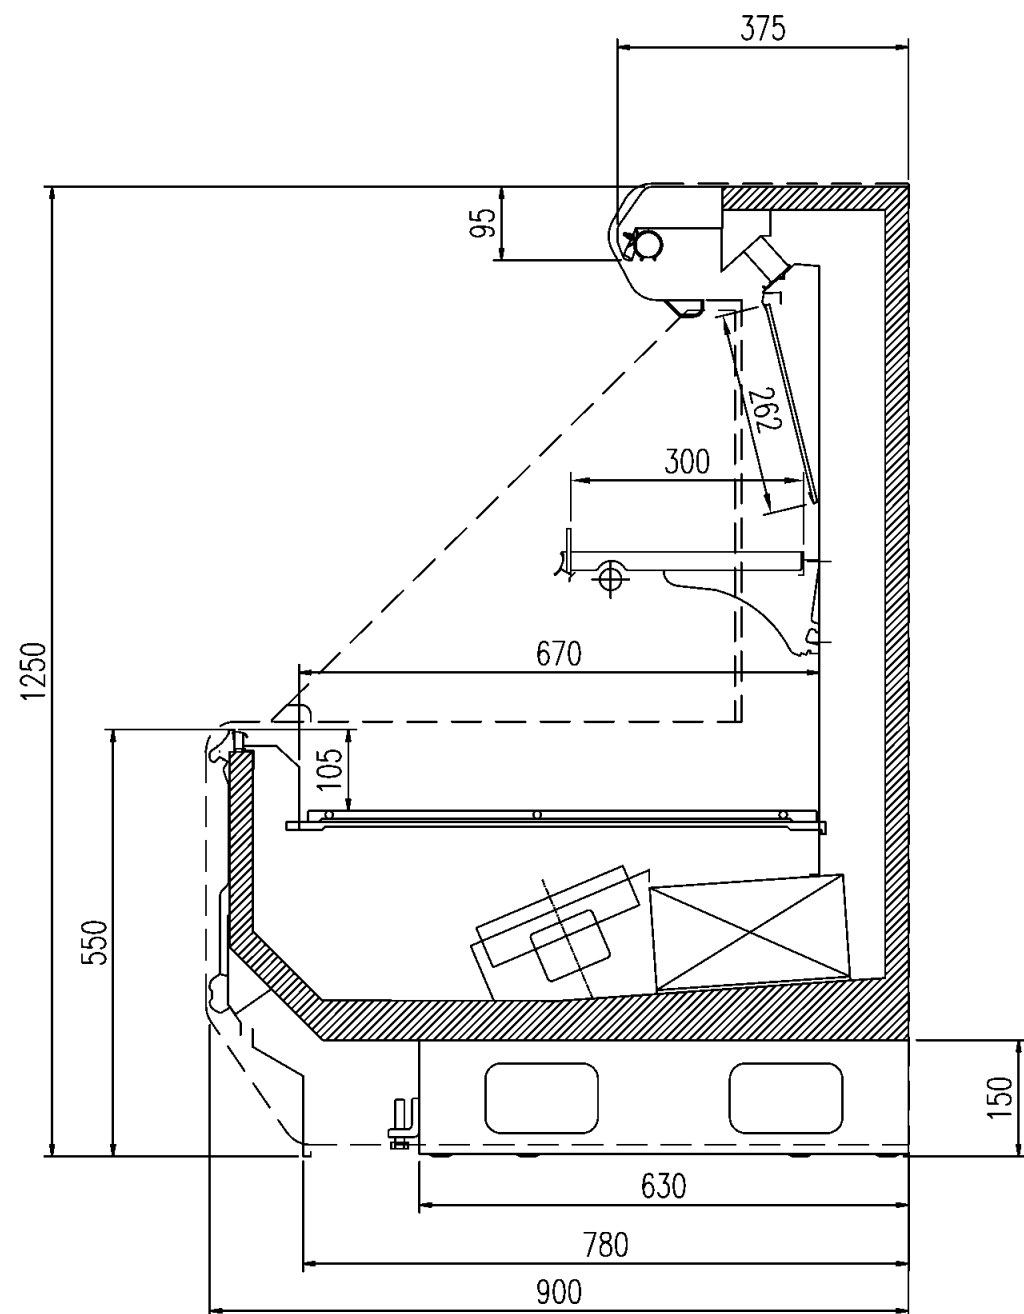

	A	B	C	D	E	F	G	H
RP-HS455JM	1300	1220	930	-	-	-	440	350
RP-HS655JM	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
RP-HS855JM	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
RP-HS955JM	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
RP-HS255JM	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
RP-HS255JM3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)

YA  
KJ  
IS



三菱電機株式会社

三菱オーブファンメーカー RP-HS55JM

図番

R382320

仕様表

図番

R482320

R482321

発行日

2007.03.13

図番

R382320

副番

A