

仕様

| | | | | | | |
|------------------|------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| 形名 | | RP-MS255AP | | RP-MS255AP3 | | |
| 用途 / 庫内温度 °C | | 精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2 | | | | |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行) mm | | 1250×3660×900 | | | | |
| キャビネット | 外装 | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品 | | | | |
| | 内装 | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装 | | | | |
| | 冷却室/断熱材 | 高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡 | | | | |
| | 照明灯 | T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯 | | | | |
| 照明灯 | 灯数(トップ照明) | 28W×3 | | 21W×4 | | |
| | (棚照明) | 28W×3 | | 21W×4 | | |
| 電気容量 | 单相 200V | 照明合計 | 162 W | 0.82 A | 166 W | 0.84 A |
| | | トップ照明 | 81 W | 0.41 A | 83 W | 0.42 A |
| | | 棚照明 | 81 W | 0.41 A | 83 W | 0.42 A |
| | | 防露ヒータ | 89 W | 0.40 A | 89 W | 0.40 A |
| | | 庫内送風機 | 78 / 93 W | 0.51 A | 78 / 93 W | 0.51 A |
| | | 除霜ヒータ | 1720 W | 8.60 A | 1720 W | 8.60 A |
| 50/60Hz 入力値 | 三相 200V | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 所要冷凍能力 | | kW | | kW | | |
| | 25°C 60% | 4.10 | | | | |
| | 27°C 70% | 5.00 | | | | |
| 使用冷媒(蒸発温度) | | R410A(ET-10°C) | | | | |
| 除霜方式 | | ヒータ方式 | | | | |
| 接続管 口径 | 冷媒入口管/出口管 | 9.53 / 15.88 mm | | | | |
| | ドレン管 | 内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40) | | | | |
| 冷却器 | | クロスフィン(強制通風式) | | | | |
| 冷媒制御 | | 電子膨張弁 | | | | |
| 電源接続方式 | | 端子盤接続方式 | | | | |
| 庫内温度制御 | | マイコン制御 | | | | |
| 陳列面積 | | 3.22 m ² | | | | |
| 有効内容積 | | 980 ℓ | | | | |
| 製品質量(側板含まず) | | 273 kg | | 277 kg | | |
| 付属品 | | 電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ | | | | |

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K


T.H

K.N


| | | | | | | | |
|------|---------|-----|------------|----|---------|----|--|
| 仕様図番 | R384365 | 発行日 | 2010.08.23 | 図番 | R484365 | 副番 | |
|------|---------|-----|------------|----|---------|----|--|

2011.01.17


MK
TH
KN

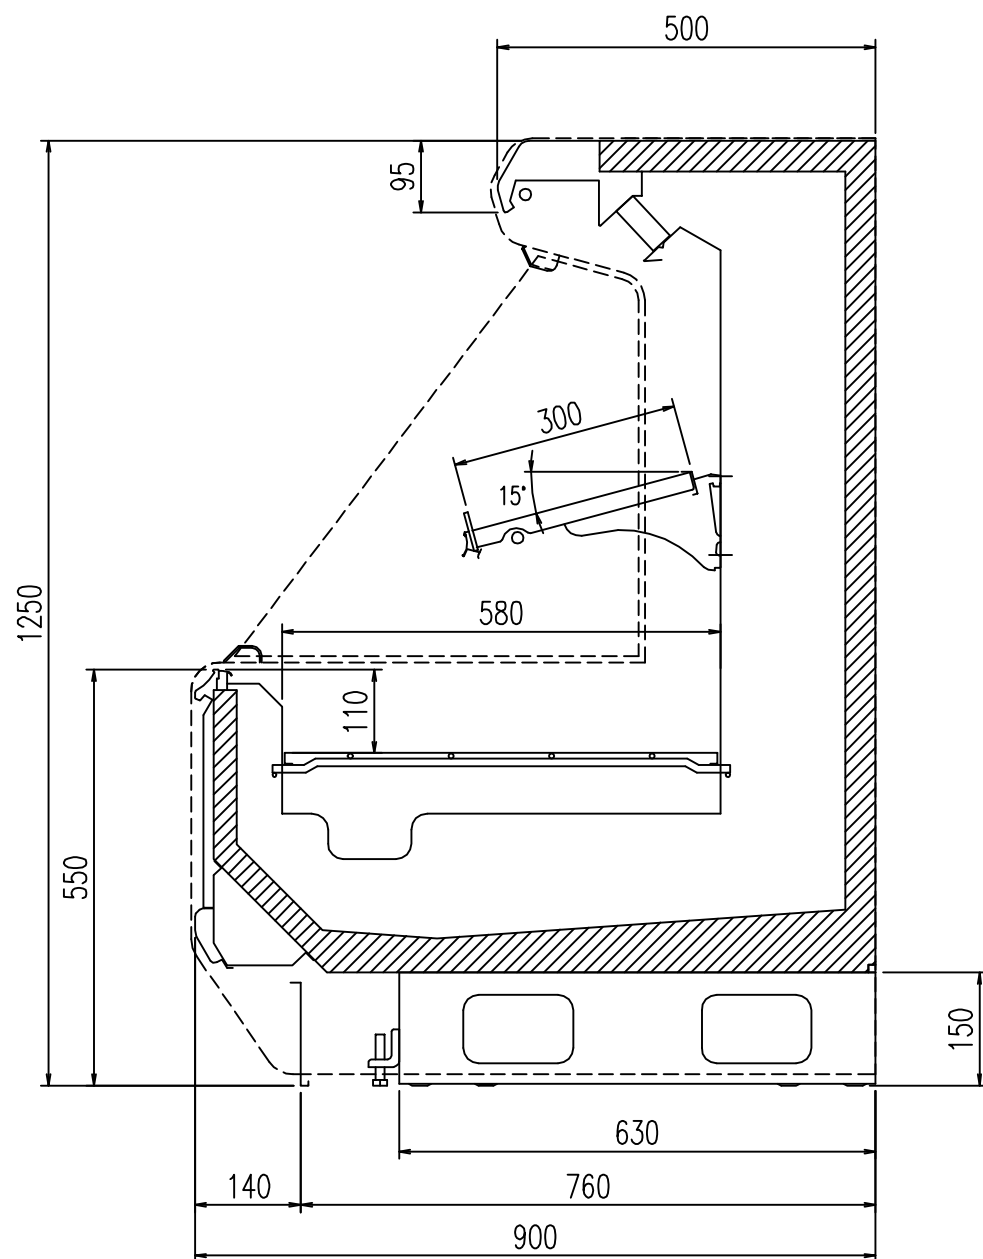

(S=1/10)

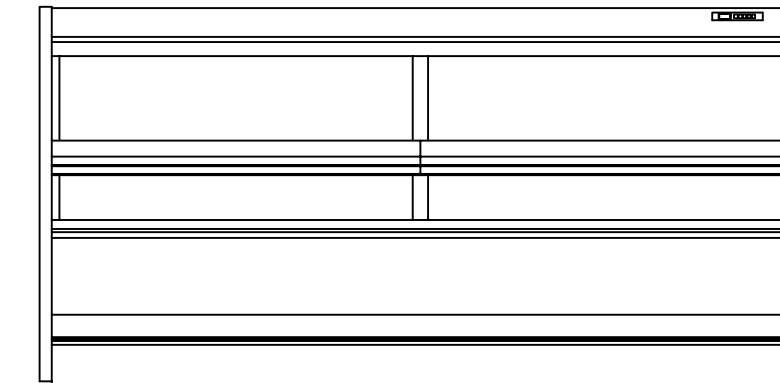

(8尺 S=1/25) 正面図

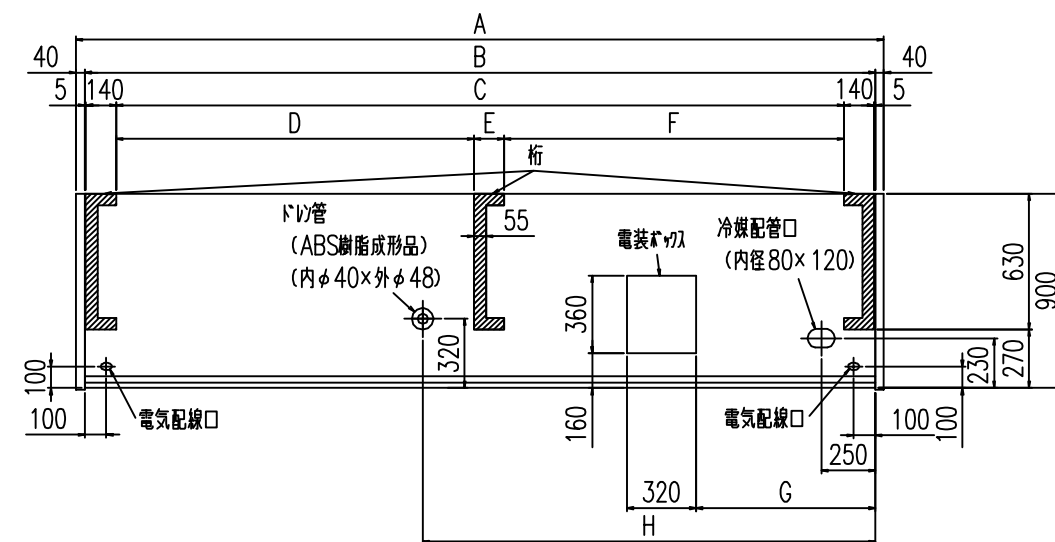

平面図

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|------------|------|------|------|--------|-----|--------|-----|------|
| RP-MS455P | 1300 | 1220 | 930 | - | - | - | 550 | 970 |
| RP-MS555P | 1605 | 1525 | 1235 | - | - | - | 830 | 600 |
| RP-MS655P | 1910 | 1830 | 1540 | - | - | - | 830 | 600 |
| RP-MS755P | 2215 | 2135 | 1845 | - | - | - | 830 | 600 |
| RP-MS855P | 2520 | 2440 | 2150 | - | - | - | 830 | 1525 |
| RP-MS955P | 2825 | 2745 | 2455 | - | - | - | 550 | 1525 |
| RP-MS055P | 3130 | 3050 | - | 1047.5 | 140 | 1572.5 | 830 | 1525 |
| RP-MSK55P | 3435 | 3355 | - | 1352.5 | 140 | 1572.5 | 830 | 2095 |
| RP-MS255P | 3740 | 3660 | - | 1657.5 | 140 | 1572.5 | 830 | 2095 |
| RP-MS255P3 | 3740 | 3660 | - | 1657.5 | 140 | 1572.5 | 830 | 2095 |