

仕様

形名		RP-MS255KP		RP-MS255KP3			
用途 / 庫内温度 °C		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2					
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1250×3660×900					
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品					
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯					
照明灯	灯数(トップ照明)	28W×3		21W×4			
	(棚照明)	28W×6		21W×8			
電気容量	50/60Hz 入力値	三相 200V	照明合計	243 W	1.22 A	249 W	1.25 A
			トップ照明	81 W	0.41 A	83 W	0.42 A
			棚照明	162 W	0.81 A	166 W	0.83 A
			防露ヒータ	89 W	0.40 A	89 W	0.40 A
			庫内送風機	78 / 93 W	0.51 A	78 / 93 W	0.51 A
			除霜ヒータ	1720 W	8.60 A	1720 W	8.60 A
所要冷凍能力			kW		kW		
			25°C 60%	4.10			
			27°C 70%	5.00			
使用冷媒(蒸発温度)		R410A(ET-10°C)					
除霜方式		ヒータ方式					
接続管口径	冷媒入口管/出口管		9.53 / 15.88 mm				
	ドレン管		内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御		電子膨張弁					
電源接続方式		端子盤接続方式					
庫内温度制御		マイコン制御					
陳列面積		4.32 m <sup>2</sup>					
有効内容積		980 ℓ					
製品質量(側板含まず)		302 kg		307 kg			
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ					

ご注意


1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。  
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K


T.H

K.N

仕様図番	R384368	発行日	2011.09.15	図番	R484368	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

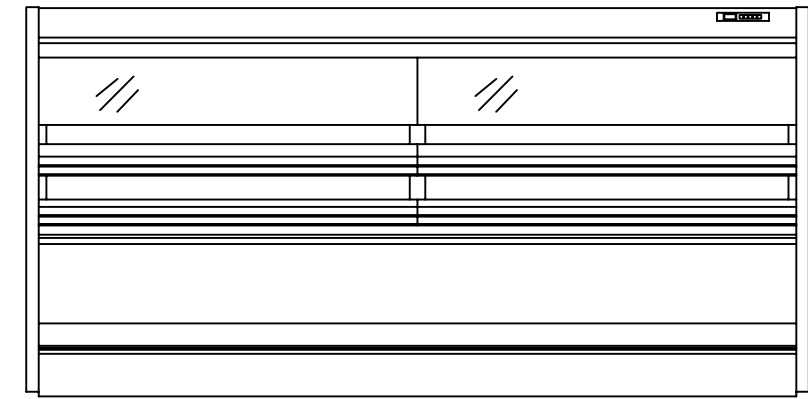


(8尺 S=1/25) 正面図

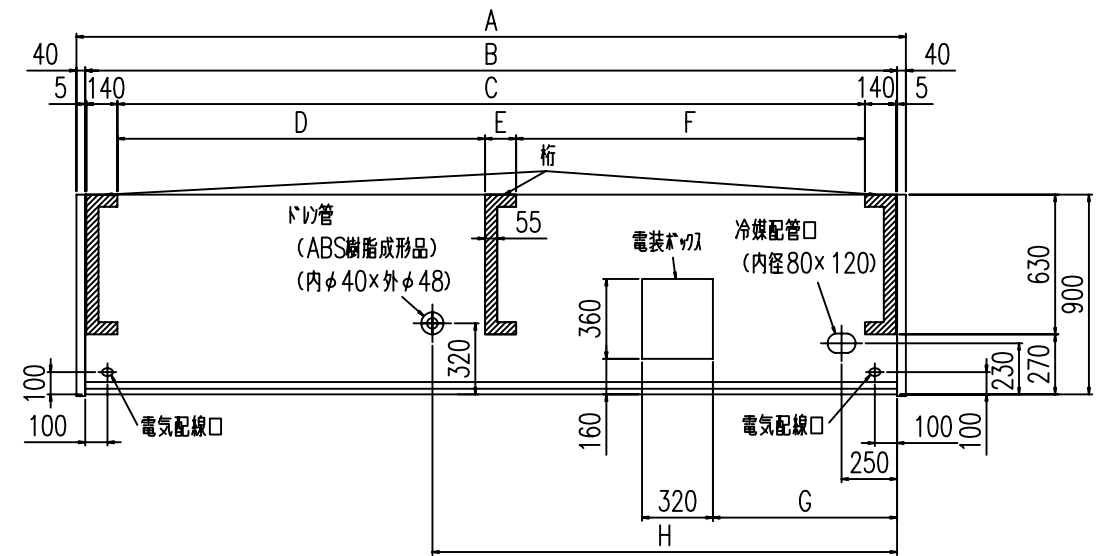

平面図

	A	B	C	D	E	F	G	H
RP-MS455P	1300	1220	930	-	-	-	550	970
RP-MS555P	1605	1525	1235	-	-	-	830	600
RP-MS655P	1910	1830	1540	-	-	-	830	600
RP-MS755P	2215	2135	1845	-	-	-	830	600
RP-MS855P	2520	2440	2150	-	-	-	830	1525
RP-MS955P	2825	2745	2455	-	-	-	550	1525
RP-MS055P	3130	3050	-	1047.5	140	1572.5	830	1525
RP-MSK55P	3435	3355	-	1352.5	140	1572.5	830	2095
RP-MS255P	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095
RP-MS255P3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095

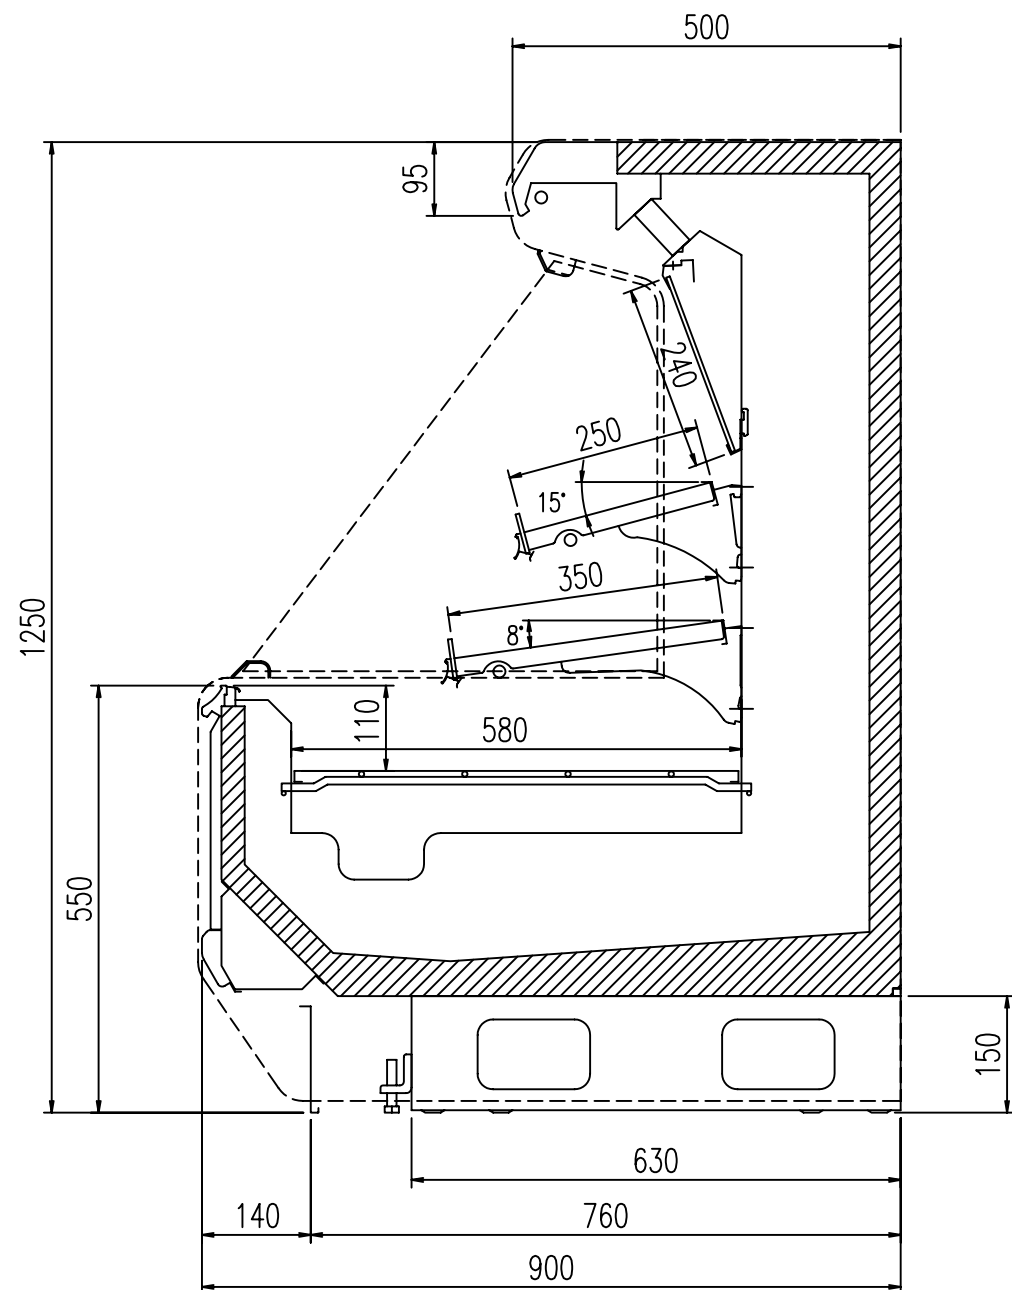

(S=1/10)

2011.06.01

MK  
KJ  
KN