



仕様

形名		RP-MS455BG	RP-MS655BG	RP-MS855BG			
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C					
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×1220×900	1250×1830×900	1250×2440×900			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付					
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	151 W 0.8 A	256 W 1.3 A	302 W 1.6 A		
		トップ照明	75 W 0.4 A	128 W 0.6 A	151 W 0.8 A		
		棚照明	76 W 0.4 A	128 W 0.7 A	151 W 0.8 A		
		防露ヒータ	27 W 0.1 A	35 W 0.2 A	47 W 0.2 A		
		庫内送風機	31/33 W 0.2 A	62/66 W 0.3 A	62/66 W 0.3 A		
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A		
		除霜ヒータ	830 W 4.2 A	1290 W 6.5 A	1750 W 8.8 A		
		補助ヒータ	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A	250 W 1.3 A		
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)
	25°C 60%	1,550	(1,330)	2,010	(1,730)	2,690	(2,310)
	27°C 70%	1,880	(1,620)	2,450	(2,110)	3,280	(2,820)
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10°C)						
除霜方式	ヒータ方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm					
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)					
冷却器	クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御	温度式自動膨張弁						
電源接続方式	端子盤接続方式						
庫内温度制御	マイコン制御						
陳列面積	1.49 m ²	2.23 m ²	2.98 m ²				
有効内容積	400 ℓ	600 ℓ	800 ℓ				
製品重量(側板含まず)	113 kg	152 kg	200 kg				
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19

25

TM



仕 様 図 番	R381101	発 行 日	98-11-25	図 番	R481101	副 番	
------------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	--

99.1.19

28

7.4

TY

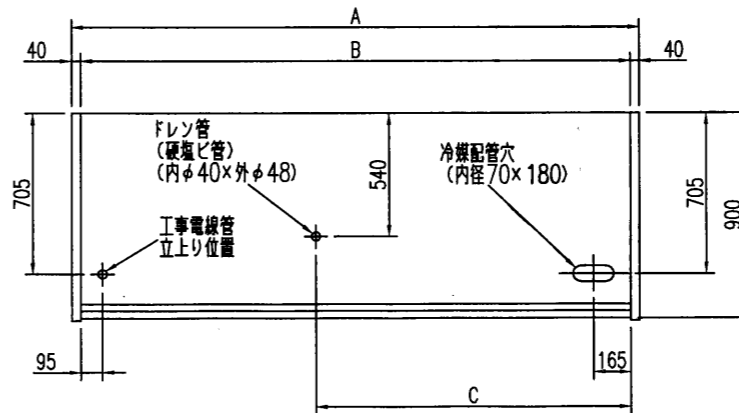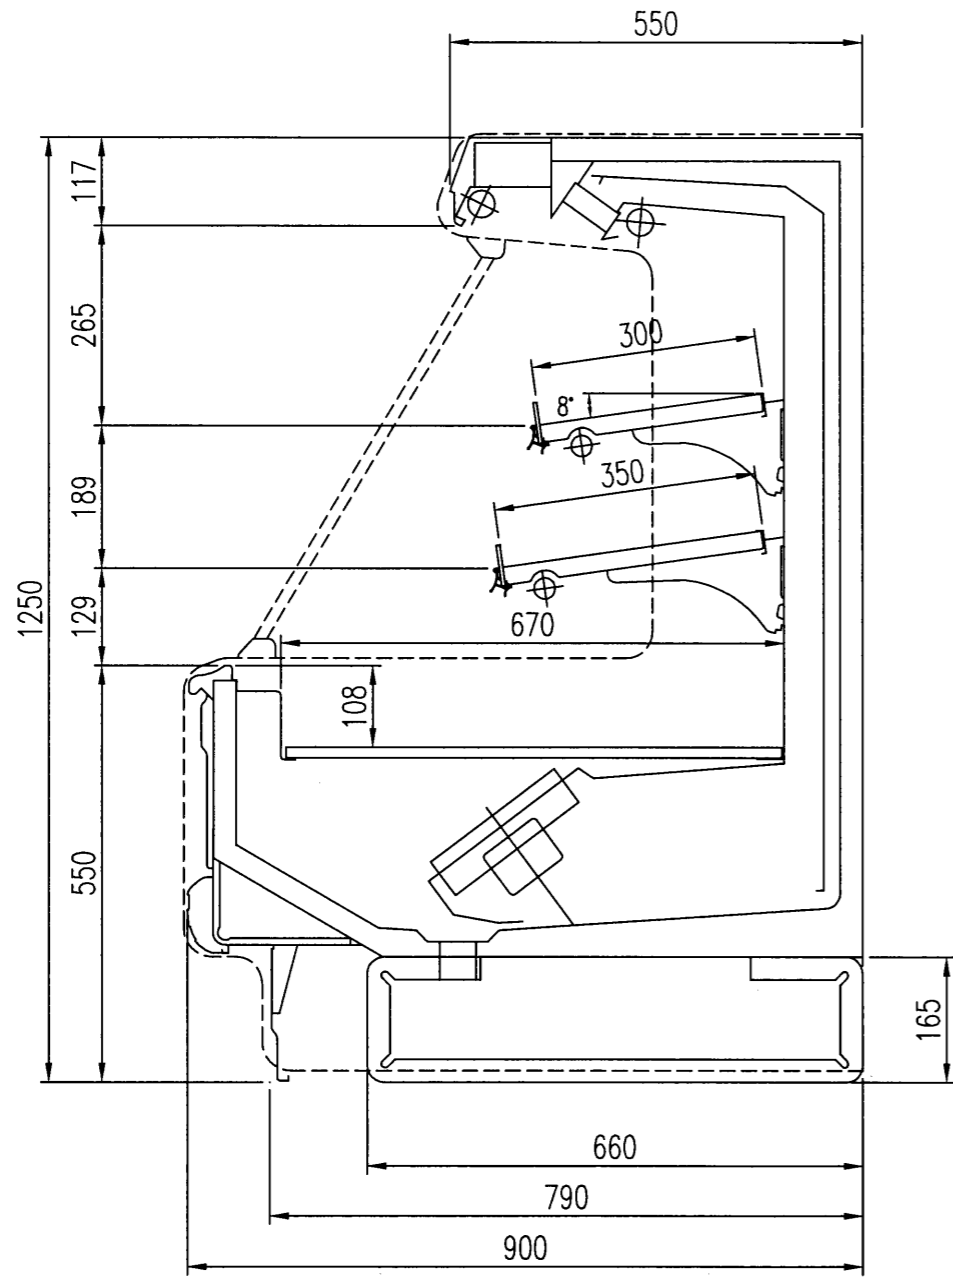

	A	B	C
RP-MS455BG	1300	1220	840
RP-MS655BG	1910	1830	1095
RP-MS855BG	2520	2440	1400
RP-MS955BG	2825	2745	1553
RP-MS255BG	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オープンフリーZER RP-MS55BG

図番

R381101

仕様表

図番

R481101
R481102

発行日

98-12-17

図番

R381101

副番

A