



## 仕様

形名		RP-MS455KG	RP-MS655KG	RP-MS855KG									
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C											
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×1220×900	1250×1830×900	1250×2440×900									
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品											
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装											
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡											
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度ゲージ)保護管付											
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	蛍光灯	40W×2		32W×4		40W×4						
		灯数(トップ照明)	40W×2		32W×4		40W×4						
		(棚照明)	40W×2		32W×4		40W×4						
		照明合計	151 W	0.8 A	256 W	1.3 A	302 W	1.6 A					
		トップ照明	75 W	0.4 A	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A					
		棚照明	76 W	0.4 A	128 W	0.7 A	151 W	0.8 A					
		防露ヒータ	27 W	0.1 A	35 W	0.2 A	47 W	0.2 A					
		庫内送風機	31/33 W	0.2 A	62/66 W	0.3 A	62/66 W	0.3 A					
所要冷凍能力	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	25°C 60%	1,550	(1,330)	2,010	(1,730)	2,690	(2,310)
							27°C 70%	1,880	(1,620)	2,450	(2,110)	3,280	(2,820)
							使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10°C)					
							除霜方式	ヒータ方式					
接続管 口径	冷媒入口管/出口管		9.53mm/19.05mm										
	ドレン管		内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)										
冷却器	クロスフィン(強制通風式)												
冷媒制御	温度式自動膨張弁												
電源接続方式	端子盤接続方式												
庫内温度制御	マイコン制御												
陳列面積	1.49 m <sup>2</sup>		2.23 m <sup>2</sup>		2.98 m <sup>2</sup>								
有効内容積	400 ℓ		600 ℓ		800 ℓ								
製品重量(側板含まず)	113 kg		152 kg		200 kg								
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ												

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19

JS

TM



仕様 図番	R381105	発行 日	98-11-25	図 番	R481105	副 番	
----------	---------	---------	----------	--------	---------	--------	--

99.1.19

JS

FM

TY

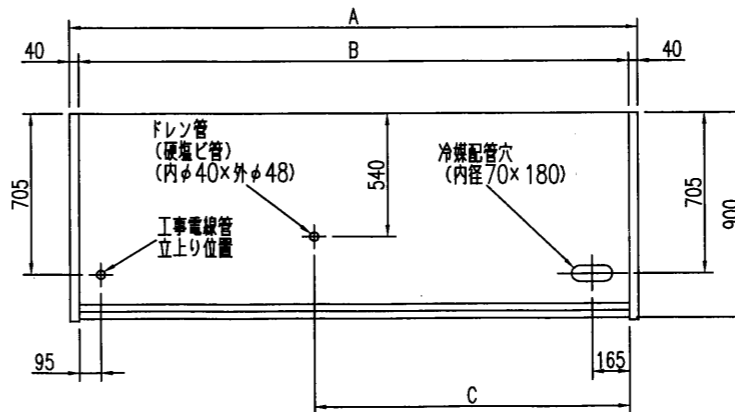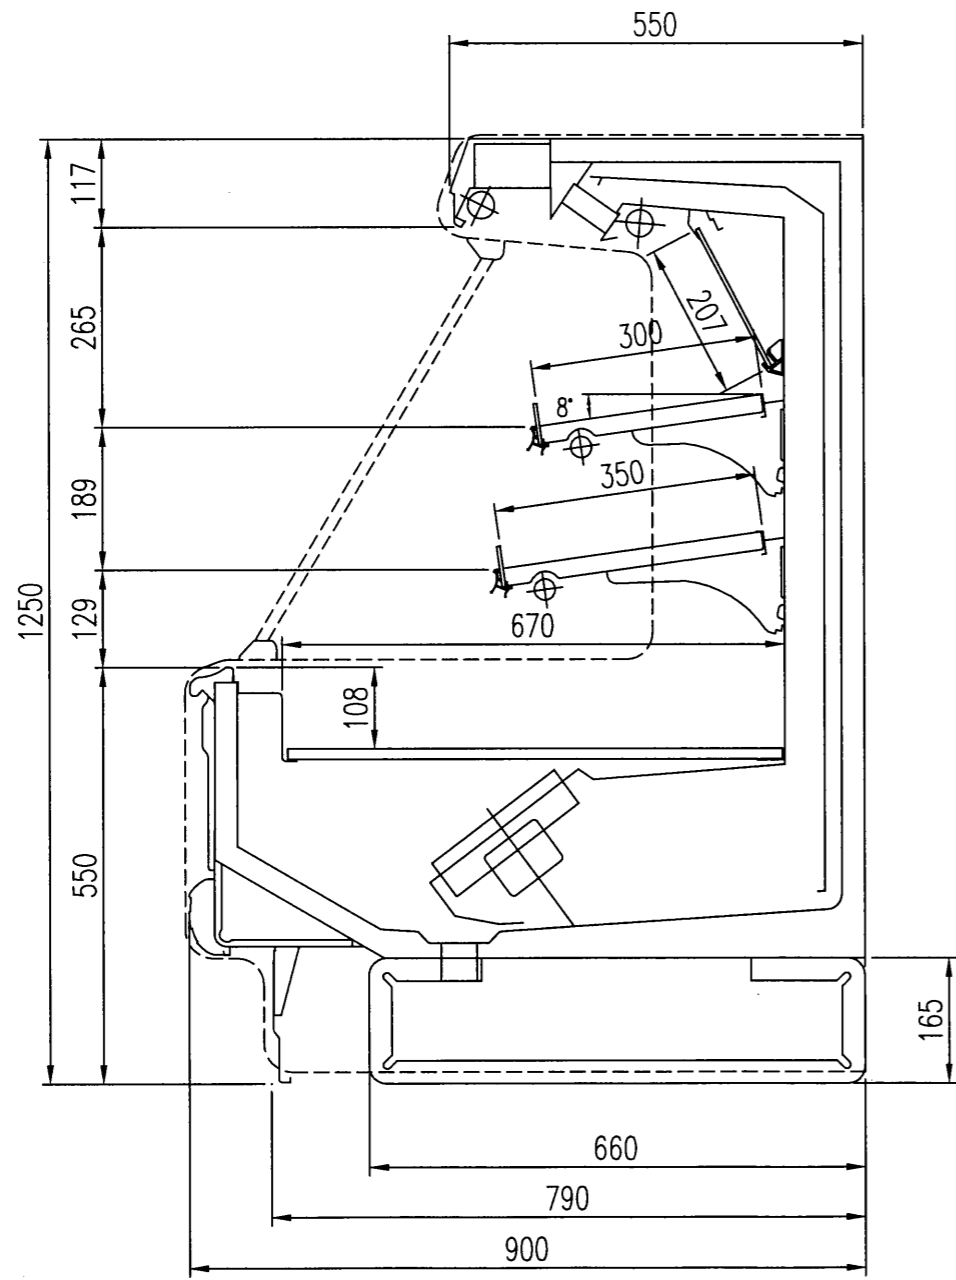

	A	B	C
RP-MS455KG	1300	1220	840
RP-MS655KG	1910	1830	1095
RP-MS855KG	2520	2440	1400
RP-MS955KG	2825	2745	1553
RP-MS255KG	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オープンフリーZER RP-MS55KG

R381105

仕様表 R481105 R481106

発行日 98-12-17

R381105

A