

仕様

形名		RP-MS755KP	RP-MS855KP	RP-MS955KP	
用途 / 庫内温度 °C		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2			
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1250×2135×900	1250×2440×900	1250×2745×900	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンス鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯			
照明灯	灯数(トップ照明)	28W×1、21W×1	28W×2	21W×3	
	(棚照明)	28W×2、21W×2	28W×4	21W×6	
電気容量	200V	照明合計	144 W 0.72 A	162 W 0.81 A	187 W 0.93 A
		トップ照明	48 W 0.24 A	54 W 0.27 A	62 W 0.31 A
		棚照明	96 W 0.48 A	108 W 0.54 A	125 W 0.62 A
		防露ヒータ	52 W 0.30 A	61 W 0.30 A	63 W 0.30 A
		庫内送風機	52 / 62 W 0.34 A	52 / 62 W 0.34 A	52 / 62 W 0.34 A
		除霜ヒータ	1070 W 5.40 A	1200 W 6.00 A	1330 W 6.70 A
50/60Hz 入力値	三相 200V				
所要冷凍能力		kW		kW	
	25°C 60%	2.39	2.73	3.07	
	27°C 70%	2.91	3.33	3.75	
使用冷媒(蒸発温度)		R410A(ET-10°C)			
除霜方式		ヒータ方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53 / 15.88 mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		電子膨張弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		2.52 m <sup>2</sup>	2.88 m <sup>2</sup>	3.24 m <sup>2</sup>	
有効内容積		570 l	650 l	730 l	
製品質量(側板含まず)		196 kg	213 kg	248 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意


1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。  
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K


T.H

K.N

仕様図番	R384368	発行日	2011.09.15	図番	R484368	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

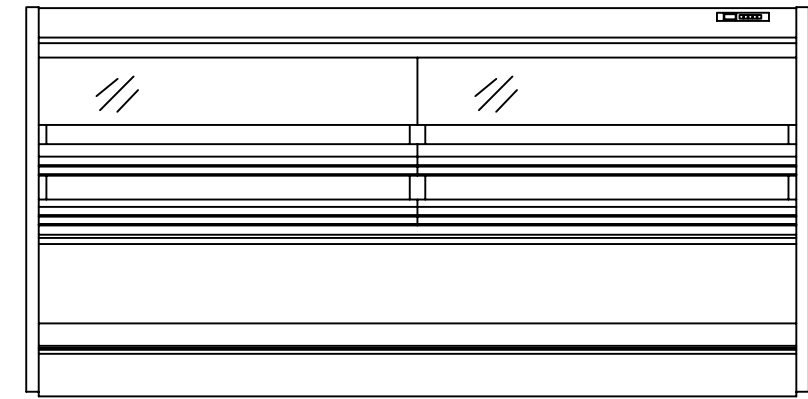


(8尺 S=1/25) 正面図

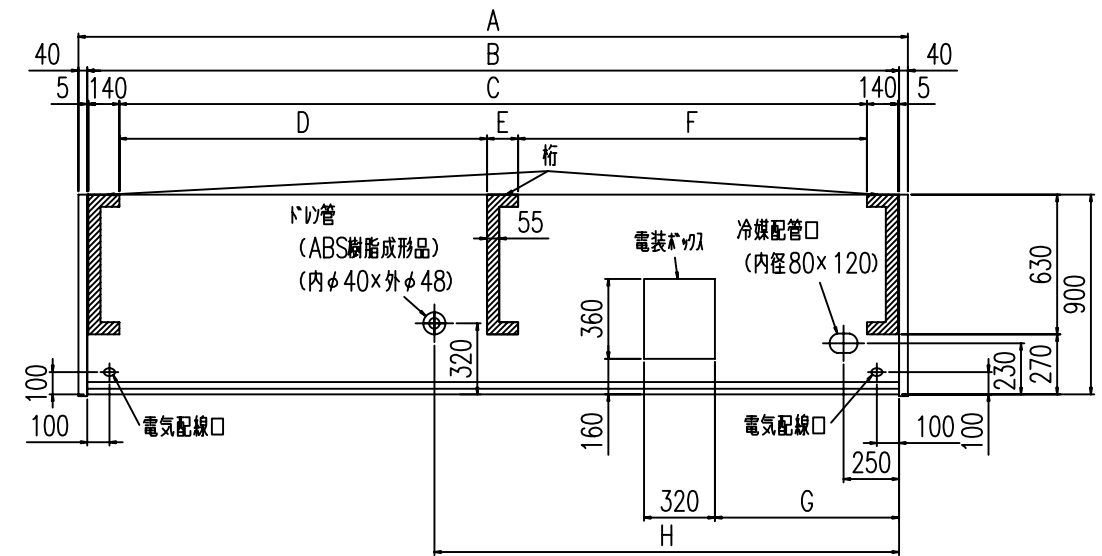

平面図

	A	B	C	D	E	F	G	H
RP-MS455P	1300	1220	930	-	-	-	550	970
RP-MS555P	1605	1525	1235	-	-	-	830	600
RP-MS655P	1910	1830	1540	-	-	-	830	600
RP-MS755P	2215	2135	1845	-	-	-	830	600
RP-MS855P	2520	2440	2150	-	-	-	830	1525
RP-MS955P	2825	2745	2455	-	-	-	550	1525
RP-MS055P	3130	3050	-	1047.5	140	1572.5	830	1525
RP-MSK55P	3435	3355	-	1352.5	140	1572.5	830	2095
RP-MS255P	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095
RP-MS255P3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095

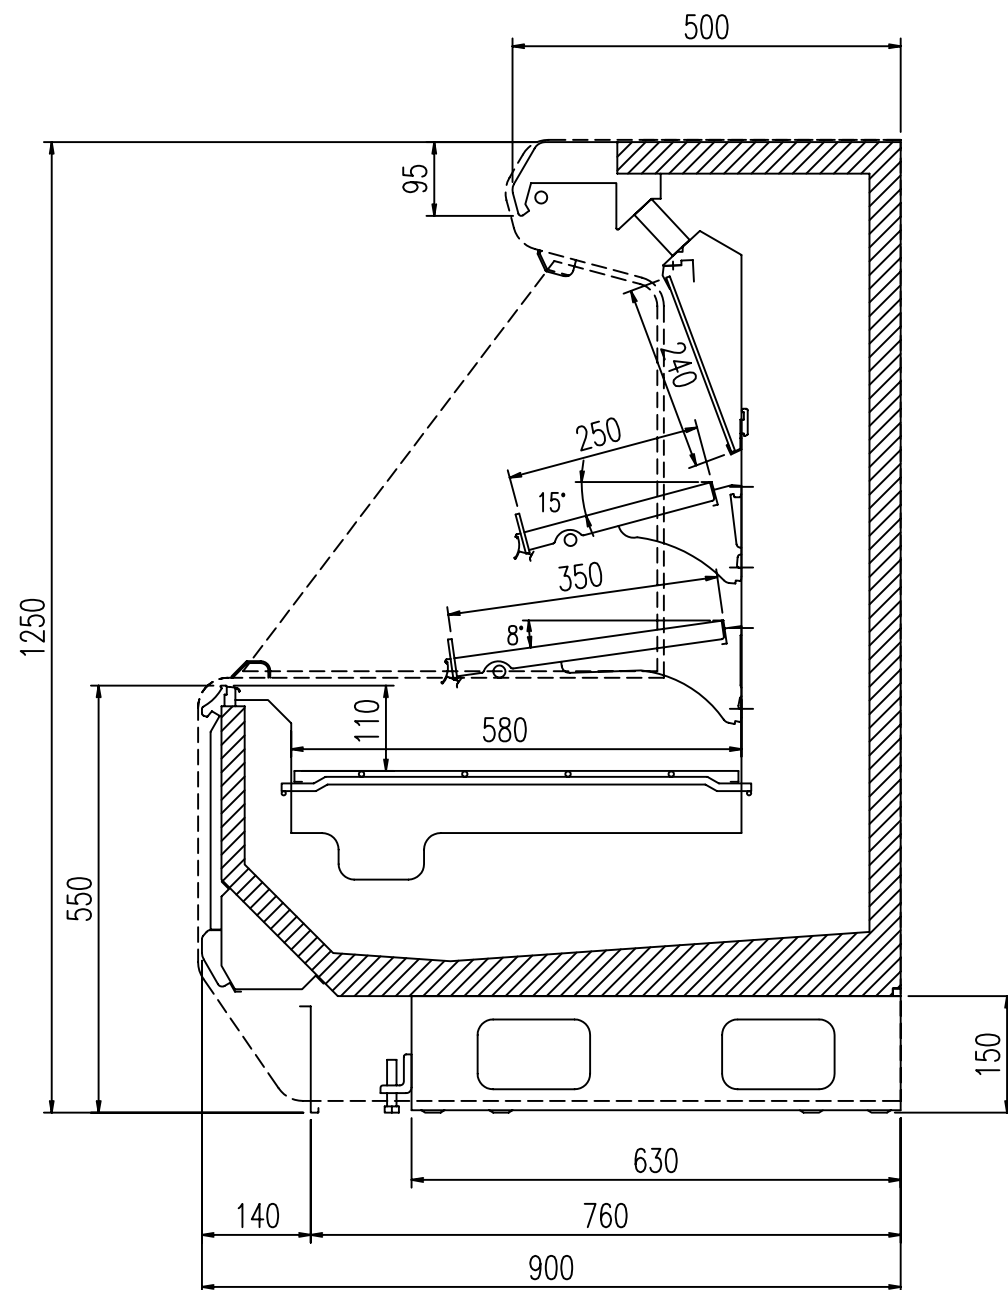

(S=1/10)

2011.06.01

MK  
KJ  
KN